

Czujnik ruchu MERGE JQ-L

Kod ElektriKo: 6499 Kod Kanlux: 7690




Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **0.10**
- Częstotliwość znamionowa **50Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Ilość w opakowaniu podbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Sposób montażu **do wbudowania w podłoże pionowe lub od dołu w podłoże stałe**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Zacisk **3 x 0,75 mm²**
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- obudowa: tworzywo sztuczne
- produkt MERGE JQ-L posiada maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 7m, dla MERGE JQ-O 5m radialnie

- produkt MERGE JQ-L posiada maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120° dla MERGE JQ-O 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 600W

MERGE JQ-L

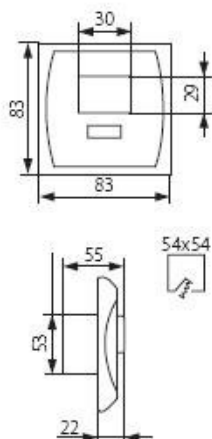

MERGE JQ-O

