


# Słup kompozytowy stożkowy SK 7MB 76/194 do gruntu + głowica TMS

Kod ElektriKo: 100172

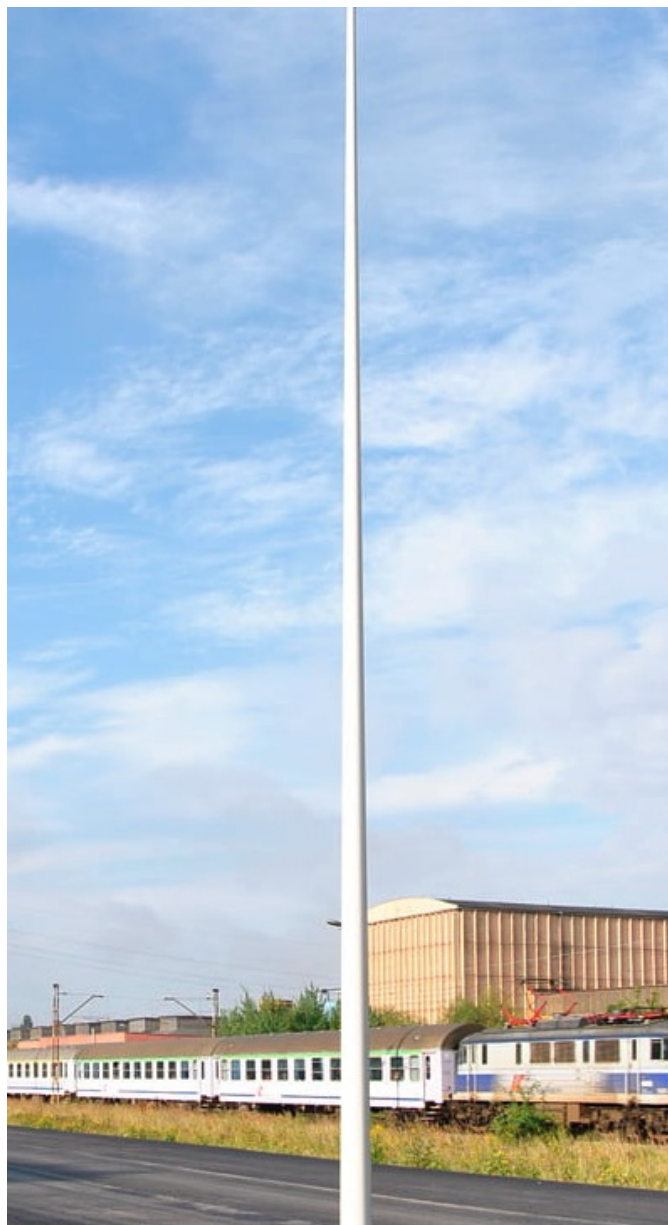

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kolor **RAL7035, RAL7047, RAL9011**
- Wysokość słupa **7m**
- Średnica przy podstawie **177mm**
- Średnica zakończenia **76mm**
- Waga **19.50**

Słup KOMPOZYTOWY 7MB 76/194

RAL7047 słup zawiera: głowica górna TMS, pokrywa wnętrza słupa P2 znajdująca się 700mm nad gruntem

Słupy kompozytowe, stożkowe typu SK i SKf produkowane są w technologii odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach. Technologia ta zapewnia stabilność wymiarową oraz idealną gładką powierzchnię bez ostrych szwów i nierówności. Słupy oznaczone są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-7. Jako słupy oświetleniowe spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa biernego określonego w normie PN-EN 12767:2007.

## Montaż

Montaż słupów SK odbywa się poprzez posadowienie w gruncie na odpowiednią głębokość z wykorzystaniem płyty ustojowej. Słup SKf posiada zewnętrzną głowicę stalową umożliwiającą jego montaż na fundamencie.

## Głowica


Innowacyjne wykorzystanie głowicy zewnętrznej umożliwia jej ponowne wykorzystanie w przypadku uszkodzenia słupa lub demontaż w przypadku zmiany sposobu posadowienia. W przeciwieństwie do głowic montowanych wewnątrz słupa mamy możliwość pełnej wizualnej oceny stanu technicznego podstawy montażowej. Głowica występuje w dwóch wariantach: stała oraz na zawiasie umożliwiającą położenie słupa w celu wymiany źródła światła lub konserwacji.

## Montaż lamp i wysięgników

Montaż lamp i wysięgników odbywa się za pomocą zewnętrznych tulei, w zależności od zamówienia przystosowanych do montażu każdego rodzaju wysięgnika oraz lampy. Taka konstrukcja zapewnia 100 % szczelność oraz możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia lub zamiany typu wysięgnika.

| Lp. | Symbol słupa | Wymiary |         |         | Waga (kg) |
|-----|--------------|---------|---------|---------|-----------|
|     |              | H (m)   | Ød (mm) | ØD (mm) |           |
| 1   | SKw 3        | 3,00    | 76 (60) | 110     | 5,5       |
| 2   | SKw 4        | 4,00    | 76 (60) | 127     | 8,6       |
| 3   | SKw 5        | 5,00    | 76 (60) | 145     | 11,3      |
| 4   | SKw 6        | 6,00    | 76      | 177     | 19,5      |
| 5   | SKw 7        | 7,00    | 76      | 194     | 25,6      |
| 6   | SKw 8        | 8,00    | 76      | 210     | 39        |
| 7   | SKw 9        | 9,00    | 76      | 225     | 40,4      |
| 8   | SKw 10       | 10,00   | 76      | 245     | 46        |
| 9   | SKw 11       | 11,00   | 76      | 260     | 56        |
| 10  | SKw 12       | 12,00   | 76      | 278     | 68,2      |
| 11  | SKw 13,6     | 13,60   | 76      | 305     | 87,8      |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

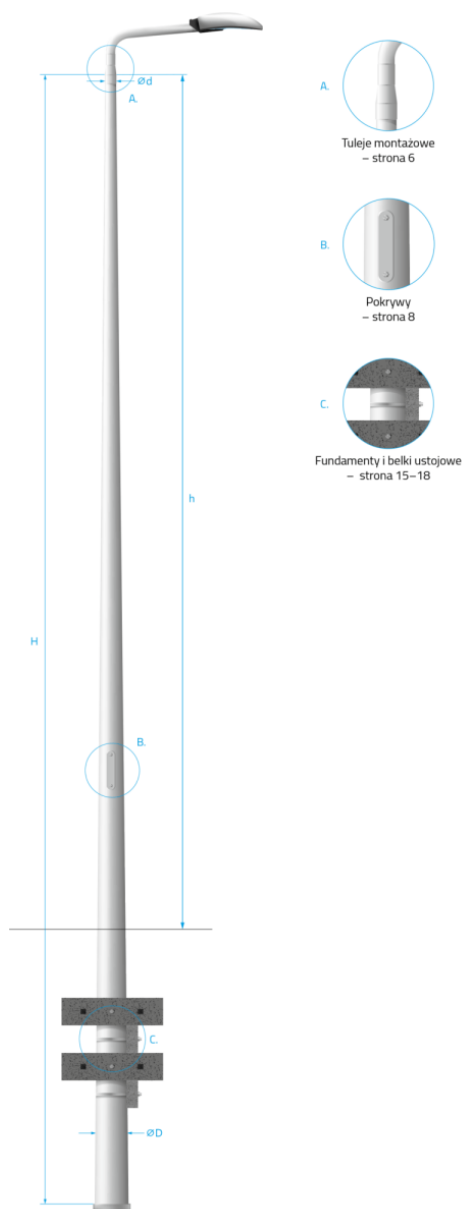

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.