

Oprawa awaryjna OWA SU LED

0000-PL-RP-1W-ST-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 100194 Kod Hybryd: OWA SU LED
0000-PL-RP-1W-ST-1h-NM-TS-CW-9016-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **ST**

Zastosowanie:

OWA SU jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Systemy

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Kolor obudowy:


- biały (RAL9016)
- szary (RAL7042)
- czarny (RAL9005)

Materiał optyki: PMMA

Warianty montażu	ST, AT, CT			195-255VAC 50-60Hz		
	CB			195-255VAC 50-60Hz, 80-275VDC		
	CBAM			195-255VAC 50-60Hz, 170-275VDC		
	LVAM			6-32VDC		
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, CB, CBAM			I		
	LVAM			II		
				IP68		
				moduł LED		
				5200-5700K (CWI)		
				70		
				2W		3W
	RAL9016	1W		RP: 123mm		RP: 215mm
	(biały)	AP: 124mm		RP: 223mm		RP: 352mm
	RAL7042 (szary)	RP: 123mm		RP: 214mm		RP: 289mm
		AP: 118mm		AP: 205mm		AP: 278mm
	RAL9005 (czarny)	RP: 112mm		RP: 194mm		RP: 262mm
		AP: 107mm		AP: 187mm		AP: 252mm
				>50 000h		
				Ne-Cd Hg, LFP, Pb4		
	ST, AT, CT			1h		
	ST, AT, CT			TS: +5...+40°C	1h, 2h, 3h	
	ST, AT, CT			TE: +5...+35°C		
	ST, AT, CT					
	CB, CBAM	YS: -10...+40°C			YS: -25...+45°C	
		TE: -25...+35°C			TE: -25...+40°C	
	LVAM	-25...+50°C			-25...+45°C	
				tak		
Przebieżność do systemu przewodowego						




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

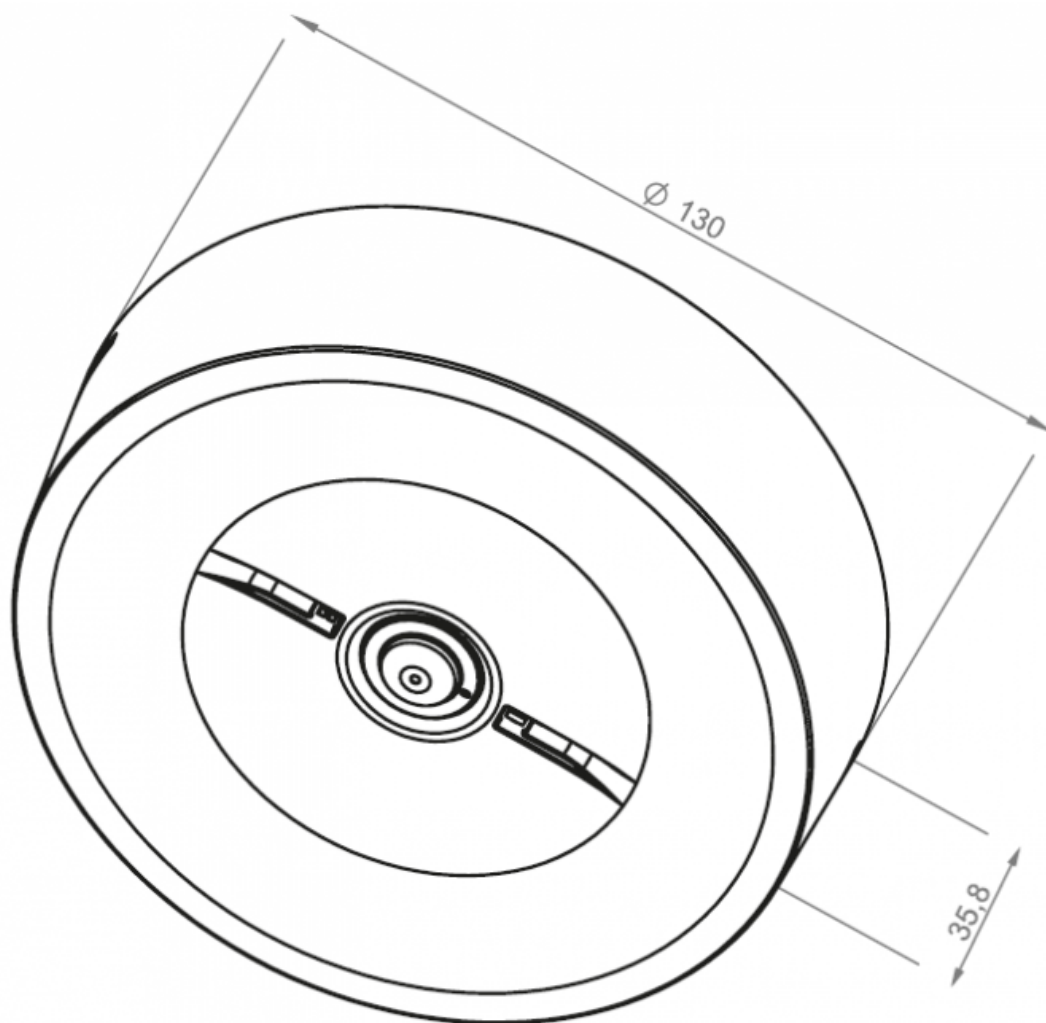

OWA SU AP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

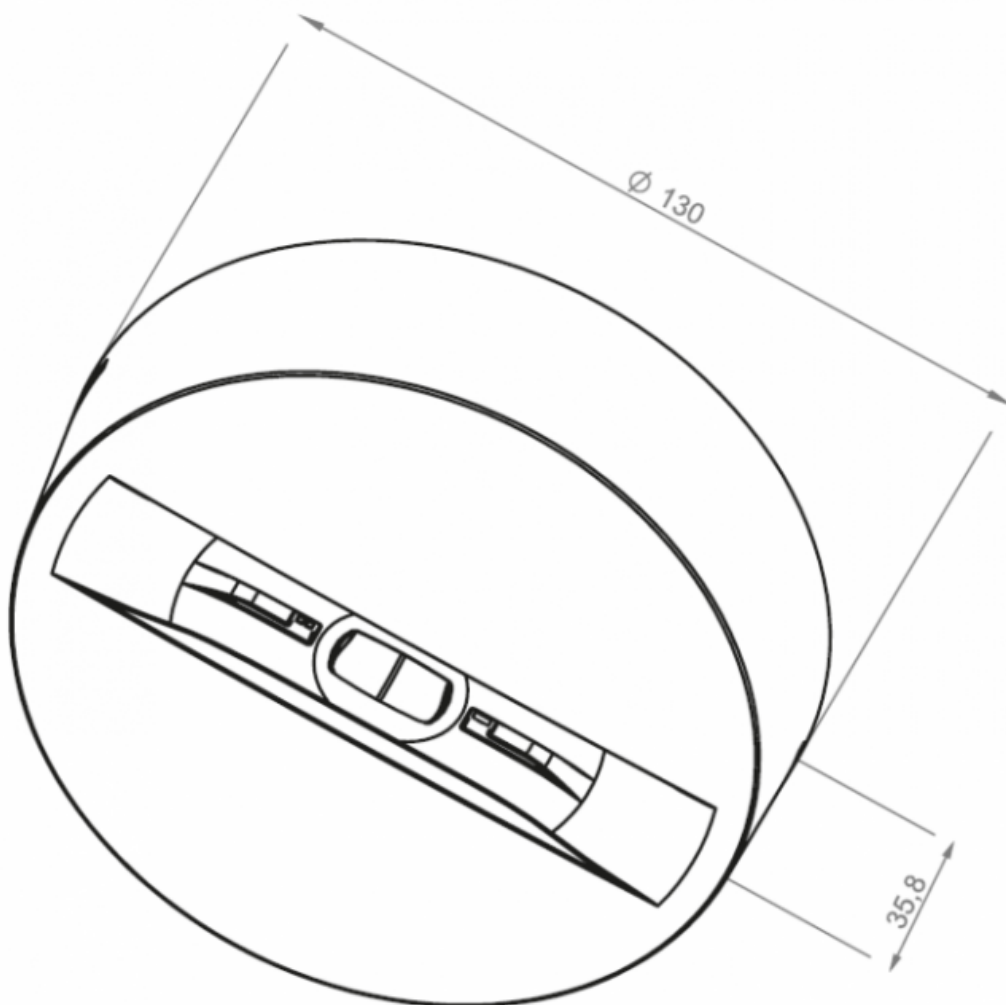

OWA SU RP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.