

# Oprawa Oprawa rastrowa LED 22-46W 3000-600lm + linki do zwieszenia

Kod ElektriKo: 106388



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **22-46W**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **3000-6000lm**
- Waga **3.35**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

## Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

## Optyka:

KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2

z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym

kloszem opalKVM – system optyczny z rastra parabolicznego

kategorii C2 z matowego

aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

## LED:

Mid Power LED

CRI80 (CRI90 na życzenie)

3...ciepła biała 3000K

4...chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver LED

ND – nieściemniający (standard)

DIM – ściemniający analogowo 1 -10V

DALI – ściemniający cyfrowo DALI


NDMULTI - sterowanie mocą poprzez zmianę przełącznika na sterowniku

Przeznaczenie:

Montaż natynkowy lub zwieszakowy. Do stosowania przy stanowiskach komputerowych, biurach, pomieszczeniach handlowych i ogólnego przeznaczenia z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia ośnienia.

Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie):

Komplet zwieszaków linkowych ZH/UNI4

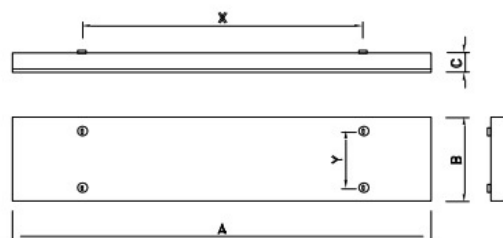

| LLL MULTI      | W     | lm          | A    | B   | C  | X    | Y   | kg  |
|----------------|-------|-------------|------|-----|----|------|-----|-----|
| LLL4000 RM1KVM | 19-37 | 2 500-4 500 | 1210 | 153 | 52 | 900  | 65  | 2,2 |
| LLL5000 RM2KVM | 21-39 | 2 400-5 000 |      | 238 |    |      | 150 | 2,5 |
| LLL6000 RL1KVM | 22-46 | 3 000-6 000 | 1510 | 153 |    | 1200 | 65  | 3,2 |
| LLL7000 RL2KVM | 33-58 | 4 400-7 000 |      | 238 |    |      | 150 | 4,0 |

| LLL          | W  | lm    |       | A    | B   | C  | X    | Y   | kg  |
|--------------|----|-------|-------|------|-----|----|------|-----|-----|
|              |    | KV    | KVM   |      |     |    |      |     |     |
| LLL2000 RS2  | 19 | 2 400 | 2 300 | 611  | 238 | 52 | 400  | 150 | 2,0 |
| LLL3000 SS4  | 27 | 3 500 | 3 400 |      | 410 |    |      | 310 | 2,2 |
| LLL4000 SS4  | 37 | 4 800 | 4 500 |      |     |    |      |     |     |
| LLL2000 RM1  | 19 | 2 400 | 2 250 | 1210 | 153 |    | 900  | 65  | 2,5 |
| LLL3000 RM2  | 26 | 3 500 | 3 300 |      | 238 |    |      | 150 |     |
| LLL4000 RM2  | 37 | 4 800 | 4 600 |      |     |    |      |     |     |
| LLL8000 RM4  | 61 | 7 800 | 7 600 |      | 410 |    |      | 310 | 5,0 |
| LLL10000 RM4 | 78 | 9 500 | 9 300 |      |     |    |      |     |     |
| LLL3000 RL1  | 30 | 3 700 | 3 500 | 1510 | 153 |    | 1200 | 65  | 3,2 |
| LLL5000 RL2  | 41 | 5 500 | 5 350 |      | 238 |    |      | 150 | 4,0 |
| LLL6000 RL2  | 58 | 7 300 | 7 000 |      |     |    |      |     |     |

| LLL /90         | W  | lm    |       | A    | B   | C  | X    | Y   | kg  |
|-----------------|----|-------|-------|------|-----|----|------|-----|-----|
|                 |    | KV    | KVM   |      |     |    |      |     |     |
| LLL2000 RM1 /90 | 19 | 2 000 | 1 900 | 1210 | 153 | 52 | 900  | 65  | 2,2 |
| LLL3000 RM2 /90 | 26 | 3 000 | 2 900 |      |     |    |      | 150 | 2,5 |
| LLL4000 RM2 /90 | 37 | 4 100 | 3 950 |      |     |    |      |     |     |
| LLL3000 RL1 /90 | 30 | 3 200 | 3 050 | 1510 | 238 |    | 1200 | 65  | 3,2 |
| LLL5000 RL2 /90 | 41 | 4 700 | 4 550 |      |     |    |      | 150 | 4,0 |
| LLL6000 RL2 /90 | 58 | 6 200 | 6 000 |      |     |    |      |     |     |

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - typ drivera / wiring

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.