

# Oprawa Axp Ip65/20 Led 3w 375lm (opt. Otwarta) 1h se At (Luxiona)

Kod ElektriKo: 86944 Kod Awex: 23AXPO3WB1SEATW



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **375lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- kolor **biały**
- Napięcie zasilania **220÷240VAC/50÷60HZ**
- Klasa ochrony **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**

- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65/20**

Seria opraw awaryjnych AXP to najnowsza linia produktów łączących niezwykle efektywne źródła power LED z najnowocześniejszym układem optycznym, zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych.

Oprawy z rodziny AXP cechuje przede wszystkim:

- opcja wyboru źródła światła LED z zakresu: 1W (~115lm); 3W (~280lm); 6W (~600lm);
- opcja wyboru optyki: C – do dróg ewakuacyjnych; O – do przestrzeni otwartych;
- montaż: wbudowana;
- hermetyczne wykonanie: IP65/20,

dzięki czemu znakomicie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach projektowych

Dzięki wszystkim powyższym parametrom, oprawa AXP jest niezwykle uniwersalna, oraz efektywna co odzwierciedlają bardzo duże odległości montażowe pomiędzy oprawami:

- do 39m na drodze ewakuacyjnej;
- do 25m w przestrzeni otwartej,

które wpływają na znaczące zmniejszenie ilości niezbędnych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztów instalacji oraz późniejszej eksploatacji

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto- testu, bądź standardowa wersja autonomiczna.

#### **LEGENDA:**

SE – zasilana nieciągle (awaryjna);

SA – zasilana ciągle (awaryjno-sieciowa); AT – autotest;

RS – system monitoringu Rubic;

FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC; CB – oprawa do systemu centralnej baterii; CBS – oprawa do centralnej baterii CBS;

ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADS;

ADL – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADL;

AXNO – oprawa IP65 z soczewką do przestrzeni otwartych;

AXNC – oprawa IP65 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

AXENO – oprawa IP42 z soczewką do przestrzeni otwartych;


AXENC – oprawa IP42 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

A- wersja premium B- wersja premium+ C- wersja standard E – wersja eco

F- wersja standard CB G- wersja premium CB



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

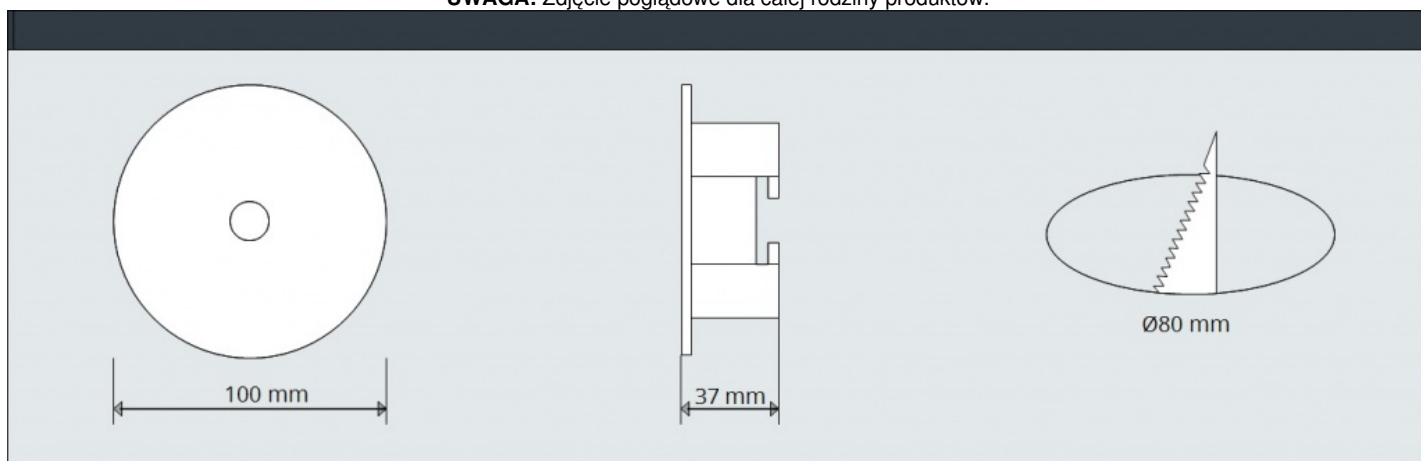

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

#### KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ:

| kod   | moc źródła [W] |    |    | układ zasilający |   |   |   | czas podtrzymania [h] |   |   | tryb pracy |    | opcje |    |
|-------|----------------|----|----|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|------------|----|-------|----|
| AXPC  | 1W             | 3W | 6W | A                | B | C | E | 1                     | 2 | 3 | SE         | SA | AT    | RS |
| AXPO  | 1W             | 3W | 6W | A                | B | C | E | 1                     | 2 | 3 | SE         | SA | AT    | RS |
| AXEPC | 1W             | 3W | 6W | A                | B | C | E | 1                     | 2 | 3 | SE         | SA | AT    | RS |
| AXEPO | 1W             | 3W | 6W | A                | B | C | E | 1                     | 2 | 3 | SE         | SA | AT    | RS |

#### KONFIGURACJA OPRAWY DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII:

| kod   | moc źródła [W] |    |    | układ zasilający |   | system | opcje |     |     |
|-------|----------------|----|----|------------------|---|--------|-------|-----|-----|
| AXPC  | 1W             | 3W | 6W | F                | G | CB     | CBS   | ADS | ADL |
| AXPO  | 1W             | 3W | 6W | F                | G | CB     | CBS   | ADS | ADL |
| AXEPC | 1W             | 3W | 6W | F                | G | CB     | CBS   | ADS | ADL |
| AXEPO | 1W             | 3W | 6W | F                | G | CB     | CBS   | ADS | ADL |

#### KONFIGURACJA OPRAWY DO SYSTEMU FZLV:

| kod   | moc źródła [W] |    | system |
|-------|----------------|----|--------|
| AXPC  | 1W             | 3W | FZLV   |
| AXPO  | 1W             | 3W | FZLV   |
| AXEPC | 1W             | 3W | FZLV   |
| AXEPO | 1W             | 3W | FZLV   |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.