

Lampa natynkowa Cubic Nt Ip44 Led 140mm 50° 14w 1600lm 830 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100600 Kod PXF: EH011.4466.830.A000 / PX4112341



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1600 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,70 kg**
- Moc oprawy **14 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

- Odbłyśnik o **wysokim połysku**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4112327 EH010.4466.830.87 A000		87	140
PX4112334 EH010.4466.840.87 A000		87	140
PX4112341 EH011.4466.830.87 A000		87	140
PX4112348 EH011.4466.840.87 A000		87	140
PX4112355 EH012.4466.830.87 A000		87	140
PX4112362 EH012.4466.840.87 A000		87	140
PX4112369 EH013.4466.830.87 A000		87	140

PX4112376 EH013.4466.840.87 A000	87	140
PX4112383 EH014.4466.830.87 A000	87	140
PX4112390 EH014.4466.840.87 A000	87	140
PX4112397 EH015.4466.830.87 A000	87	140
PX4112399 EH015.4466.840.87 A000	87	140
PX4112201 EH001.4466.830.87 A000	87	200
PX4112208 EH001.4466.840.87 A000	87	200
PX4112215 EH002.4466.830.87 A000	87	200
PX4112222 EH002.4466.840.87 A000	87	200
PX4112229 EH003.4466.830.87 A000	87	200
PX4112236 EH003.4466.840.87 A000	87	200
PX4112243 EH004.4466.830.87 A000	87	200
PX4112250 EH004.4466.840.87 A000	87	200
PX4112257 EH005.4466.830.87 A000	87	200
PX4112264 EH005.4466.840.87 A000	87	200
PX4112271 EH006.4466.830.87 A000	87	200
PX4112278 EH006.4466.840.87 A000	87	200
PX4112285 EH007.4466.830.87 A000	87	200
PX4112292 EH007.4466.840.87 A000	87	200
PX4112299 EH008.4466.830.87 A000	87	200
PX4112306 EH008.4466.840.87 A000	87	200
PX4112313 EH009.4466.830.87 A000	87	200
PX4112320 EH009.4466.840.87 A000	87	200
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

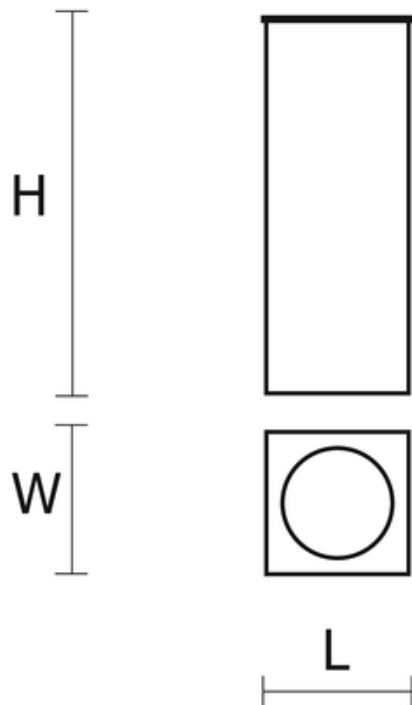

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.