

# Oprawa Greenlight Max Led L/I As 29w 3670lm 840 Lns Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100717 Kod PXF: EE001.4477.840.A000 / PX4059101



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **głowica L**
- Strumień świetlny oprawy **3670 lm**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Inne **AS**
- Rodzaj montażu **Do słupa**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**

- Raster / przesłona **Tworzywo przezroczyste**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Nie wymagany**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **70**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Degradacja diod LED **B50**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L70**
- Żywotność diod LED **> 50000 h**
- MacAdam **SDCM 5**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T.

ST – optyka drogowa

AS – optyka asymetryczna

Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm

Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm

Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów.

**Wykonanie:** Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.

Uwaga: do głowicy oprawy należy osobno zamówić słup w postaci akcesoriów

**Montaż:** Do podłoża

**Akcesoria:** Słupy: h=2850mm (12kg), h=3850mm (16kg)

**Zastosowanie:** otoczenie budynków, galerie handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowo-wychowawcze

**Kategoria oprawy:** oprawa architektoniczna

**Zasilanie:** 230 V

|                                       | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| PX4059101 EE001.447 400<br>7.840.A000 |          | 120      | 150      | 60       |
| PX4059105 EE002.447 400<br>7.840.A000 |          | 120      | 150      | 60       |
| PX4059108 EE003.447 500<br>7.840.A000 |          | 120      | 150      | 60       |
| PX4059111 EE004.447 500<br>7.840.A000 |          | 120      | 150      | 60       |

|                                       |     |     |    |
|---------------------------------------|-----|-----|----|
| PX4059115 EE005.447 740<br>7.840.A000 | 120 | 150 | 60 |
| PX4059119 EE006.447 740<br>7.840.A000 | 120 | 150 | 60 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

K - Wymiar dodatkowy



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

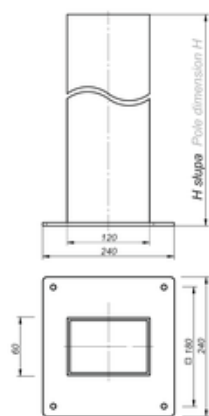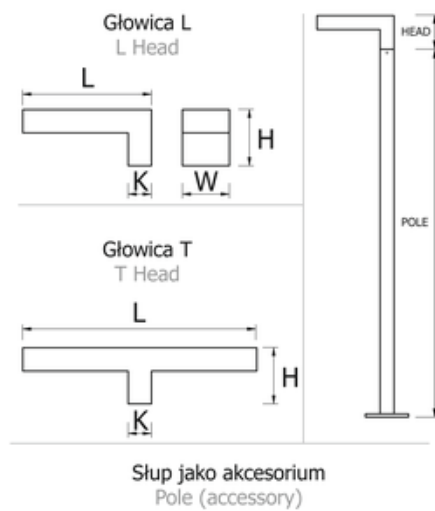

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.