

Oprawa Latte Led 565 Ip44 13w 1870lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100740 Kod PXF: DX007.1111.840.A000 / PX4090650



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1870 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,50 kg**
- Moc oprawy **13 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**

- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Sredniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED > **72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK08**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, boczki z wysokiej jakości tworzywa sztuczne formowane metodą termowtrysku, klosz półprzezroczysty wewnątrz ryflowany.

Montaż: Nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe 1szt., zawieszenie elektryczne 1szt.

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

| | L | W | H |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX4090643 DX007.1111.830.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090650 DX007.1111.840.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090678 DX009.1111.840.1555 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090680 DX004.1111.830.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090682 DX004.1111.840.565 A000 | | 161 | 60 |

| | | |
|---------------------------------------|-----|----|
| PX4090684 DX005.1111.830.1060 A000 | 161 | 60 |
| PX4090686 DX005.1111.840.1060 A000 | 161 | 60 |
| PX4090688 DX006.1111.830.1555 A000 | 161 | 60 |
| PX4090690 DX006.1111.840.1555 A000 | 161 | 60 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

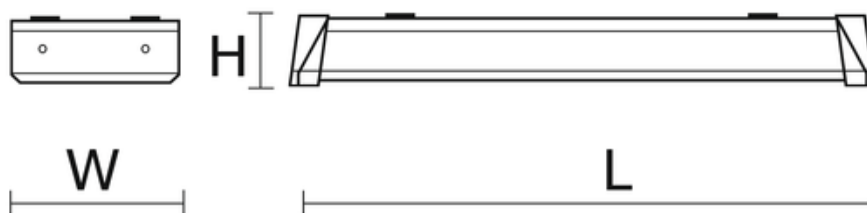

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

| ZWIESZANY SUSPENDED | NATYNKOWY SURFACE | NAŚCIENNY WALL MOUNTED | NAŚCIENNY WALL MOUNTED |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.