

# Oprawa Tubo Nt Ip44 Led 140 30° 21w 1960lm 830 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100875 Kod PXF: BB013.4466.830.A000 / PX4111327



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1960 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,70 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna


**Zasilanie:** 230 V

|                               | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-------------------------------|----------|----------|
| PX4111285 BB010.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111292 BB010.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111299 BB011.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111306 BB011.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111313 BB012.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111320 BB012.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111327 BB013.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111334 BB013.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111341 BB014.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111348 BB014.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111355 BB015.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111362 BB015.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4088984 BB001.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4088985 BB001.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4088986 BB002.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4088987 BB002.4466.840.A000 | 200      | 80       |

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| PX4088988 BB003.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088989 BB003.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088990 BB004.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088991 BB004.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088992 BB005.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088993 BB005.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088994 BB006.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088995 BB006.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088996 BB007.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088997 BB007.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4088998 BB008.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4088999 BB008.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4089000 BB009.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4089001 BB009.4466.840.A000 | 200 | 80 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

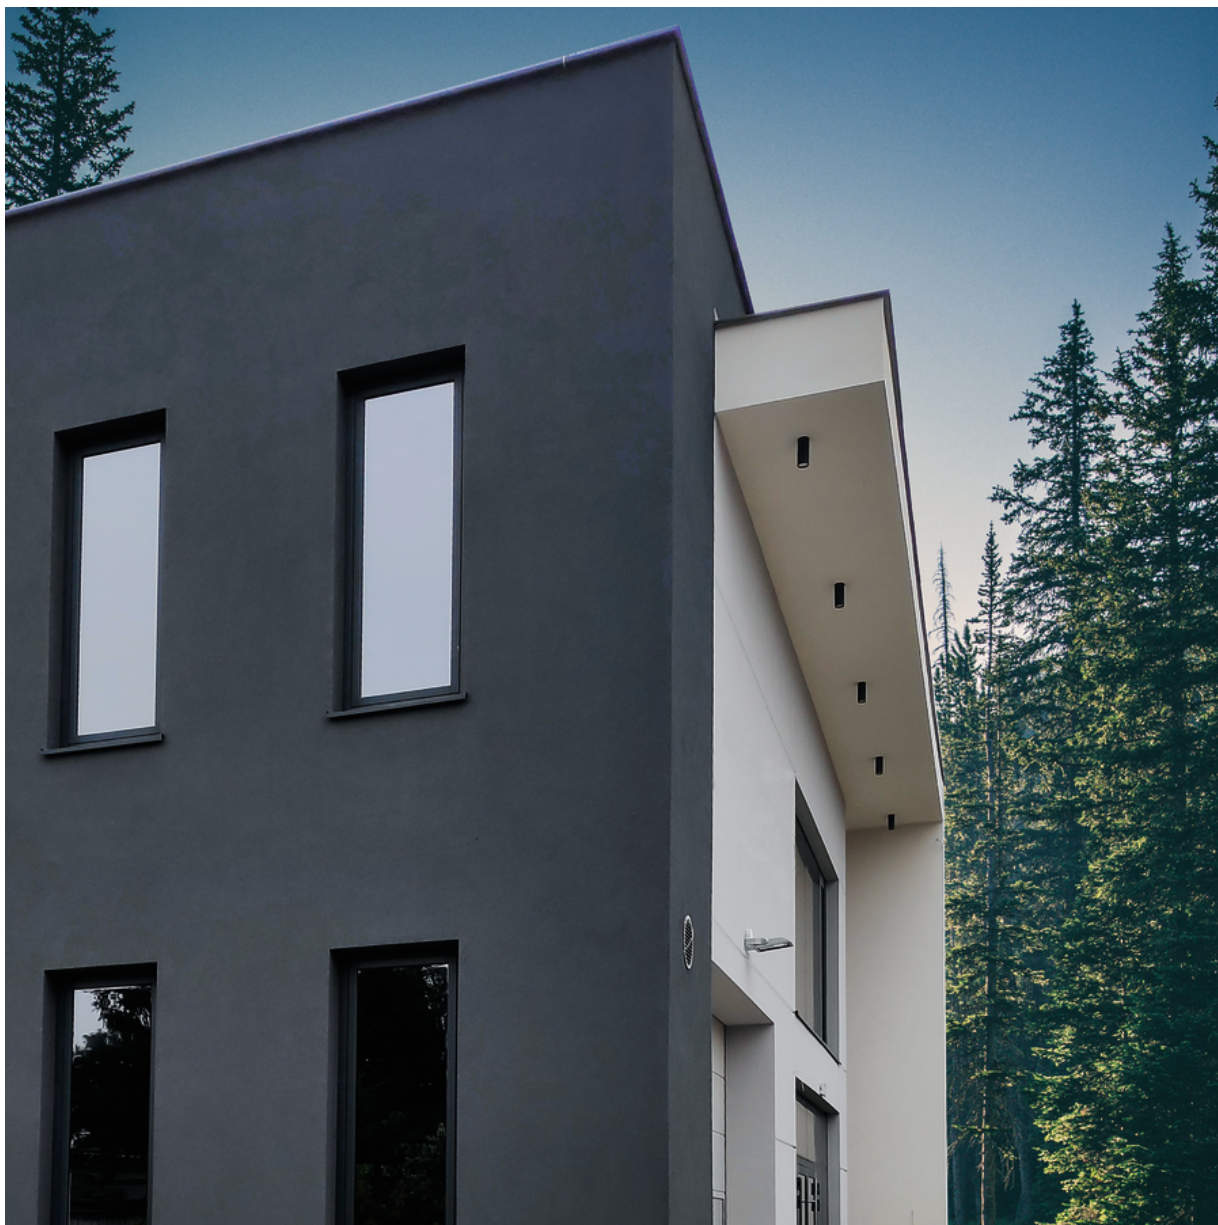

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.