

# Oprawa Finestra Ring Led 520 37w 4650lm 840 Mprm Szary Std

Kod ElektriKo: 101016 Kod PXF: CW003.2222.840.A000 / PX0907899



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4650 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,30 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.

**Wykonanie:** Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)

**Akcesoria:** Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065mm)

Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszek zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje, sale konferencyjne

**Kategoria oprawy:** plafoniera


**Zasilanie:** 230V

|                               | H   | F    |
|-------------------------------|-----|------|
| PX0907845 CW004.2211.830.A000 | 110 | 630  |
| PX0907847 CW004.2211.840.A000 | 110 | 630  |
| PX0907850 CW005.2211.830.A000 | 110 | 800  |
| PX0907857 CW005.2211.840.A000 | 110 | 800  |
| PX0907864 CW006.2211.830.A000 | 110 | 1065 |
| PX0907871 CW006.2211.840.A000 | 110 | 1065 |
| PX0907875 CW001.2222.830.A000 | 66  | 320  |
| PX0907876 CW001.2222.840.A000 | 66  | 320  |
| PX0907878 CW002.2222.830.A000 | 66  | 440  |
| PX0907885 CW002.2222.840.A000 | 66  | 440  |
| PX0907892 CW003.2222.830.A000 | 66  | 520  |
| PX0907899 CW003.2222.840.A000 | 66  | 520  |

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| PX0907903 CW004.2222.840.A000 | 110 | 630 |
| PX0907901 CW004.2222.830.A000 | 110 | 630 |
| PX0907817 CW001.2211.830.A000 | 66  | 320 |
| PX0907819 CW001.2211.840.A000 | 66  | 320 |
| PX0907822 CW002.2211.830.A000 | 66  | 440 |
| PX0907829 CW002.2211.840.A000 | 66  | 440 |
| PX0907836 CW003.2211.830.A000 | 66  | 520 |
| PX0907843 CW003.2211.840.A000 | 66  | 520 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

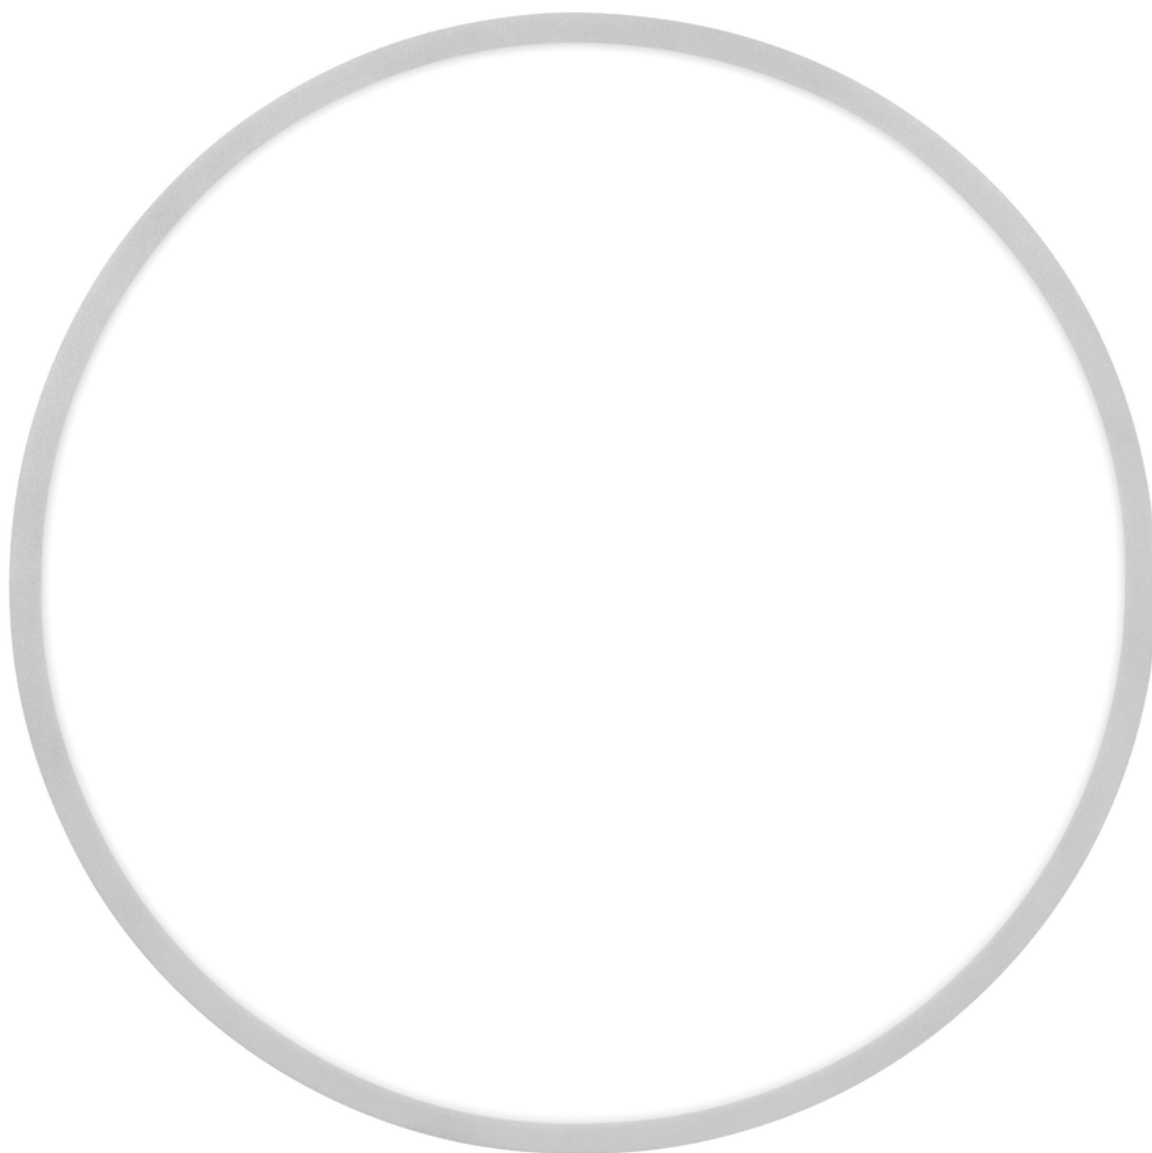

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|        |         |                                                                                      |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø 320  | H=66mm  |     |
| Ø 440  | H=66mm  |     |
| Ø 520  | H=66mm  |    |
| <hr/>  |         |                                                                                      |
| Ø 630  | H=110mm |    |
| Ø 800  | H=110mm |   |
| Ø 1065 | H=110mm |  |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

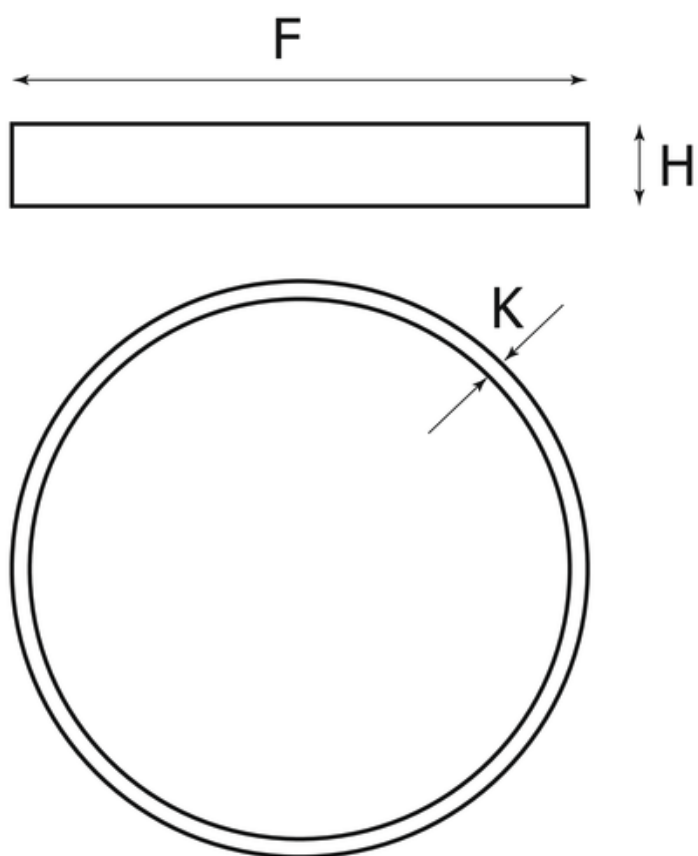

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.