

Słup oświetleniowy SKPW-D 4,0/150/60 RAL wzór (np.brzoza,koniczyna,lentilek), z podświetleniem wewnętrznym

Kod ElektriKo: 101562



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **4m nad gruntem**
- Średnica przy podstawie **150mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Waga **12.00**

Słup oświetleniowy ze wzorem to rewolucyjne rozwiązanie na rynku oświetleniowym. Klient ma możliwość zaprojektowania własnego wzoru graficznego, który będzie decydować o wyglądzie słupa. Możliwe jest nadrukowanie

tekstów lub zdjęć wysokiej rozdzielczości. Materiał z nadrukiem stanowi jedną z warstw konstrukcji słupa. Warstwa żelkotu chroni nadruk przed uszkodzeniem.

Dodatkowo, słupy te mogą zostać podświetlone od środka niezależnym źródłem światła, co powoduje, iż wieczorem i w nocy słup stanowi sam w sobie ciekawy i niespotykany dotąd element krajobrazu np. ulicy lub parku. W tym przypadku istnieje również możliwość wyłączenia górnej oprawy po zmroku, znacznie ograniczając zużywaną energię i tym samym zapewniając śledzenie wzrokowe dzięki zamocowanym naświetlaczom wewnątrz słupa.

- nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design dostosowany do wymagań i warunków klienta (np. logo firmy, herb miasta, wzór dopasowany do elewacji, otoczenia)
- oszczędność energetyczna przy zastosowaniu podświetlenia wewnątrz słupa

SYMBOL SŁUPA	H[m]	BD[mm]	TD[mm]	CP[mm]	LPH[m]	GH[m]	W[kg]
SKPW-D 3,0/150/60	3,0	150	60	130	4,0	1,0	10
SKPW-D 4,0/150/60	4,0	150	60	130	5,0	1,0	12
SKPW-D 5,0/175/60	5,0	175	60	130	6,0	1,0	19
SKPW-D 6,0/175/60	6,0	175	60	130	7,0	1,0	22
SKPW-D 7,0/193/60	7,0	193	60	130	8,2	1,2	40
SKPW-D 8,0/193/60	8,0	193	60	130	9,2	1,2	50
SKPW-D 9,0/193/60	9,0	193	60	130	10,5	1,5	59
SKPW-D 10,0/193/60	10,0	193	60	130	11,8	1,8	65

Na życzenie klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach.
Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.

H[m]-wysokość słupa

BD[mm]- średnica dolnej części słupa


TD[mm]- średnica wierzchołka

CP[mm]- część cylindryczna wierzchołka

LPH[m]- wysokość słupa wraz z częścią wkopywaną

GH[m]- długość części wkopywanej w grunt

W[kg] – waga kompletnego słupa (bez oprawy)

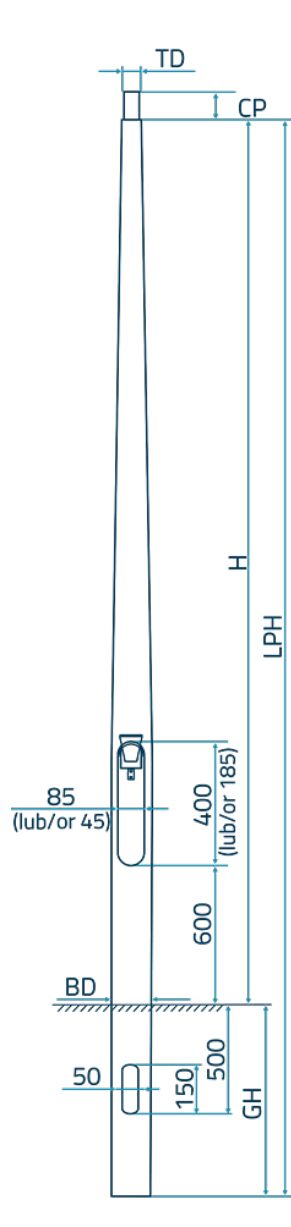

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.