

Floodlight Led PFM 20w/4000k SYM 100 S BK LEDV

Kod ElektriKo: 101799 Kod Osram: 4058075460959



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Masa produktu **820,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Polycarbonate (PC)**
- Kolor produktu **Black**
- Klasa ochrony **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**

- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK07**
- Strumień świetlny **2400 lm**
- Moc znamionowa **20,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Sensor technologii **PIR**
- Sensor IP rating **IP65**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań


- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu



- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uder: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50 °C

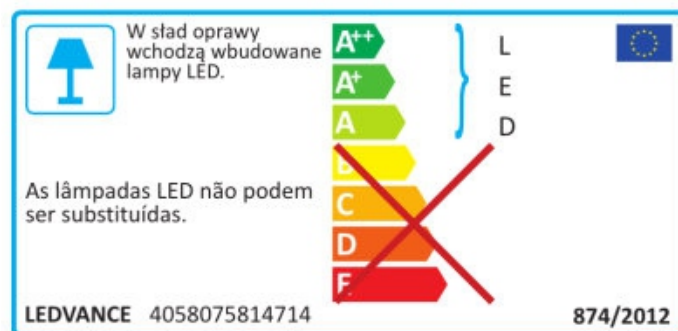

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

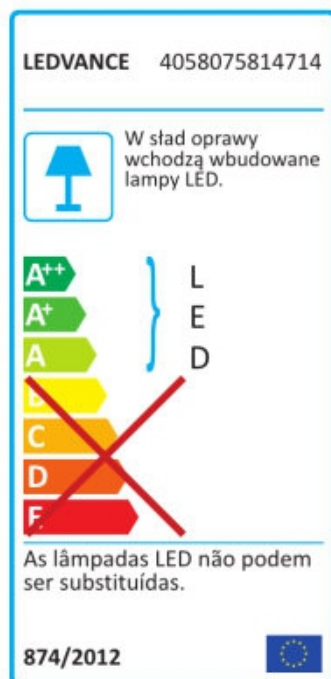

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

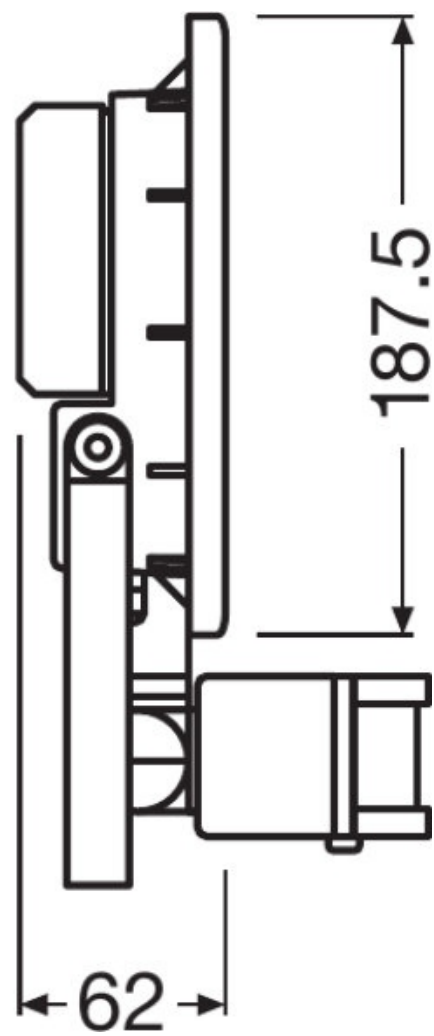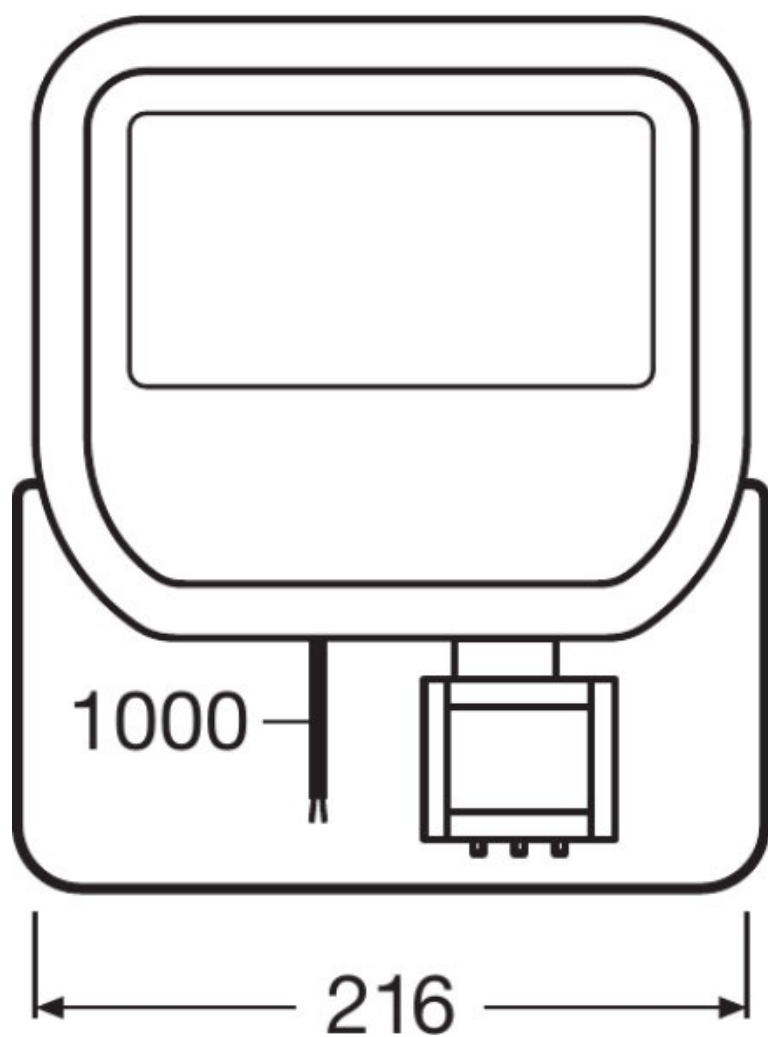


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

0.5	1.25 1.18	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	7991 976 1077
1.0	2.51 2.37	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	1998 244 269
1.5	3.76 3.55	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	888 108 120
2.0	5.01 4.73	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	499 61 67
2.5	6.26 5.92	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	320 39 43
3.0	7.52 7.10	E(0°) E(C90) 51.4° E(C0) 49.8°	222 27 30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 99.6°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.8°)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

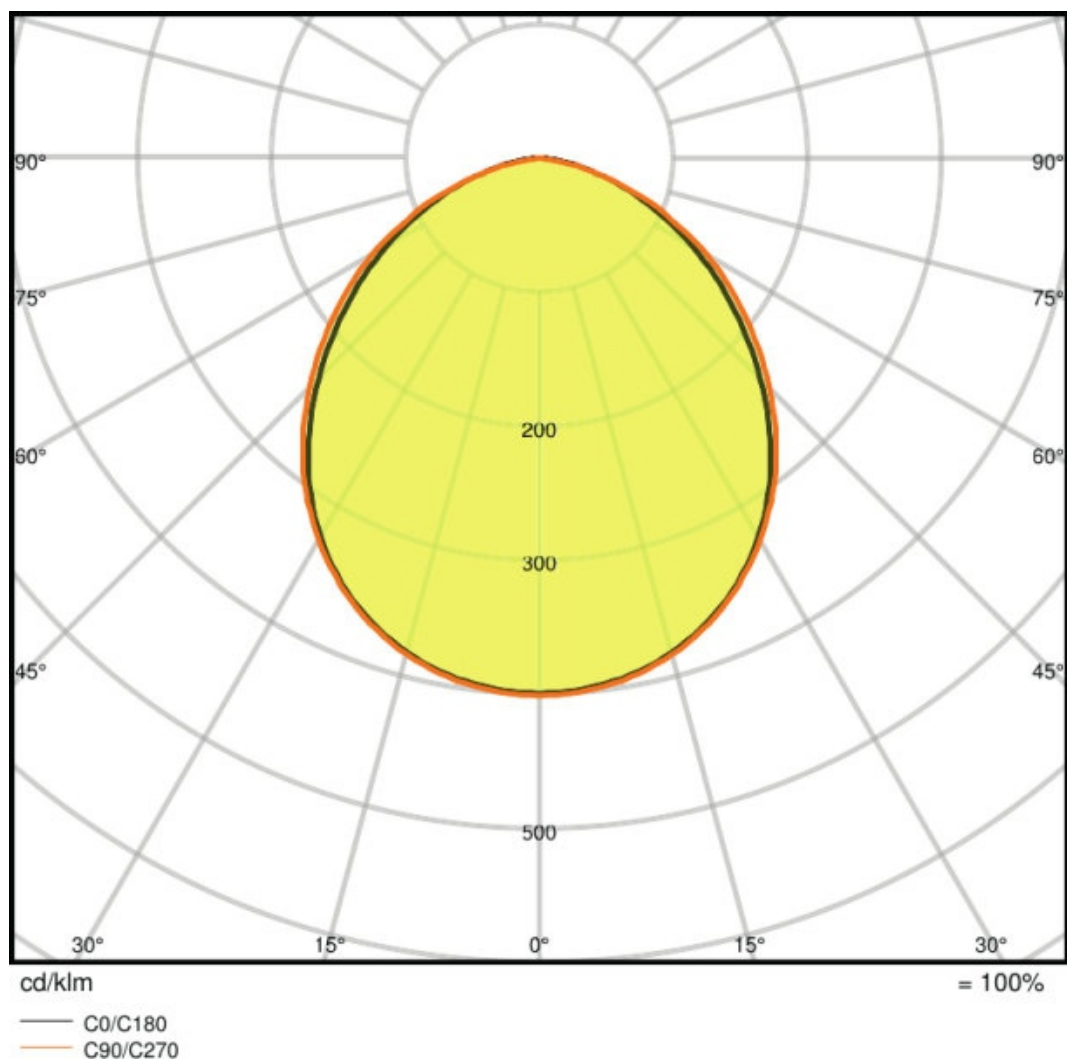

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.