

Naświetlacz WorkLED 100W ze statywem

Kod ElektriKo: 101815 Kod Brilum: NL-AW1004-60



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kąt rozsyłu światła **120 °**
- Temperatura barwowa **neutralna biała 4000K**
- Moc **100W**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **7500 lm**
- Wskaźnik oddawania barw **>80**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochrony **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**

stopień ochrony: IP 65

klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 220-240VAC; 50/60Hz

źródło światła: diody LED typu SMD

klosz: szyba ze szkła hartowanego

układ optyczny: odbłyśnik z poliwęglanu (PC), biały

kąt rozsyłu światła: 120°

obudowa (korpus): z odlewu aluminiowego, uźebrowana

metalowy statyw z uchwytem, regulowany


regulacja kąta nachylenia naświetlacza

zasilacz LED wewnątrz obudowy

przewód zasilający o długości 1,5m zakończony wtyczką EU, wyprowadzony z oprawy przez szczelną dławnicę (w komplecie)

wersja kolorystyczna: obudowa - czarna, statyw z uchwytem - żółto-czarny

zastosowanie: przy remontach czy pracach budowlanych, do oświetlania garaży, warsztatów, serwisów, a także różnorodnych obiektów i powierzchni: elewacji budynków, dziedzińców, wejść, bram, ogrodów, budynków architektonicznych, parkingów, tablic, bilbordów, witryn sklepowych, pomieszczeń wewnętrznych o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia

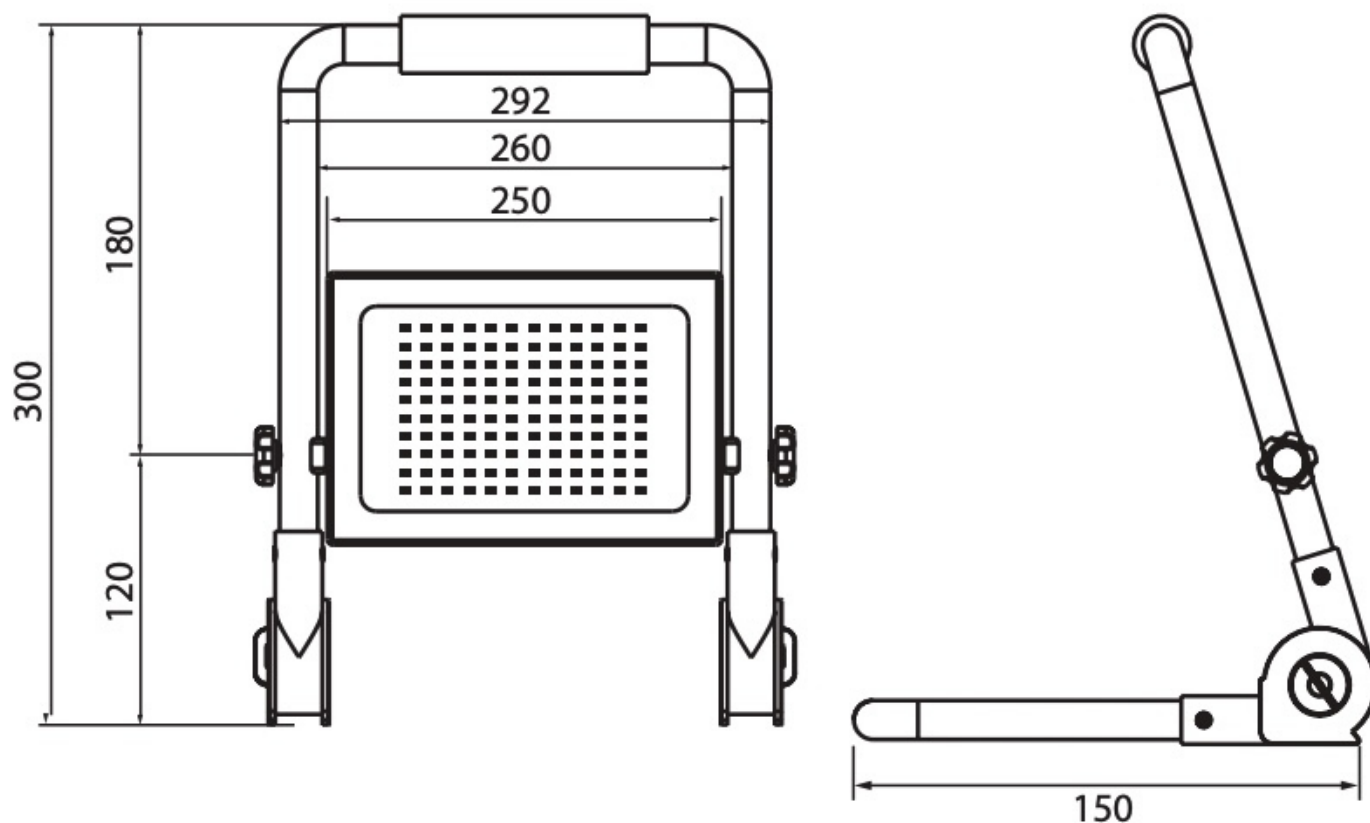

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.