

Stalowy wisięgnik KC S 0.3/1/5 FI60

Kod ElektriKo: 102503



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Średnica zakończenia **60mm**
- Wysięg wisięgnika **1m**

Oferujemy trzy typy wisięgników pod oprawy oświetleniowe.

OC

OC KC

OC KCC

Dobór geometrii wisięgnika według poniższych kodów:

S - jedno ramię

D - dwa ramiona

T - trzy ramiona

Q - cztery ramiona


R5 - pięć ramion

R6 - sześć ramion

O C S 2 / 2 / 5

| | | | |

Typ Ilość ramion Wysokość (H) Wysięg (W) Kąt nachylenia (α)

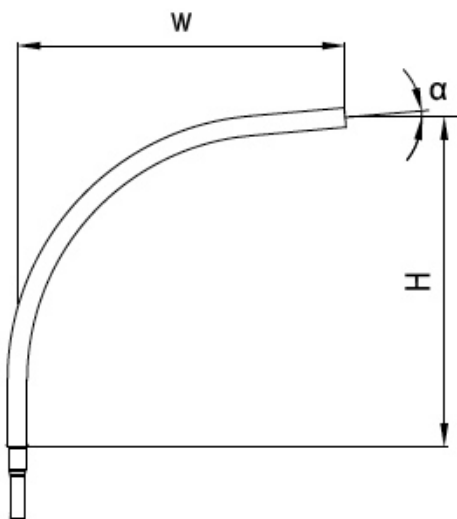

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	Wysokość Height	Wysięg Outreach	Ilość ramion No. of arms	Kąt nachylenia Angle (α)	Kąt między ramionami Angle between arms (α1)
OC	1 m - 2 m	1 m - 2 m	1 - 4	5° - 15°	30°; 45°; 60°; 90°; 120°; 180°
OC KC	0,3 m - 2 m	0,3 m - 2 m			
OC KCC					

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.