

Oprawa z kloszem Pilafontiera LED KO300V6/2000ND IP44 20W; 2000lm 375x108mm

Kod ElektriKo: 102770



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP44**
- Strumień świetlny oprawy **2000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **20 W**
- Waga **2.80**

Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:

KO – klosz opał PMMA

KOPC – klosz opał z poliwęglanu

LED:

Mid Power LED

3...ciepła biała 3000K

4...chłodna biała 4000K

5...zimna biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:

ND – nieściemniający (standard)

DIM – ściemniający analogowo 1...10V DC

DALI – ściemniający cyfrowo DALI

SM – wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu

NZ – układ awaryjny (nie dotyczy BRS/BRSB 300)

Przeznaczenie:

Plafoniera do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, schodów, korytarzy,
pomieszczeń socjalnych.

Zalecana do używania w miejscach gdzie mamy do czynienia z częstym
włączaniem oprawy przez czujnik ruchu.

Warianty:

BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – średnica oprawy 300mm

375 – średnica oprawy 375mm


480 – średnica oprawy 480mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44

300 – średnica oprawy 285mm

375 – średnica oprawy 375mm

480 – średnica oprawy 480mm

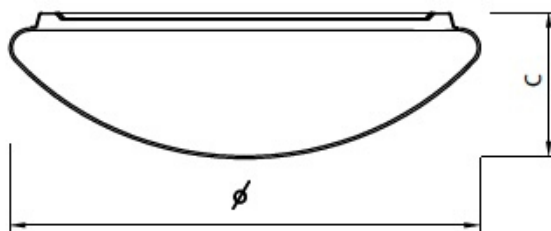

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BRS	W	lm	Ø	C	kg	
KO300V1	14	1 500	300	105	1,1	IP 40
KO375V2	27	2 900	375	125	1,7	
KO480V3	34	3 900	480	150	2,4	
KO480V5	44	5 000				
BRSB	W	lm	Ø	C	kg	
B KO300V0	9	900	285	89	1,0	IP 44
B KO300V1	14	1 400				
B KO300V6/2000	20	2 000	375	108	1,6	
B KO375V2/2000						
B KO375V2	27	2 700	480	132	2,3	
B KO480V3	34	3 600				
B KO480V5	44	4 600				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.