

Zestaw oświetleniowy CUT-II-5 LED 48, 4 000 K, optyka DW, anodowany inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 102794



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x48W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x6750 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Wysokość słupa **5 m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Waga **43.00**

Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otaczające budynki biurowe, parki,

piesi, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i sterownika

Materiał: anodowany stop aluminium

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: optyka PMMA, wymienny moduł LED

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Ilość diod: 24 dla 2 x 24W, 2 x 36W; 48 dla 2x48W, 2x72W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany okres użytkowania: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h


CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$


Prąd rozruchowy: 42A / 225 μ s dla 2 x 24W, 2 x 36W; 92A / 250 μ s dla 2 x 48W, 2 x 72W

Stopa betonowa / kosz zbrojeniowy typ: B-50 / Z-50 dla CUT-4, 5 LED; B-71, B-70 / Z-71, Z-70 do CUT-6, 7, 8 LED

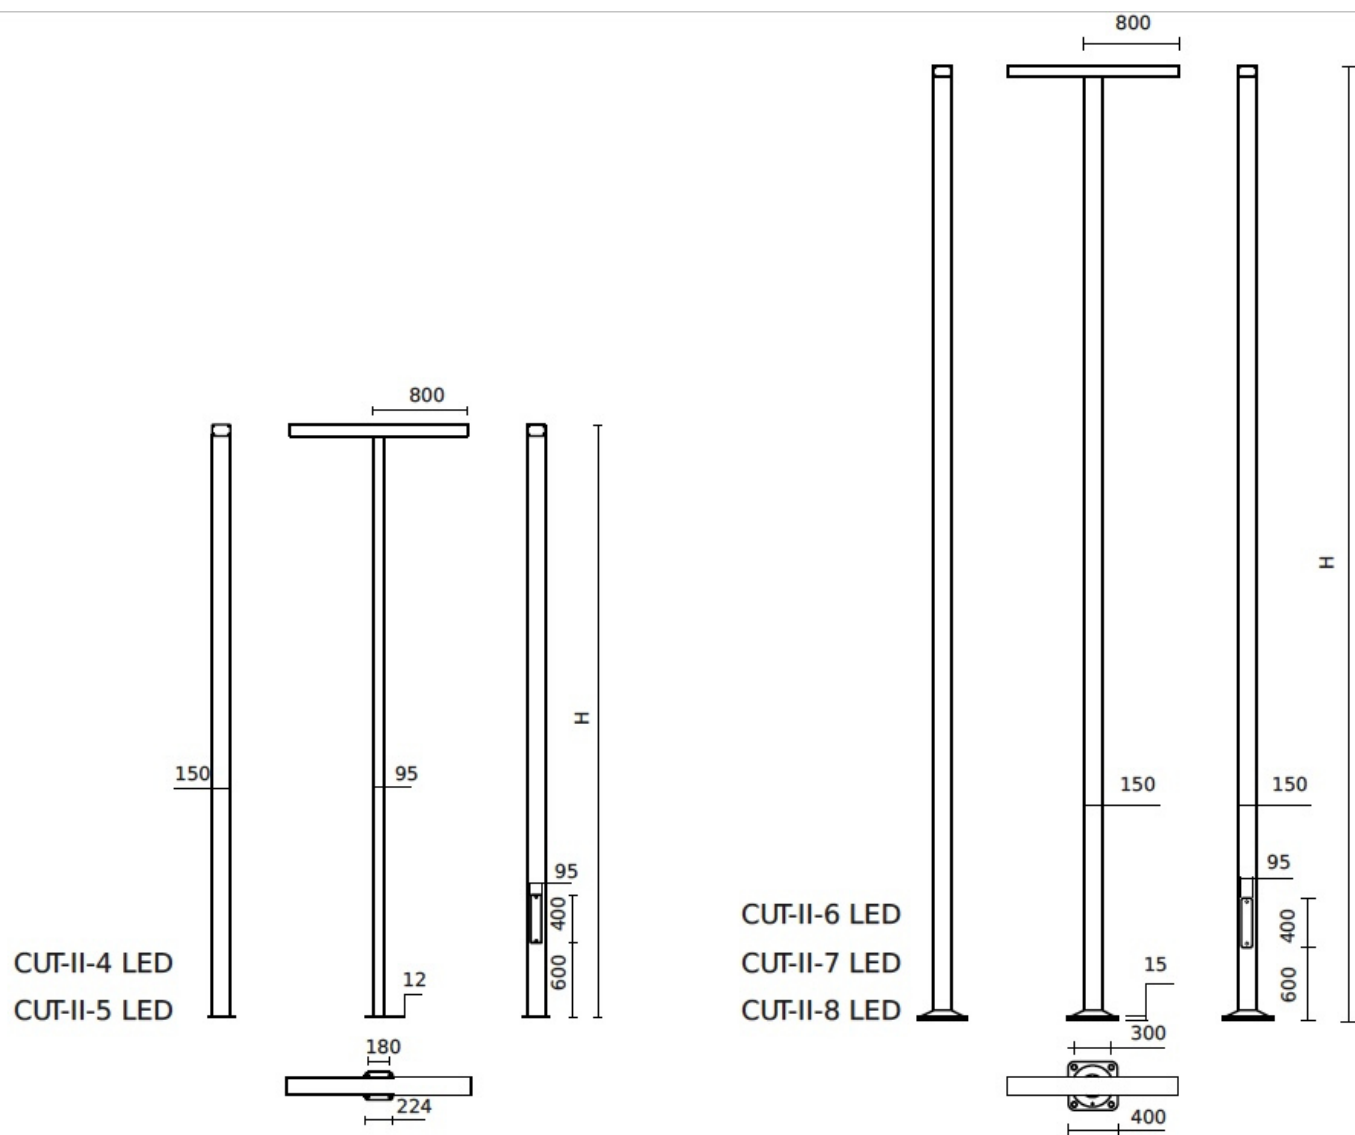


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW




ME




T2




T3



T4



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.