

Oprawa rastrowa T8/G13 2x36 EVG

Kod ElektriKo: 102810



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Trzonek **T8/G13**
- Napięcie [V] **230V AC**
- Źródło światła **2x T8/G13**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **brak**
- Wymiary **1260 x 266 x65**
- Waga **1.60**

Korpus:

Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową

z białymi, plastikowymi narożnikami

System optyczny:

AL raster paraboliczny z wysokopolerowanej blachy

aluminiowej z matowymi poprzeczkami

B biały raster paraboliczny

ALMAT raster paraboliczny z matowej blachy aluminiowej

Wyposażenie elektryczne: oprawy kompensowane,

ze statecznikiem EEI = B (wykonanie standardowe)

EVG statecznik elektroniczny

EVGSA EVG regulator analogowy 1–10 V

EVGSD EVG regulator cyfrowy

Przeznaczenie:

– do montażu nasufitowego lub na zwieszakach

– biura, sklepy, szkoły i inne pomieszczenia użyteczności publicznej

Elementy dodatkowe:

Zwieszaki rurkowe 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112

Zwieszaki linkowe 54103

Kosz ochronny OM


Informacje dodatkowe:

Do montażu zwieszakowego oprawę zawiesza się w 4 punktach

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LLX118 &#	AL, B	EVG, Aw	1x18	650	170	65	340	0	2,3
LLX218 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x18	650	266	65	340	180	2,7
LLX318 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	3x18	650	362	65	340	270	4,3
LLX418 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x18	650	457	65	340	360	4,7
LLX136 &#	AL, B	EVG, Aw	1x36	1260	170	65	950	0	3,9
LLX236 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x36	1260	266	65	950	180	4,8
LLX336 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	3x36	1260	362	65	950	270	7,6
LLX436 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x36	1260	457	65	950	360	8,6
LLX158 &#	AL, B	EVG, Aw	1x58	1560	170	65	1250	0	4,7
LLX258 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x58	1560	266	65	1250	180	6,6
LLX458 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x58	1560	457	65	1250	360	11,9

& – poszczególne pozycje kodu do zamówienia (typ rastra)

– poszczególne pozycje kodu do zamówienia (wykonanie niestandardowe oprawy)

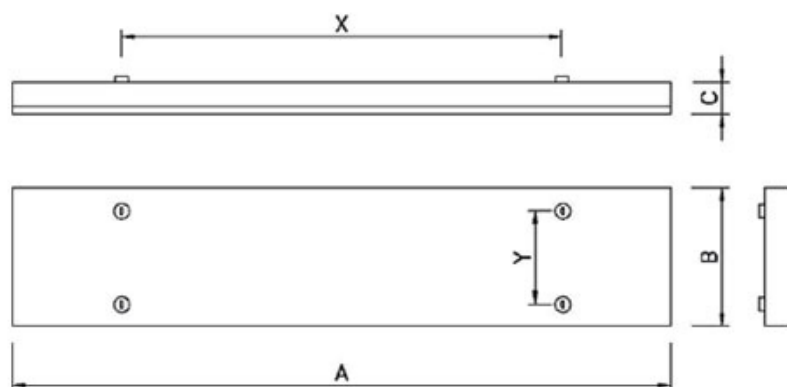

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.