


# Oprawa przeciwwybuchowa EXL390LED-1200-E6-1-35E-30-11M20-NIRO-GL

Kod ElektriKo: 103200

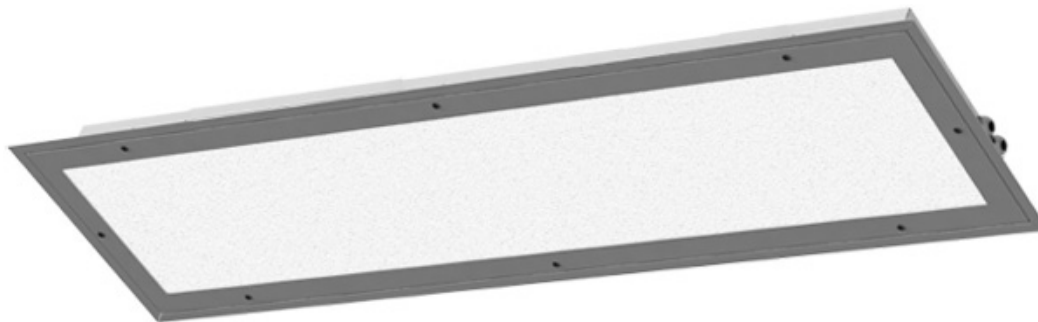

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **52**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6445**

Przeciwwybuchowa oprawa kasetonowa z modułami LED i certyfikatem ATEX, przeznaczona do pracy w strefach 21 i 2,22 zagrożenia wybuchem. Oprawa dostępna również w wersji awaryjnej A3.

## DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła: moduły LED Żywotność oprawy: >50.000h L70B10

Klasa ochronności: I Temperatura barwowa: 4000K lub opcjonalnie 6500K

Stopień ochrony: IP65 Temp. otoczenia: od -40°C do +50°C

CRI: >80 Współczynnik mocy:  $\geq 0,97$

## BUDOWA:

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo lub stal nierdzewna

Klosz: PC typu OPAL lub szkło hartowane

## MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania w kasetonowych sufitach podwieszanych lub opcjonalnie na powierzchni sufitu

## ZASILANIE:

230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm<sup>2</sup>


## CERTYFIKAT:

KDB 15ATEX0049X




EXL390LED-0600

wersja do modułowego sufitu kasetonowego  
modular coffered ceiling version

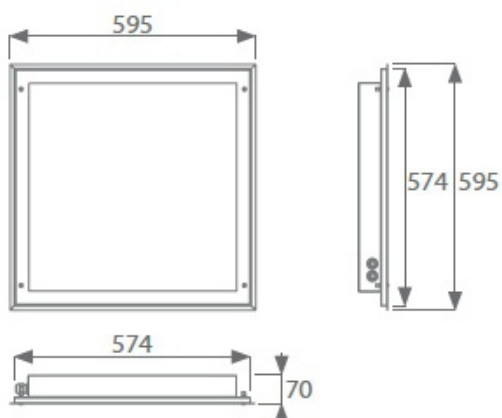

EXL390LED-1200


wersja do modułowego sufitu kasetonowego  
modular coffered ceiling version

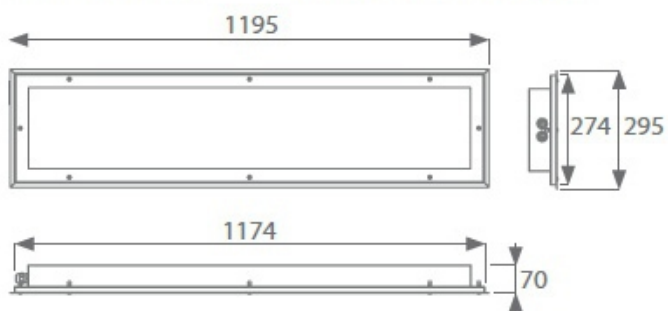

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


EXL390LED-0600-..-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej  
mounting accessory for surface version

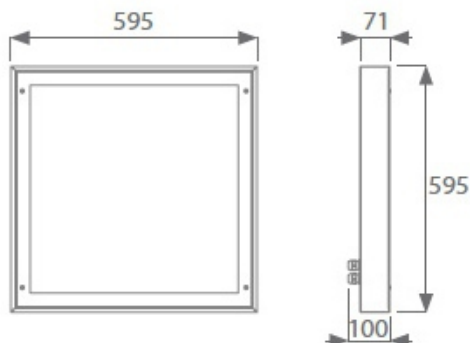

EXL390LED-1200-..-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej  
mounting accessory for surface version

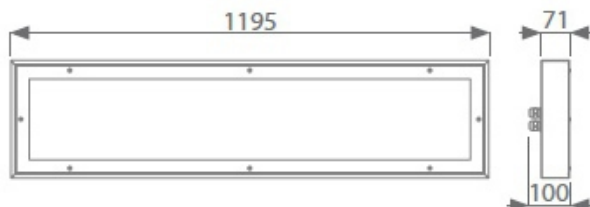

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

EXL390LED-..-RC

akcesorium montażowe do opraw wpuszczanych w sufit podwieszany  
mounting accessory for suspended ceiling




W przypadku montażu wersji EXL390LED-..-RC w kasetonowych sufitach podwieszanych 600x600 lub 1200x300 niezbędne jest akcesorium.

In case of installation EXL390LED-..-RC version in suspended coffered ceilings 600x600 or 1200x300 this accessory is needed.

WYCIĘCIE W SUFICIE  
CEILING CUTOUT

EXL390LED-0600-..-RC



EXL390LED-1200-..-RC



Szczegółowe informacje dotyczące EXL390LED-..-RC dostępne są po kontakcie z działem handlowym.  
More information about EXL390LED-..-RC available after contact with sales department.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.