

# Oprawa przeciwwybuchowa 0403.24 LED. 20-1 transparent

Kod ElektriKo: 103335



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230V AC, 50 Hz (48-230 VAC/DC  $\pm 15\%$  autonomicznego)**

## DANE TECHNICZNE:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Typ źródła światła:    | moduły LED        |
| Żywotność oprawy:      | >70 000 godzin    |
| Klasa ochronności:     | I                 |
| Stopień ochrony:       | IP66              |
| Strumień oprawy:       | 1575lm            |
| Temperatura otoczenia: | od -30°C do +50°C |
| IK:                    | 08                |

## BUDOWA:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Korpus: | odlew aluminiowy   |
| Klosz:  | szkło borokrzemowe |

## MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do zawieszania lub mocowania przy użyciu opcjonalnych wsporników


## ZASILANIE:

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie: | 230V AC, 50 Hz<br>(48-230 VAC/DC $\pm 15\%$<br>autonomicznego<br>źródła zasilania / na |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|

żądanie  
Zaciski przyłączeniowe: 4 mm<sup>2</sup>

CERTYFIKATY:

FIDI 19 ATEX 0059

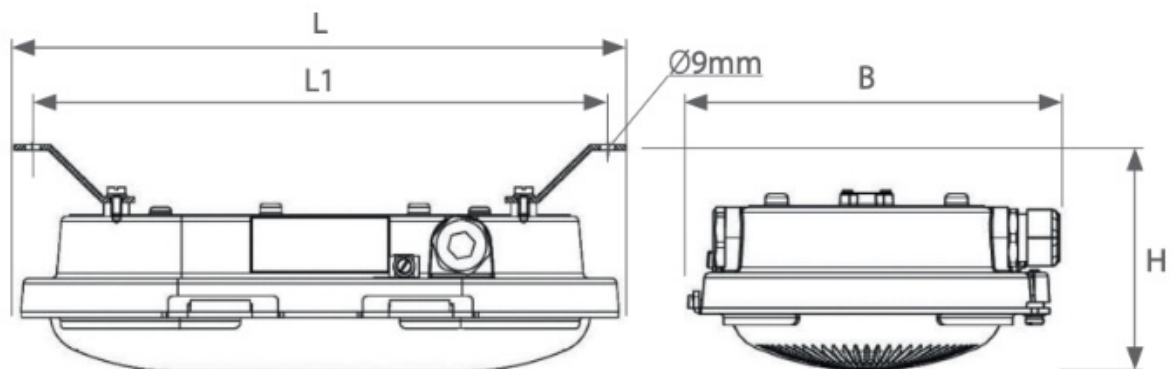

**TYP**

0403.24 LED

| L   | L1  | B   | H   |
|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 319 | 192 | 125 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.