

# Fundament FBO 120/14.5 M20

Kod ElektriKo: 103354



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wymiary **320x320**
- Rozstaw śrub/otworów **145mm**
- Średnica gwintu **20mm**
- Waga **250.00**

Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie.


W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów:

- stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu;
- obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem;
- przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość.

Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię.

Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2..

Prezentowane fundamenty do posadowienia latarni, są wykonane z betonu klasy C 25/30 – FBO i FBK lub ze stali ocynkowanej – FMK. Fundamenty stalowe i stelaże, mają stosunkowo małą wagę ułatwiającą transport.

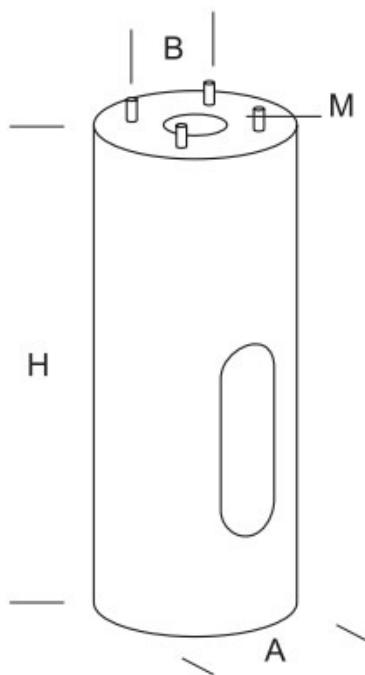

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| index           |              | wymiar/dimensions [cm] |    |      | śruba/screw | masa/weight | zastosowanie |
|-----------------|--------------|------------------------|----|------|-------------|-------------|--------------|
|                 |              | h                      | A  | B    |             | kg          | dedicated to |
| 270-1111-000001 | FMK 35/7,5   | 35                     | 10 | 7,5  | M 6         | 1,4         | LO           |
| 270-1111-000002 | FMK 50/7,5   | 50                     | 10 | 7,5  | M 6         | 1,7         | LO           |
| 270-1111-000003 | FMK 35/9     | 35                     | 12 | 9    | M 6         | 1,5         | LO           |
| 270-1111-000004 | FMK 50/9     | 50                     | 12 | 9    | M 6         | 1,8         | LO           |
| 270-1111-000005 | FMK 60/12,5  | 60                     | 17 | 12,5 | M 8         | 3,0         | LO           |
| 270-1111-000006 | FMK 60/16    | 60                     | 21 | 16   | M 8         | 3,6         | LO           |
|                 |              |                        |    |      |             |             |              |
| 270-0005-000019 | FBO 35/7,5   | 35                     | 15 | 7,5  | M 6         | 12          | LO           |
| 270-0005-000020 | FBO 50/7,5   | 50                     | 15 | 7,5  | M 6         | 20          | LO           |
| 270-0005-000022 | FBO 35/9     | 35                     | 16 | 9    | M 6         | 15          | LO           |
| 270-0005-000023 | FBO 50/9     | 50                     | 16 | 9    | M 6         | 25          | LO           |
| 270-0005-000024 | FBO 60/12,5  | 60                     | 23 | 12,5 | M 8         | 45          | LO           |
| 270-0006-000002 | FBO 80/14,5  | 80                     | 32 | 14,5 | M 16        | 140         | LP, LU       |
| 270-0006-000001 | FBO 120/14,5 | 120                    | 32 | 14,5 | M 20        | 250         | LP, LU       |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.