


Oprawa przeciwwybuchowa EXL450LED-EX2-2-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90

Kod ElektriKo: 103358

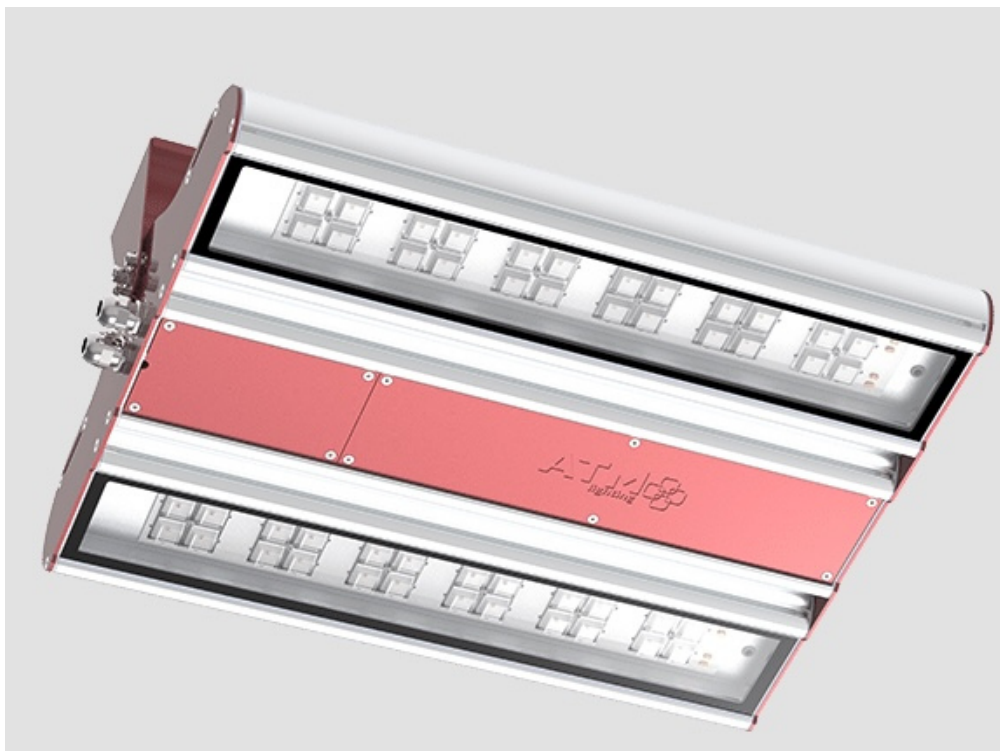

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **149W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **16000**

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła:	Moduły LED
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP66/IP67
CRI:	>70 (opcjonalnie >80)
Współczynnik mocy:	>0,98
Żywotność:	>50 000 godzin L80B10 >70 000 godzin L70B10
Temperatura barwowa:	4000K (opcjonalnie 6500K)
Temperatura otoczenia:	od -40°C do max +65°C* * zależne od wersji

BUDOWA:

Korpus:	anodowane aluminium
Klosz:	szkło hartowane, poliwęglan

Płyta montażowa: ocynkowana blacha
 stalowa malowana
 proszkowo

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania za
pomocą wsporników.

ZASILANIE:

Napięcie 24E: 230÷277V, 50÷60Hz
 napięcie $\pm 10\%$
Napięcie 25E: 230÷305V, 50÷60Hz +
 230÷431V, 0Hz
 napięcie $\pm 10\%$
Zaciski przyłączeniowe: 2,5 mm²

DANE
FOTOMETRYCZNE:

Tętnienie światła: SVM < 0,0016
Wskaźnik migotania: PstLM < 0,187

CERTYFIKATY:

OBAC 22 ATEX 0349X