

# Zestaw oświetleniowy CUT-5 LED 48, 4 000 K, optyka T2, anodowany czarny, bez zabezpieczenia elastomerem

Kod ElektriKo: 103455



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **48W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Wysokość słupa **5 m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Waga **43.00**

Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h


CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy:  $\geq 0.95$

Prąd rozruchowy: 21A / 225 $\mu$ s dla 24W, 36W; 46A / 250 $\mu$ s dla 48W, 72W


Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-50 / Z-50 dla CUT-3, 4, 5 LED; B-71, B-70 / Z-71, Z-70 dla CUT-6, 7, 8 LED

Zestaw oświetleniowy CUT LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

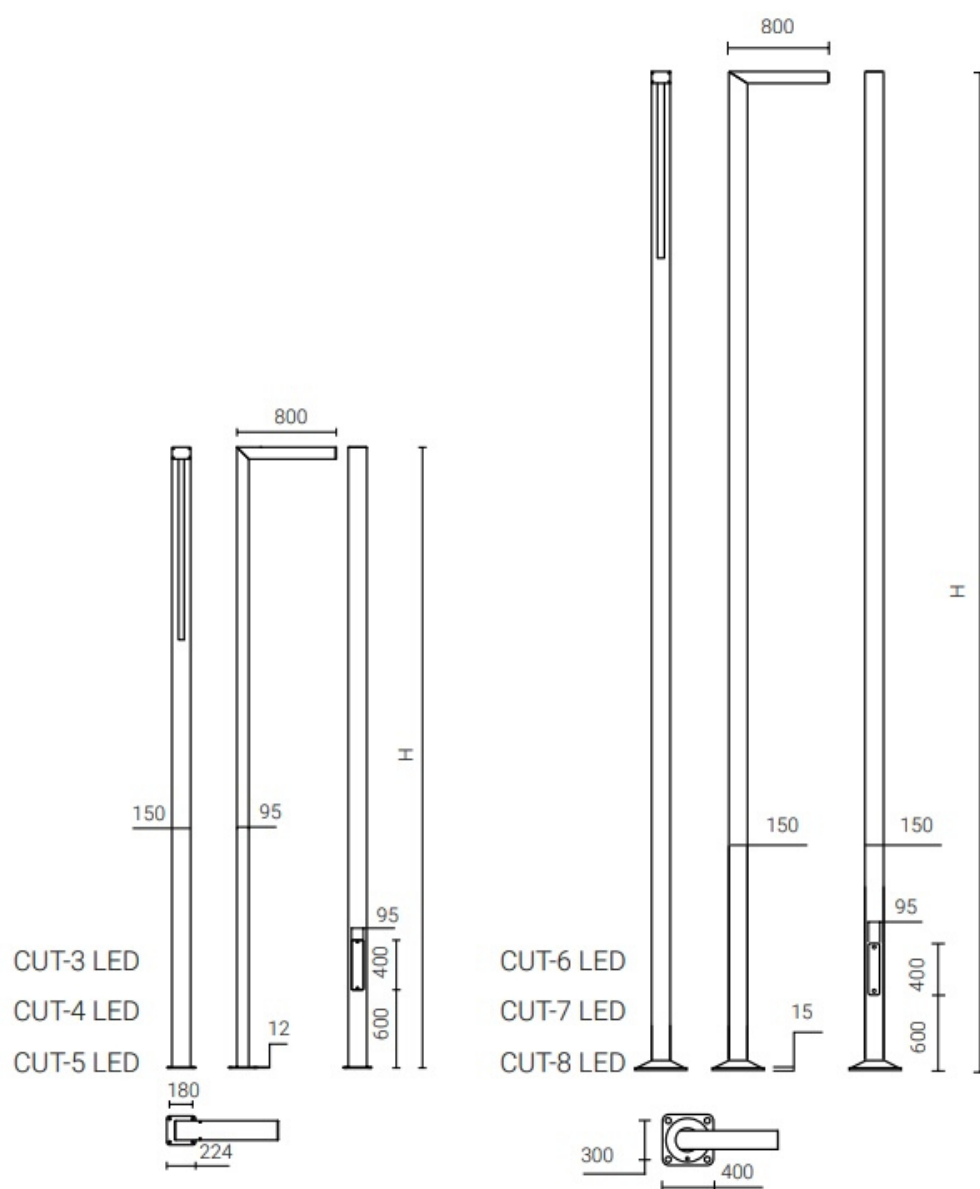


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW




ME




T2




T3




T4



PP



SP



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.