


Oprawa przeciwwybuchowa awaryjna do centralnej baterii 47W Exf250led-1200-g4-35e-33-11p20-grp-pc-zb-am01

Kod ElektriKo: 103684

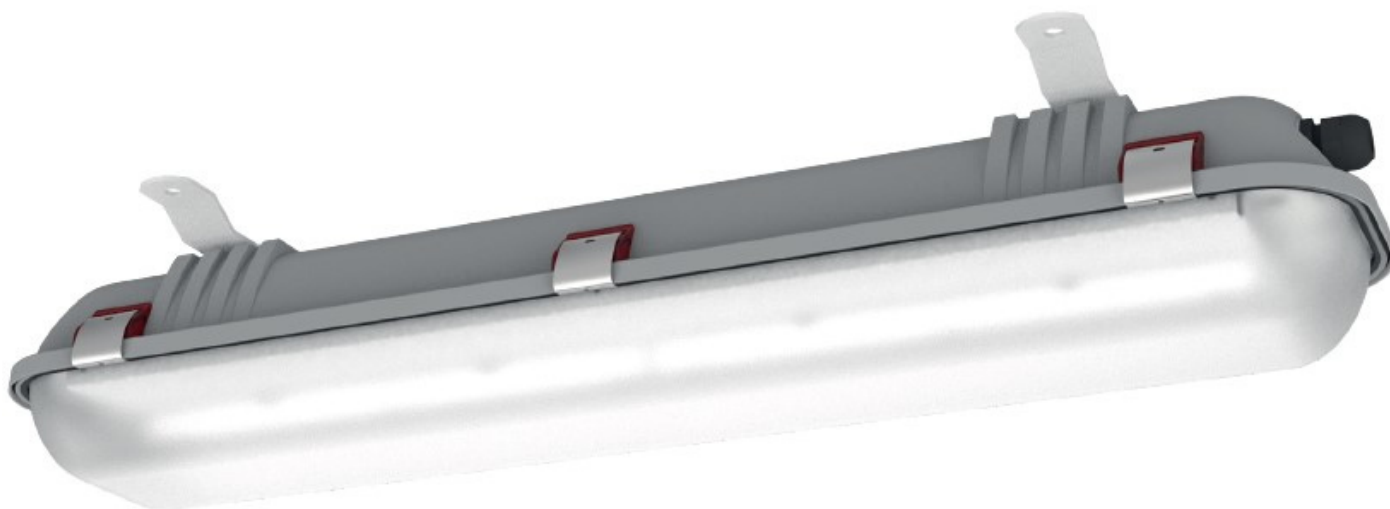

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **maks. 55°C**
- Moc **47W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4840**
- Wymiary **1300x190x129mm**

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła:	moduły LED
Żywotność oprawy:	>70 000 godzin L80B10
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa:	6500K
Stopień ochrony:	IP66, IP67
Temperatura otoczenia:	od -40°C do +45 / +50 / +60°C*
CRI:	>80
Współczynnik mocy:	>0,97

BUDOWA:	Korpus:	poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)
	Klosz:	polimetakrylan metylu (PMMA) lub poliwęglan stabilizowany UV
	Płyta montażowa:	ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
	Klamry:	stal nierdzewna
MOCOWANIE:	Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania na ścianie lub na suficie za pomocą wsporników.	
CERTYFIKATY:	KDB 15ATEX0049X *zależnie od wersji (patrz tabela Zestawienie typów)	
NAGRODY:	Wyróżnienie w kat. Najlepszy Wyrób podczas Targów Światło 2019	