

Oprawa liniowa 52 LED Z 1423mm 4300lm 840 IP44 I kl. DALI UGR Anoda CO 43W Z RASTREM, SINGLE INW

Kod ElektriKo: 103853 Kod Lena: 469176



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **43W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4300lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Wymiary **1423/69/52**

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymagania w kwestii oślnienia $UGR < 19$.


Modułowość i rozbiornalność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit.

Lampa zwieszana nie jest wyposażona w elementy systemu zwieszania. Z racji dużej możliwości personalizacji lampy, ilość zawiesi zasilających, nośnych o długości 1,2m oraz puszek natynkowe, należy dobrać dodatkowo z akcesoriów, według konkretnych potrzeb.

Zastosowanie

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

Do lamp 52 LED konieczne jest oddzielne zamówienie klosza o odpowiedniej długości, dla każdej linii indywidualnie. Umożliwia to tworzenie linii do 25 metrów o jednorodnym kloszu (bez widocznych szpar i łączeń klosza). Dla wersji OPAL jest to „Baris 52 klosz PLX (...)” o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra). Dla wersji UGR jest to zmatowiony klosz transparentny Baris 52 klosz UGR (...) o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra). Rastry, dzięki którym uzyskuje się niski wskaźnik ośnienia, zawarte są już w indeksie lampy (nie ma potrzeby ich dodatkowego zamawiania). Dla wersji PRM jest to klosz pryzmatyczny Baris 52 klosz PRM (...) o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra).

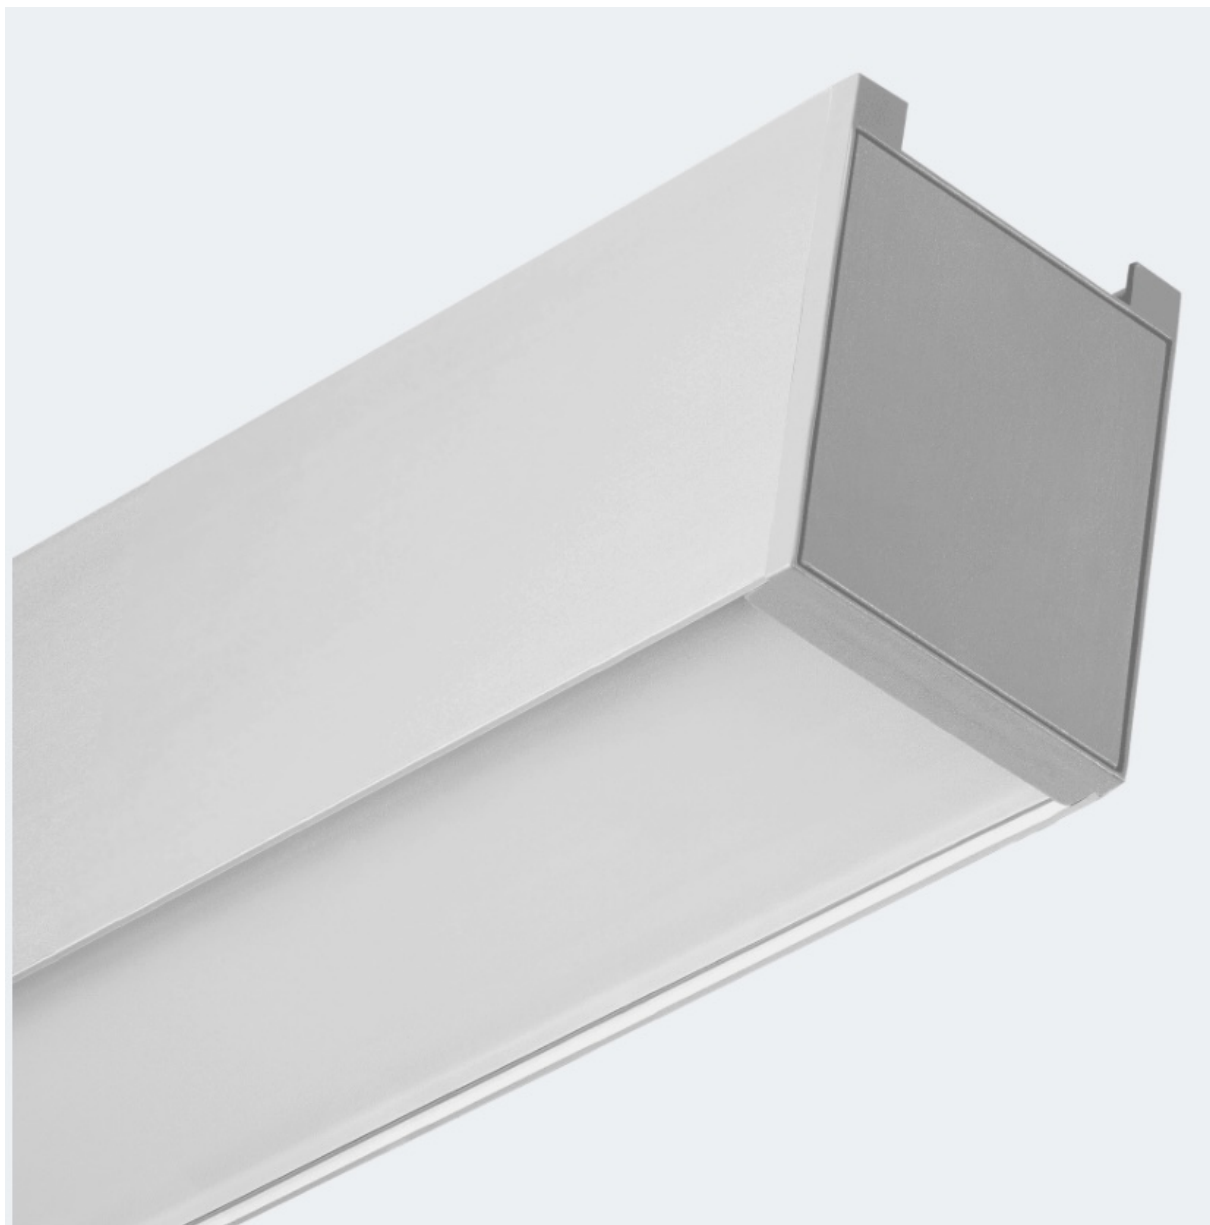

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.