

Oprawa awaryjna Kwadra SU LED 0000-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 103918 Kod Hybryd: Kwadra SU LED
0000-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Zastosowanie:

KWADRA jest oprawą natynkową lub podtynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego.

Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Oprawa jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmę HYBRYD. Inne optyki i kolory są dostępne

Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:


Materiał obudowy: stal malowana proszkowo

Materiał klosza: PMMA

rodzaj oprawy	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
rodzaj oprawy	CB	195-265VAC 50-60Hz
rodzaj oprawy	CBAM	80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
rodzaj oprawy	LVAM	80-275VDC
rodzaj oprawy	ST, AT, CT, CB, CBAM	195-265VAC 50-60Hz
rodzaj oprawy	LVAM	170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
rodzaj oprawy	SU	170-275VDC
rodzaj oprawy	FL	6-32VDC
rodzaj oprawy	RO, RP, AP	IP65/IP20
rodzaj oprawy	SD	moduł LED
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	5700-6500K (CW) 5700-6500K (CW)
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	70
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	30W
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	250lm
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	225mm
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	±50°/000°
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	N-MR1 HJ
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	15-240°
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	1%, 2%, 3%
rodzaj oprawy	ST, AT, CT	-25 - +35°C
rodzaj oprawy	CB, CBAM	TS: -10 - +35°C
rodzaj oprawy	LVAM	TE: -25 - +40°C
rodzaj oprawy	LVAM	-25 - +40°C
rodzaj oprawy	LVAM	tak



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

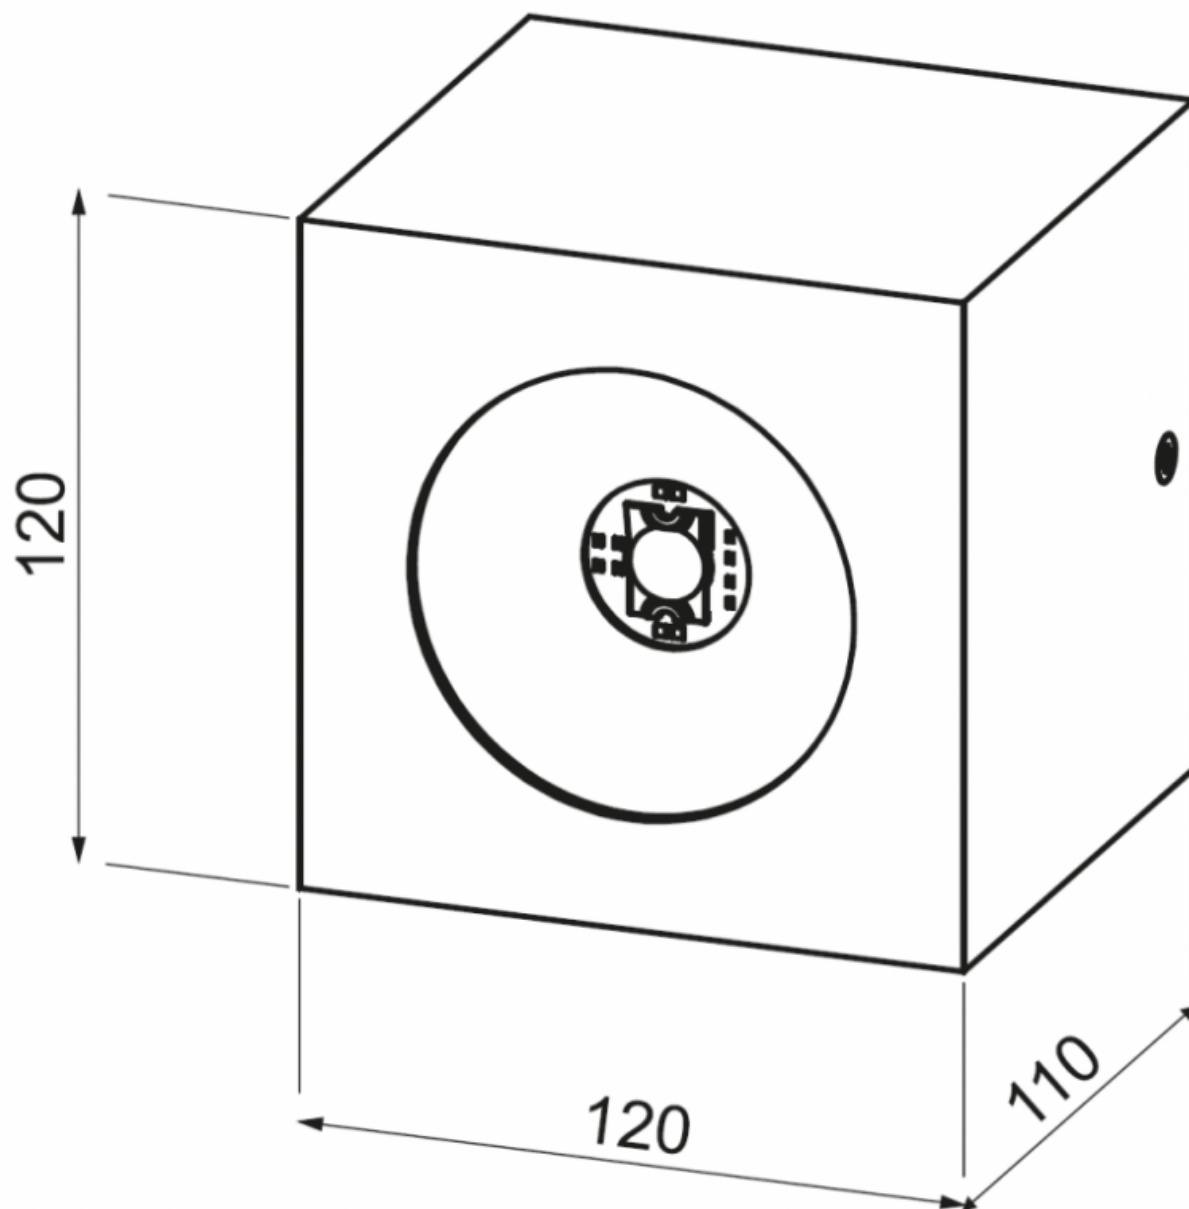

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.