

Panel elastyczny Flex-ETFE-M 160W Prestige

Kod ElektriKo: 103951



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc **160W**
- Wymiary **1445x540x3,2mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **2.86**

Panel elastyczny Flex-ETFE-M 160W 24V Prestige o mocy szczytowej dochodzącej do 160 watów wykonany został tak, aby mógł dostarczyć więcej mocy, co odróżnia go od innych ogniw monokrystalicznych. Dostarcza nawet o 35% więcej energii, zachowując swoje własności konstrukcyjne, czyli optymalne wymiary i elastyczność. Z powodzeniem może zostać połączony w baterie o dużej mocy i wydajności. W panelach słonecznych FLEX-M Prestige jako powłoka zewnętrzna użyty został materiał ETFE (etyleno-tetrafluoroetylen), który w odniesieniu do powszechnie dostępnego PET (poli tereftalanu etylenu) zapewnia większą absorpcję światła słonecznego dzięki ograniczeniu odbłasku.

Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	160
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	26,80
Prąd Max: Imp [A]	5,97
Napięcie jałowe Voc [V]	32,16
Prąd zwarcia: Isc [A]	6,57
Długość [mm]	1445
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3,2
Waga [kg]	3,2
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	900mm / 2×4,0mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

RYSUNEK TECHNICZNY

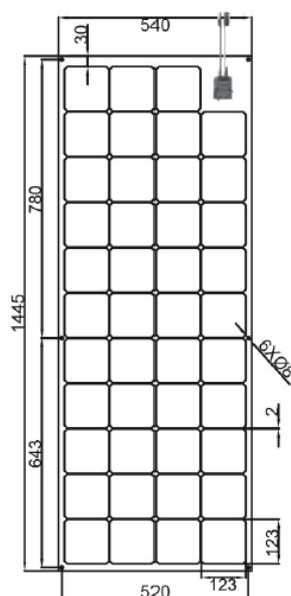

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.