

Kontroler hybrydowy WWS06-24

Kod ElektriKo: 103966



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc **600W** turbiny + **300W** panelu PV
- Napięcie [V] **24 V**
- Wymiary **150×143×83mm**
- Waga **1.80**

Kontroler hybrydowy o mocy 600W i napięciu 24V do turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Kontroler może obsługiwać turbiny wiatrowe o mocy do 600W oraz panele słoneczne o mocy max 300W. Kontroler hybrydowy o mocy 600W i napięciu 24V do turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Kontroler może obsługiwać turbiny wiatrowe o mocy do 600W oraz można do niego podłączyć panele słoneczne o max mocy 300W. Wysokiej jakości sterownik hybrydowy Wind & Solar. Wyświetlacz LCD. Łatwe programowanie. Pełne funkcje ochrony.

Znamionowa moc wejściowa	600W
Znamionowe napięcie wejściowe:	24 VDC
Zakres napięcia wejściowego:	0~32Vdc
Znamionowy prąd wejściowy:	25A
MOC PANELI SŁONECZNYCH PV	
Znamionowa moc wejściowa:	300W
Napięcie mocy maksymalnej:	45V
Znamionowy prąd wejściowy:	13A
PARAMETRY ŁADOWANIA	
Znamionowe napięcie akumulatora:	24V
PARAMETRY WYJŚCIOWE	
Znamionowe napięcie wyjściowe:	24V
Max. Prąd wyjściowy:	25A
OGÓLNE PARAMETRY	
Tryb wyświetlania:	LCD
Temperatura pracy:	-20°C÷+40°C
Stopień ochrony:	IP 52
Wymiar:	150×143×83mm
Waga:	1.8 kg



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

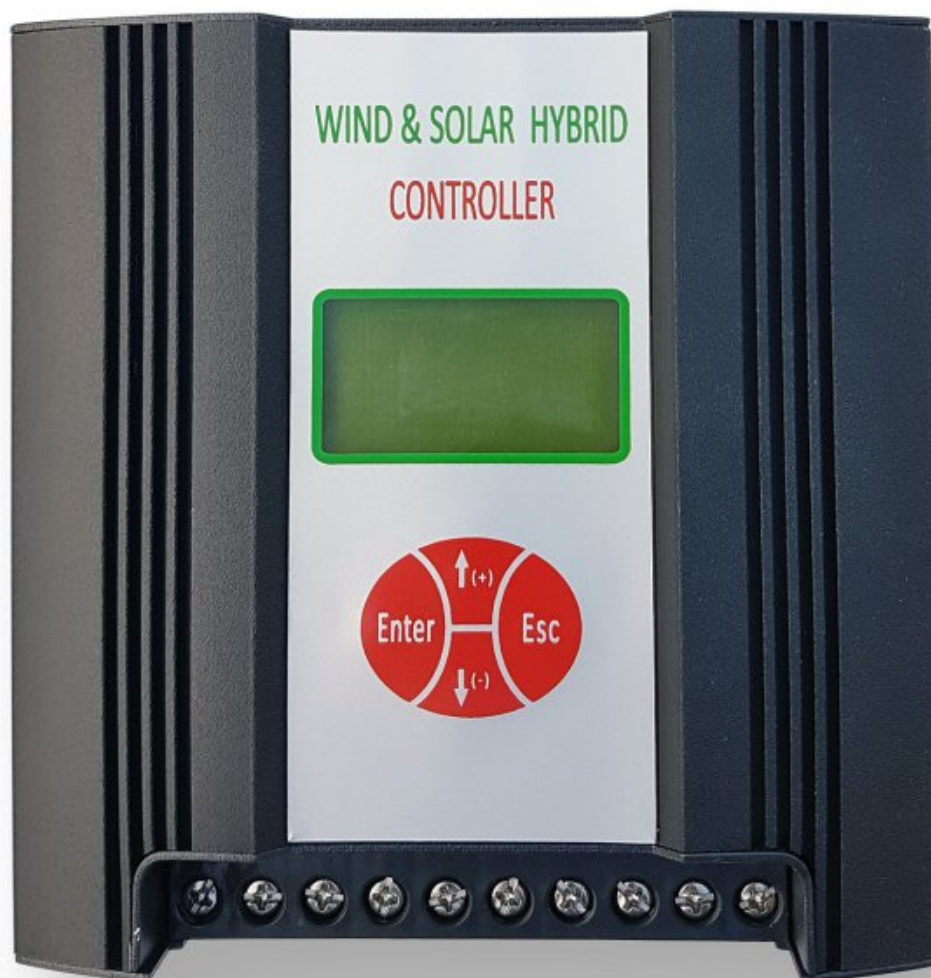

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.