

Beryl Led NO 3000 Plx 34 830

Kod ElektriKo: 104138 Kod Luxiona: 19.4127.3111.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Barwa światła **ciepły dzienny**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Moc oprawy[w] **21W**
- Strumień LED [lm] **2791lm**
- Strumień oprawy [lm] **2186lm**
- Moc LED [W] **19W**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- **Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo.**
- **Stopień szczelności IP20.**
- **Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA, szyby matowej lub mikropryzmy.**
- **Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej, zapewniający strumień świetlny 2200 lm lub 3000 lm.**
- **Temperatura barwowa diod to 4000 K. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.**

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

SHM - szyba hartowana matowa

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz


EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

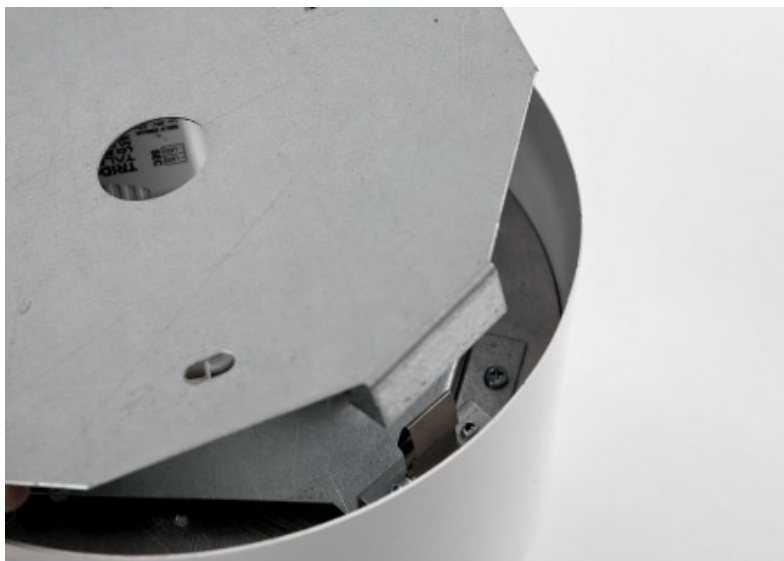


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

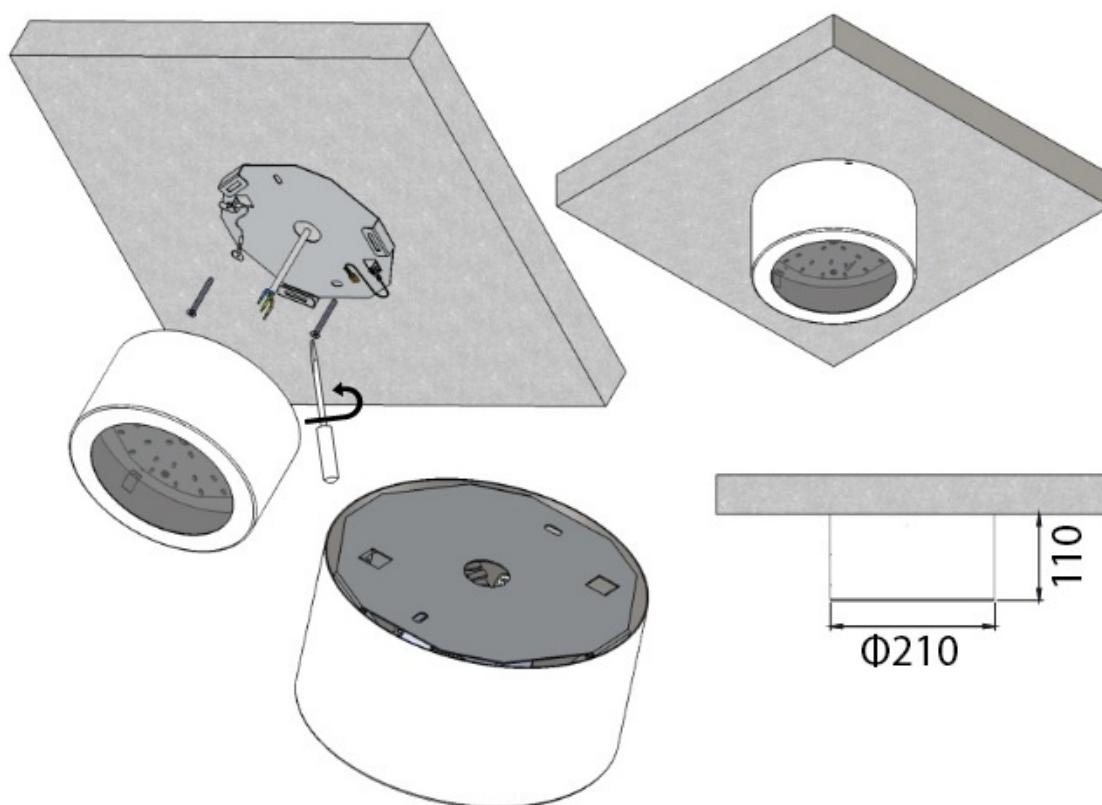

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BERYL LED N


BERYL LED N 2200LM E 34 840



BERYL LED N 2200LM E 34 840

h[m]	φ [m]	α [°]	E _{av} [lux]
1	1,01	30°	206
2	3,23	30°	173
3	4,05	30°	77
4	6,47	30°	43
5	8,00	30°	27

Wymiary / Dimensions / Размеры

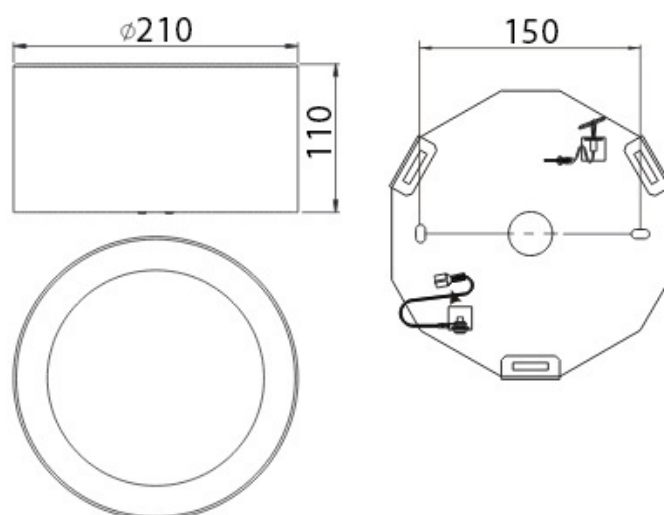

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.