


Zestaw Oświetleniowy LINE I-6 LED 48, 4 000K, optyka T3, anodowany szary, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 104992 Kod Rosa: 2160400/33/4/T3/CI63/10kV/E

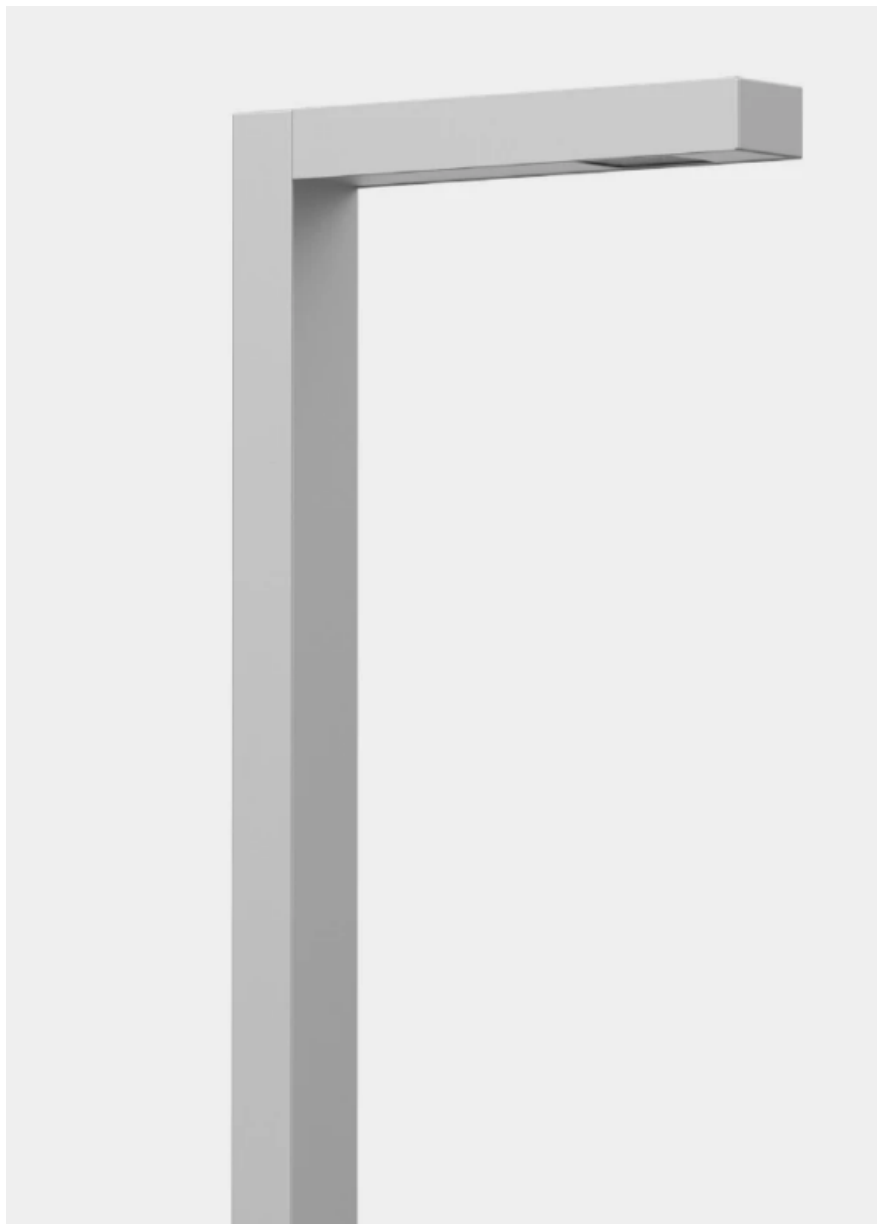

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **6700**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **54 W**
- Typ fundamentu **B-70, B-71 / Z-70, Z-71**
- Wysokość całkowita **6 m**
- Waga **51.60**

- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

