

# Oprawa CUDDLE MINI LED REG 24, 4 000 K, optyka T4, anodowana inox-czarny

Kod ElektriKo: 105710 Kod Rosa: 222830/4/T4/10KV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż

bezpośrednio na słupie z zakończeniem  $\varnothing$  60 x 180 mm lub na wysięgniku z zakończeniem  $\varnothing$  60 x 100 mm

Kolor

inox / czarny

Stopień ochrony

IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Układ optyczny

soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

Materiał

stop aluminium, anodowany

Objętość jednostkowa

0,013 m<sup>3</sup>

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji

L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI

>70

Prąd rozruchowy

18 A / 280  $\mu$ s (CUDDLE MINI LED 24 - 36)

98 A / 120  $\mu$ s (CUDDLE MINI LED 48 - 60)

Częstotliwość napięcia zasilania

50 - 60Hz

Współczynnik mocy  
Liczba diod  
System sterowania

≥0.95

16

oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED <sup>1</sup>	Strumień świetlny <sup>1</sup>	Efektywność świetlna <sup>1</sup>	Waga netto
222830/1/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4450 lm	3250 lm	125 lm/W	5 kg
222830/3/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4650 lm	3400 lm	131 lm/W	5 kg
222830/4/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4800 lm	3500 lm	135 lm/W	5 kg
222830/6/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4750 lm	3450 lm	133 lm/W	5 kg
222832/1/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6550 lm	4800 lm	123 lm/W	5 kg
222832/3/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6850 lm	5000 lm	128 lm/W	5 kg
222832/4/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	7050 lm	5150 lm	132 lm/W	5 kg
222832/6/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6950 lm	5050 lm	129 lm/W	5 kg
222833/1/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	8550 lm	6250 lm	116 lm/W	5 kg
222833/3/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8950 lm	6500 lm	120 lm/W	5 kg
222833/4/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	9200 lm	6700 lm	124 lm/W	5 kg
222833/6/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	9050 lm	6600 lm	122 lm/W	5 kg
222834/1/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	10450 lm	7650 lm	114 lm/W	5 kg
222834/3/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10950 lm	7950 lm	119 lm/W	5 kg
222834/4/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	11250 lm	8200 lm	122 lm/W	5 kg
222834/6/... <sup>2</sup>	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	11050 lm	8050 lm	120 lm/W	5 kg

<sup>1</sup>) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

<sup>2</sup>) symbol wybranego układu optycznego np. 222833/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED REG 48 5000K z układem optycznym T3

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## RYSUNEK TECHNICZNY

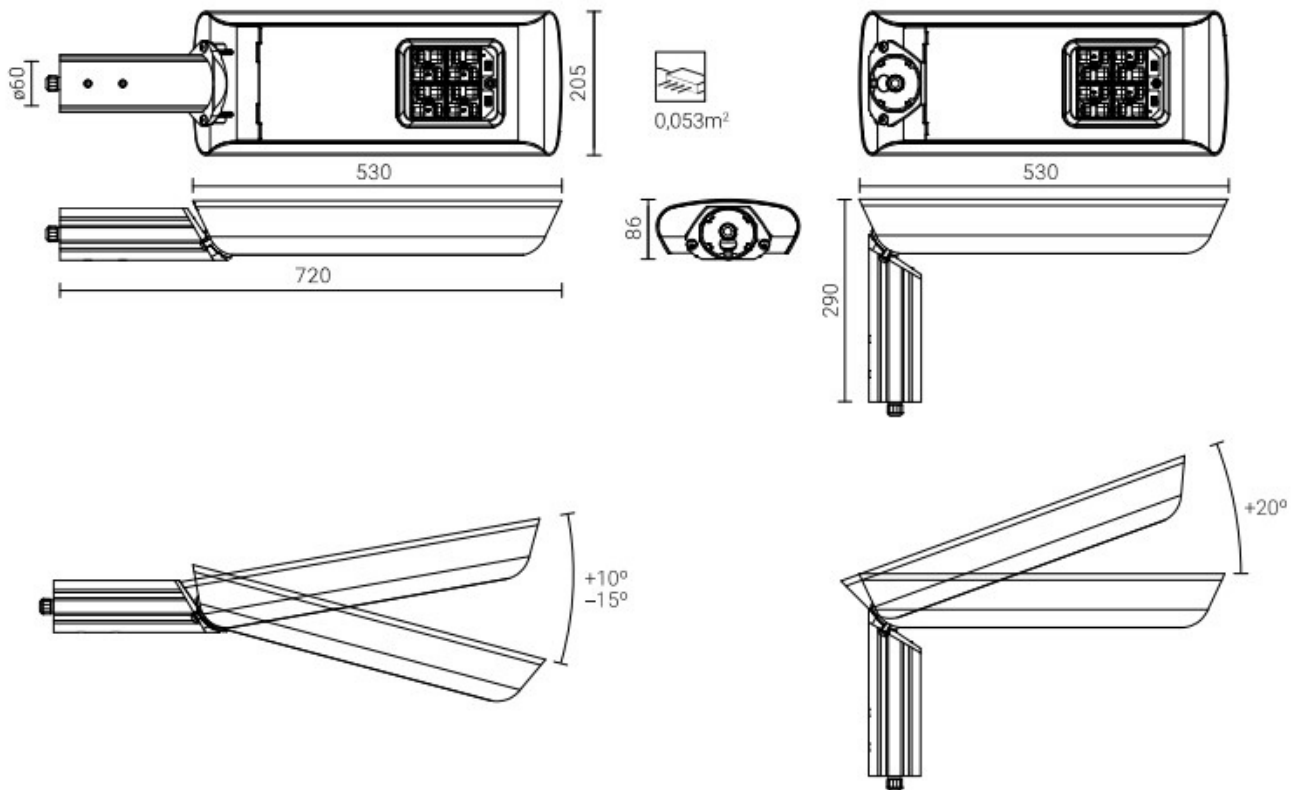

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.