

Oprawa dekoracyjna V1 BA LED-24-51W

Kod ElektriKo: 105866



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc **51 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8070lm**
- Prąd zasilania **700mA**
- Źródło światła **LED CREE XP-G3**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Napięcie [V] **230 V AC**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego z odlewu aluminiowego.

Układ optyczny w technologii soczewkowej montowany wewnątrz oprawy. Zastosowane zostały diody XP-G3 firmy

CREE. Wymienne Panele LED. Dzięki wymiennym soczewkom istnieje możliwość wyboru wielu rozsyłów światłości.

Klosz pryzmatyczny odporny na uderzenia IK08.

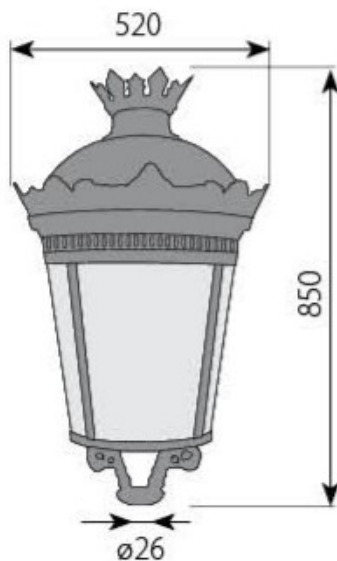

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		16 LED	24 LED	32 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	2877	4316	5754
	Moc (W)	17	25	33
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	3826	5740	7653
	Moc (W)	24	36	48
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	5380	8070	10760
	Moc (W)	34	51	69
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	7193	-	-
	Moc (W)	50	-	-

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.