

Oprawa CUDDLE MINI LED 36, 5 000 K, optyka DW, anodowana inox czarny

Kod ElektriKo: 106176 Kod Rosa: 222732/6/DW/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **5000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie drogi miejskiejdrogi osiedlowe (wewnętrzne)ciągi pieszychparkingi

Montaż na wysięgniku z zakończeniem Ø 60 x 100 mm

Kolor inox / czarny

Stopień ochrony IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Układ optyczny soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

Materiał stop aluminium, anodowany

Objętość jednostkowa 0,01 m³

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI >70

Prąd rozruchowy 18 A / 280 µs (CUDDLE MINI LED 24 - 36)

98 A / 120 µs (CUDDLE MINI LED 48 - 60)

Częstotliwość napięcia zasilania 50 - 60Hz

Współczynnik mocy ≥ 0.95

Liczba diod 16

System sterowania oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED ¹	Strumień świetlny ¹	Efektywność świetlna ¹	Waga netto
222730/1/... ²	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4450 lm	3250 lm	125 lm/W	3.7 kg
222730/3/... ²	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4650 lm	3400 lm	131 lm/W	3.7 kg
222730/4/... ²	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4800 lm	3500 lm	135 lm/W	3.7 kg
222730/6/... ²	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4750 lm	3450 lm	133 lm/W	3.7 kg
222732/1/... ²	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6550 lm	4800 lm	123 lm/W	3.7 kg
222732/3/... ²	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6850 lm	5000 lm	128 lm/W	3.7 kg
222732/4/... ²	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	7050 lm	5150 lm	132 lm/W	3.7 kg
222732/6/... ²	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6950 lm	5050 lm	129 lm/W	3.7 kg
222733/1/... ²	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	8550 lm	6250 lm	116 lm/W	3.7 kg
222733/3/... ²	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8950 lm	6500 lm	120 lm/W	3.7 kg
222733/4/... ²	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	9200 lm	6700 lm	124 lm/W	3.7 kg
222733/6/... ²	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	9050 lm	6600 lm	122 lm/W	3.7 kg
222734/1/... ²	CUDDLE MINI LED 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	10450 lm	7650 lm	114 lm/W	3.7 kg
222734/3/... ²	CUDDLE MINI LED 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10950 lm	7950 lm	119 lm/W	3.7 kg
222734/4/... ²	CUDDLE MINI LED 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	11250 lm	8200 lm	122 lm/W	3.7 kg
222734/6/... ²	CUDDLE MINI LED 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	11050 lm	8050 lm	120 lm/W	3.7 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) Kod produktu: 222730/1/...² CUDDLE MINI LED 24 2700K 16x1W 24W 26W 250mA 4450lm 3250lm 125lm/W 3.7kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

RYSUNEK TECHNICZNY

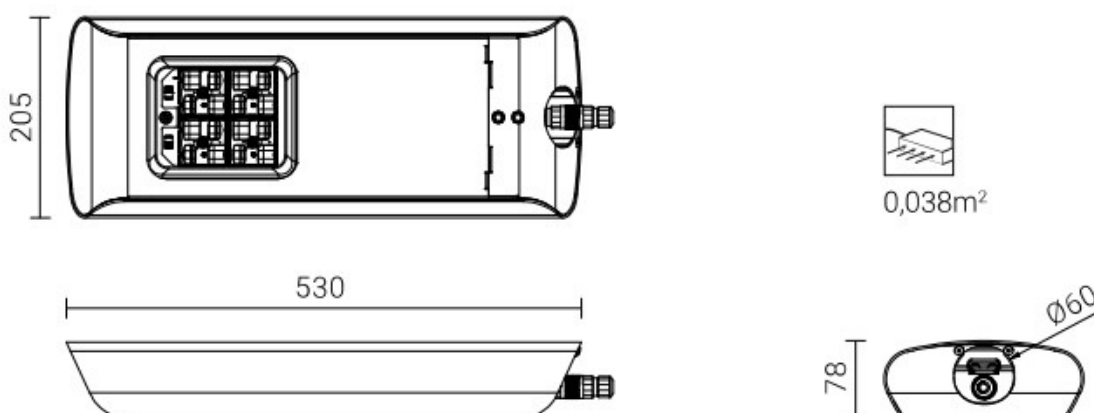

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.