

Oprawa awaryjna CRYSTAL II SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S

Kod ElektriKo: 106386 Kod Hybryd: CRYSTAL II SGN LED
0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Zastosowanie:

Crystal LED posiada źródło światła niskiej mocy LED, wykonane w montażu powierzchniowym. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego. Jej głównym zadaniem jest wskazywanie dróg ewakuacyjnych poprzez wewnętrznie podświetlanie znaków ewakuacyjnych wykonanych według normy ISO 7010.

Obudowa oprawy wykonana jest z profilu aluminiowego. Składa się z dwóch części – głównej części z elektroniką, akumulatorem, taśmą LED oraz dyfuzorem, obrazującym znak do ewakuacji. Druga część, montażowa jest zmienna i jest dedykowana do danego rodzaju montażu. Te dwie części mogą być zamawiane razem lub oddzielnie

Obudowa:

materiał obudowy: stal

kolor obudowy: biały - RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)

klosz: czyste PMMA

ST, AT, CT, TS	195-265VAC 50-60Hz
CB	195-265VAC 50-60Hz
CBAM	80-270VDC
LWAM	195-265VAC 50-60Hz
ST, AT, CT, TS, CB, CBAM	170-270VDC
LWAM	15-32VDC
IP20/IP40*	I
LED chip	III
4700-5000K	
70	
1W	
33x18	32m
ST, AT, CT	N-MH, HJ, Ni-Cd, HJ
ST, AT, CT	24h
ST, AT, CT	3h
ST, AT, CT	+5...+45°C
CB, CBAM	TS: -10...+40°C
	TE: -25...+55°C
LWAM	+25...+60°C
tak	



33x18 – oprawa z piktogramem o wymiarach: 33x18cm.

2

TS – standardowy zakres temperatury, TE – rozszerzony zakres temperatury

* - zależy od typu mocowania

Dla mocowań: C6, C7, W3, W4

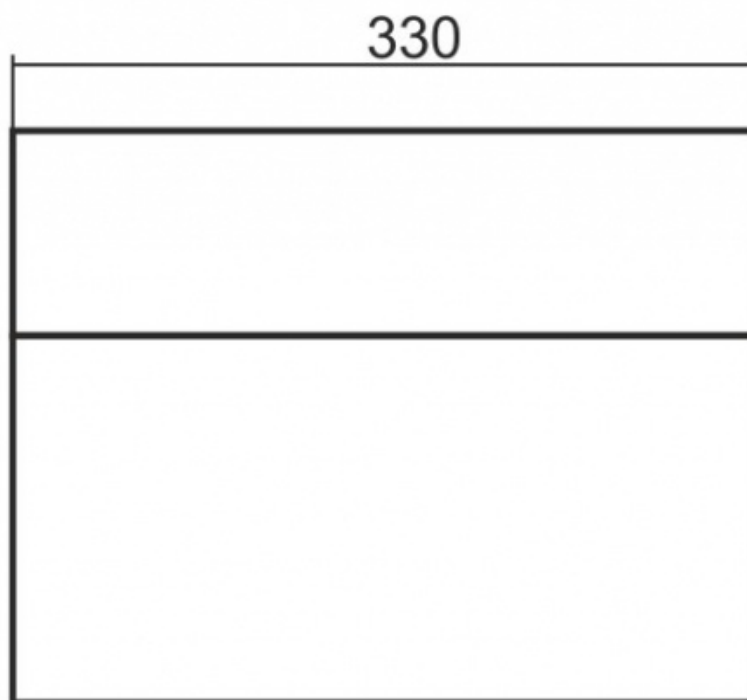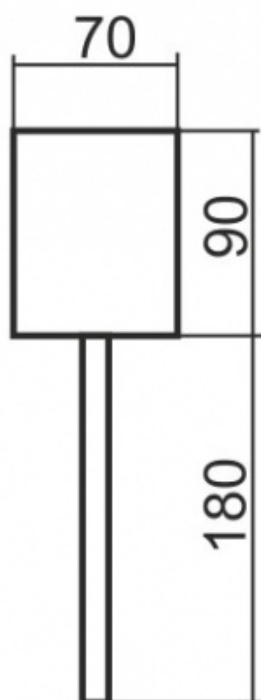

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mocowania oprawy:

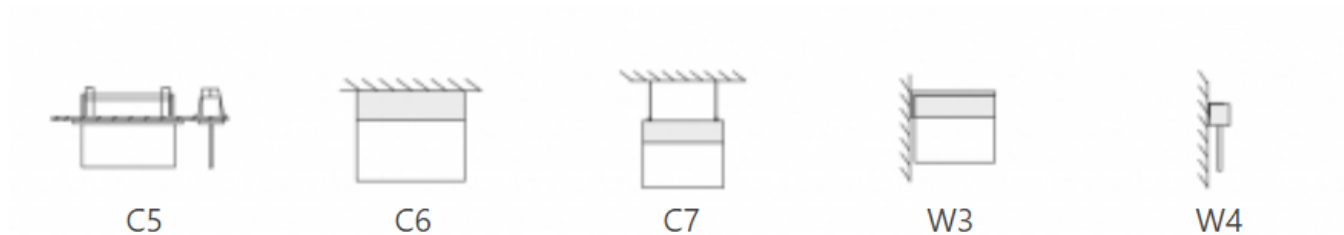

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.