Oprawa Oprawa rastrowa LED 30W 3400lm + linki do zwieszenia

Kod Elektriko: 106389

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **30W**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **3400lm**
- Waga **3.35**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Korpus:

Malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa

Optyka:

KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

KVM – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z matowego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:

Mid Power LED

CRI80 (CRI90 na życzenie)

info@elektriko.pl

3…ciepła biała 3000K

4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver LED

ND – nieściemnialny (standard)

DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V

DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:

Montaż natynkowy lub zwieszakowy. Do stosowania przy stanowiskach komputerowych, biurach, pomieszczeniach handlowych i ogólnego przeznaczenia z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia

info@elektriko.pl



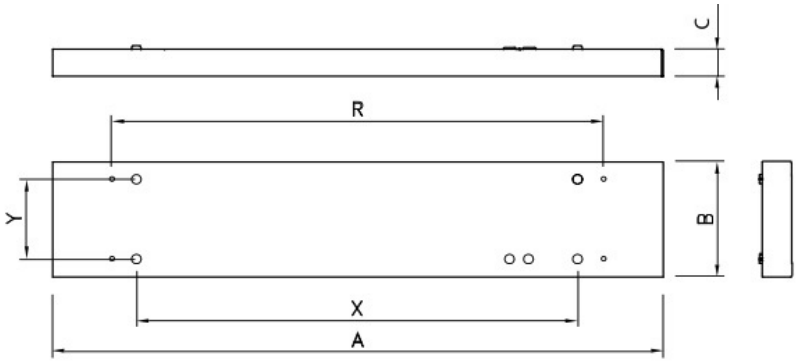

AREL	W	lm		A	B	C	X	Y	R	kg
		KV	KVM							
AREL2000 RM1	19	2 300	2 250	1245	160	55	900	85	990	2,5
AREL3000 RM2	26	3 300	3 200		245			170		4,0
AREL4000 RM2	37	4 500	4 400							
AREL3000 RL1	30	3 400	3 300	1545	160		1200	85	1290	3,0
AREL5000 RL2	41	5 400	5 100		245			170		5,0
AREL6000 RL2	58	7 100	6 800							
AREL2000 RM1 /90	19	1 950	1 900	1245	160	55	900	85	990	2,5
AREL3000 RM2 /90	26	2 800	2 700		245			170		4,0
AREL4000 RM2 /90	37	3 800	3 750							
AREL3000 RL1 /90	30	2 900	2 800	1545	160		1200	85	1290	3,0
AREL5000 RL2 /90	41	4 600	4 350		245			170		5,0
AREL6000 RL2 /90	58	6 050	5 800							

AREL D/I	W	lm		A	B	C	R	kg
		KV	KVM					
AREL3000 RM2 /DI	40	4 100	4 100	1245	245	55	990	5,5
AREL4000 RM2 /DI	56	5 800	5 800					
AREL5000 RL2 /DI	65	6 000	6 000	1545			1250	7,0
AREL6000 RL2 /DI	79	8 800	8 800					

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl