

Słup oświetleniowy wirowany EOP 10,5/2,5 z fundamentem Up

Kod ElektriKo: 106668



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **10,5m**
- Waga **890.00**


Słupy EOP posiadają zintegrowaną ze słupem głowicę do mocowania wysięgnika. Zastępcza siła wierzchołkowa słupów EOP wynosi 2,5 kN i pozwala na mocowanie wysięgników jedno i wieloramiennych w każdej strefie wiatrowej Polski.

W wyposażeniu standardowym słupów EOP znajduje się estetyczna osłona głowicy i „wandalooodporną” kompozytowa osłona skrzynki bezpiecznikowo – złączeniowej z listwą zaciskową do podłączenia linii kablowej 2x5x35 mm² z miejscem na zabezpieczenie elektryczne oprawy. Słupy oświetleniowe produkowane są w systemie zgodności 1 z


betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-4:2008. W ofercie firmy znajdują się elementy ustojowe do słupów oświetleniowych oraz wysięgniki stalowe wykonane z rur, ocynkowane i malowane według życzeń klientów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

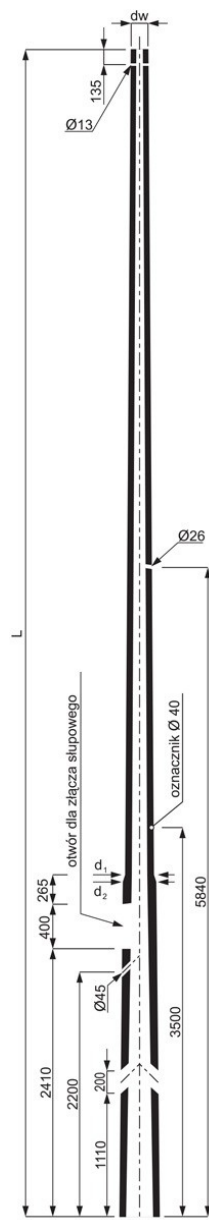

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

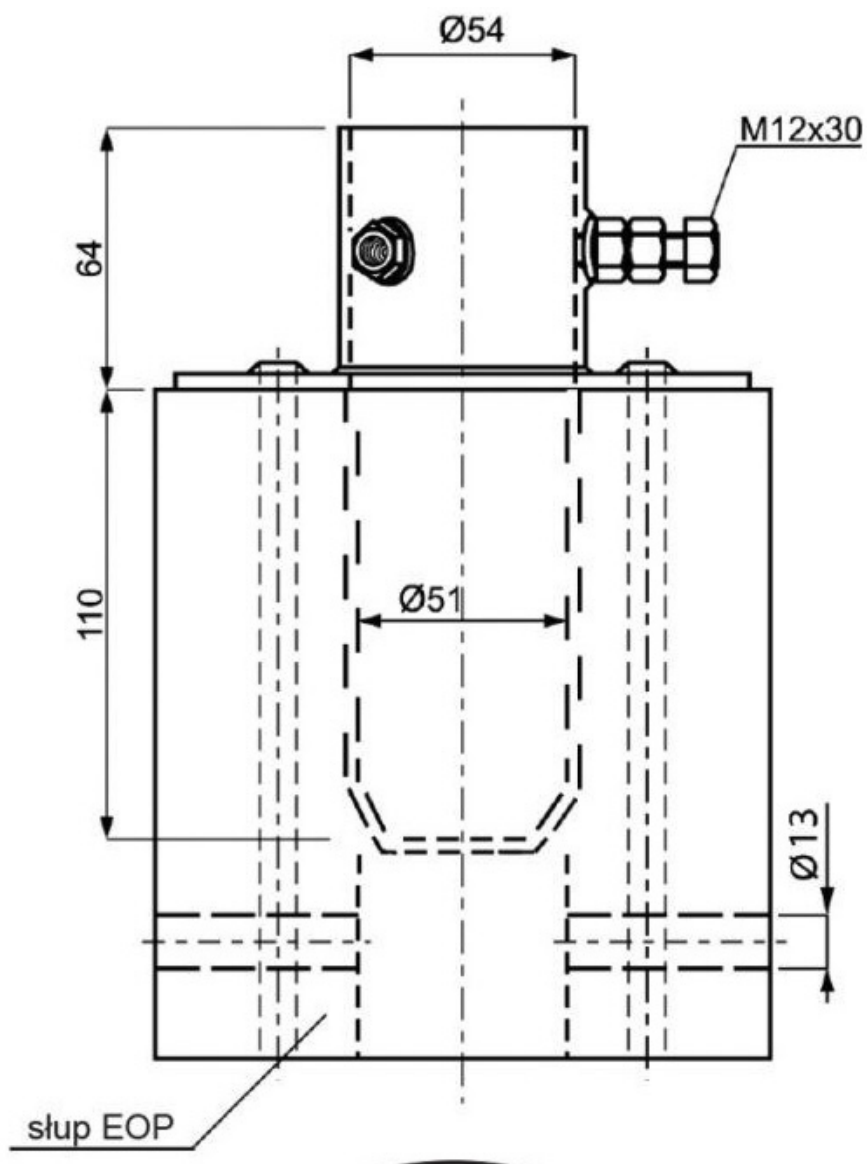

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Lp.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość	Jednostka	Masa jedn. [kg]	Producent
1	Słup oświetleniowy	EOP-9/2,5	1	szt.	683	Strunobet
		EOP-10,5/2,5			855	
		EOP-12/2,5			1043	
2	Tuleja redukcyjna	TR	1		0,18	
3	Złącze słupowe z zabezpieczeniami opraw	ZS-□			□	
4	Oslona głowicy słupa	OG	1		0,10	
5	Wysięgnik do oprawy	W1-□/□	1		□	
6		W1-□/□	1		□	
		W2-□/□			□	
		W3-□/□			□	
		W4-□/□			□	
		WP-□			□	
7	Uchwyt wysięgnika	UW-1	2		1,0	
8	Ustój	Uo	1		-	
		Uos1			□	
		Up			□	
9	Oprawa oświetleniowa	□	□		□	□
10	Przewód elektroenergetyczny okrągły 450/750V	YDYżo 3x1,5mm ²	□	m	0,59	□
11	Uziom		1	kpl	□	
12	Śruba M10x25-4.8-A-Fe/ZnSZ z nakętką podkładką okrągłą i sprężystą	N10x25	1	szt.	0,04	
13	Końcówka kątowa 90 ^o	16x10 KU-L-W	1		□	GPH
		25x10 KU-L-W				
		35x10 KU-L-W				
14	Przewód miedziany	LY1x16mm ²	0,6	m	□	
		LY1x25mm ²				
		LY1x35mm ²				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Lp.	Symbol słupa	Nośność [kN]	Siła niszcząca [kN]	Wymiary					Masa [kg]
				L	d _w	d _p	d ₁	d ₂	
				[m]	[mm]				
1	EOP 9/2,5	2,5	4,5	9,0	150	330	240	285	800
2	EOP 10,5/2,5	2,5	4,5	10,5	150	352	262	285	1000
3	EOP 12/2,5	2,5	4,5	12,0	150	375	281	330	1185

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.