

Oprawa EXL310LED-0600-E4-35E-33-11P20-NIR O-PC-AMO6 33W strefa 2,22

Kod ElektriKo: 107136



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **33,4**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5051lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP66/67**
- Wymiary **730x150x134**
- Waga **1.40**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP67**

Typ źródła światła: T8, T5

Trzonek źródła światła: G13, G5

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 66, IP 67

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

Współczynnik udarności: IK10

BUDOWA:

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo


Klamry: stal nierdzewna

MOCOWANIE:


Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą wspornika.

ZASILANIE:

Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

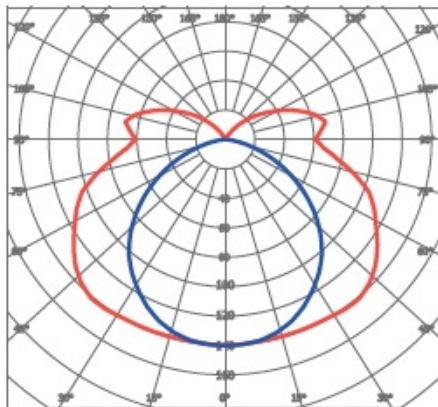

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

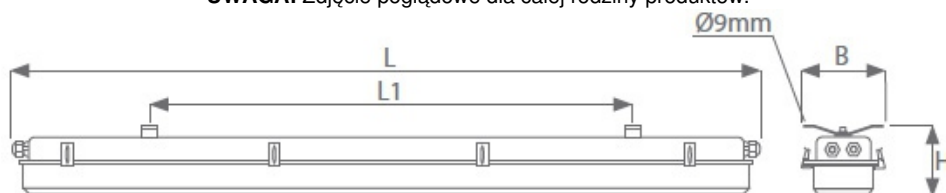

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

E	X	L	3	1	0	—	1	18	—	3	5	E	—	30	10	M	—	GS	—	PC
							2	36						33	11	P		NIRO		
								14						50	20					
								24						55	21					
								28							22					
								54												
grupa																				
typ																				
ilość lamp																				
moc lamp																				
napięcie zasilania / voltage																				
częstotliwość / frequency																				
typ statcznika / ballast type																				
okablowanie																				
wpusty kablowe																				
material wpustu / cable entry material																				
rozmiar wpustu																				
material obudowy																				
material klosza																				
diffuser material																				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.