

# Wysięgnik WGS 2/2/5 (gięty jednoramienny)

Kod ElektriKo: 107628




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Wysokość **2m**
- Ilość ramion **1**
- Wyśięg wysięgnika **2m**

Wysięgniki krótkie do słupów stalowych


gięte (łukowe)  
typ WG

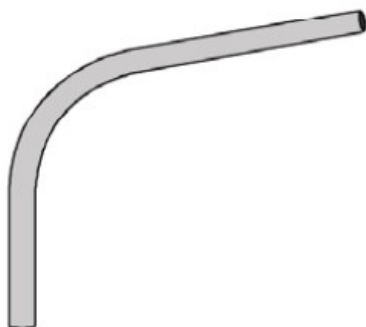


proste  
typ WP

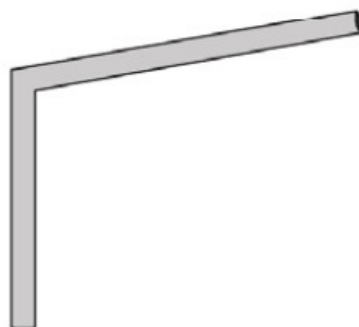


krótkie  
typ WR

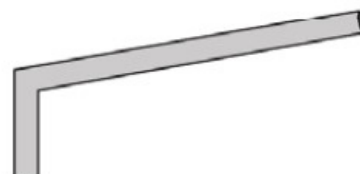

## Przykłady konfiguracji przestrzennej

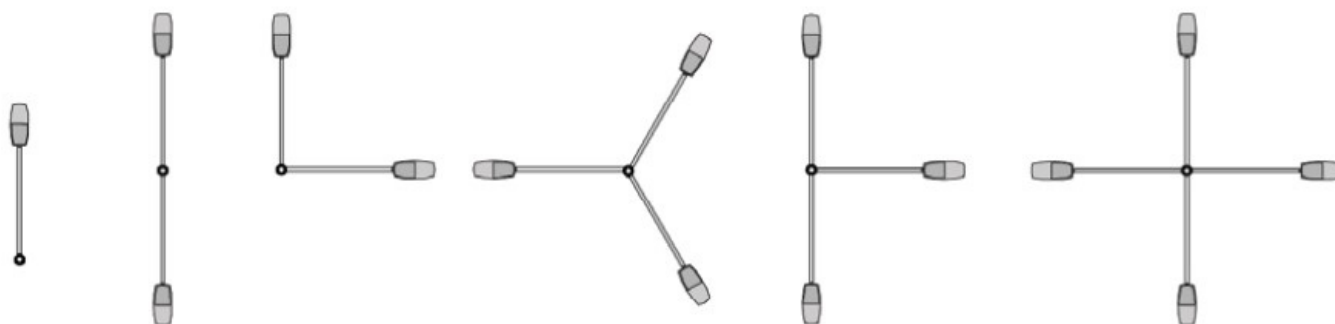

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

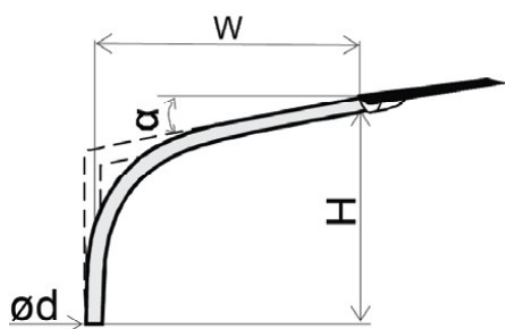


| Dane techniczne              |    | Typ                        |              |      |
|------------------------------|----|----------------------------|--------------|------|
|                              |    | WG                         | WP           | WR   |
| ilość<br>ramion/konfiguracja | 1  | S                          |              | 1    |
|                              | 2  | D<br>(standard 180°)       |              | 2    |
|                              | 3  | T<br>(standard 120°)       |              | 3    |
|                              | 4  | Q<br>(standard 90°)        |              | 4    |
| wysokość wyniesienia         | H  | 1m, 2m                     | 1m, 2m       | 0,3m |
| wysięg                       | W  | 0,5m - 2,5m(*)             |              |      |
| kąt wyniesienia              | α  | 0° - 15°(*) (standard 10°) |              |      |
| średnica nasadzenia          | Ød | 60mm, 76mm, 89mm           |              |      |
| przykład oznaczenia          |    | WGS 1/1/10                 | WPD 2/1,5/15 | W3R1 |

(\*) - możliwe wykonanie niestandardowe

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## SPOSÓB MONTAŻU NA SZCZYT:

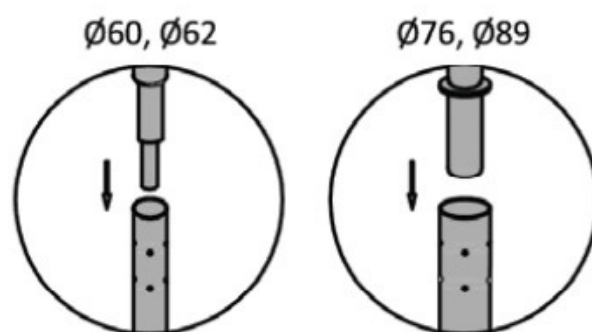

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.