

Oprawa awaryjna ORBIT SU

0000-RO-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 108545 Kod Hybryd: ORBIT SU
0000-RO-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trwałość **50000h**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **220**
- Napięcie [V] **195V - 265**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **1h**

- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

RO - road, 3W - 3W moduł LED, AT - autotest, 1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut, NM - ciemny (oprawa awaryjna

zasilana nieciągłe), TS - standardowy zakres temperatur pracy (Standard Temperature range), CW - 5200 - 5700K (zimna),

9016 - RAL 9016 (biały),

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wersja oprogramowania	195V - 265V AC 50-60Hz
Wersja oprogramowania	195V - 265V AC 50-60Hz
Wersja oprogramowania	80V - 275V DC
Wersja oprogramowania	195V - 265V AC 50-60Hz
Wersja oprogramowania	170V - 275V DC
Wersja oprogramowania	6V - 36V DC
Wersja oprogramowania	I
Wersja oprogramowania	IP54
Wersja oprogramowania	moduł LED
Wersja oprogramowania	3W, 3W
Wersja oprogramowania	220 lm
Wersja oprogramowania	220 lm
Wersja oprogramowania	220 lm
Wersja oprogramowania	190 lm
Wersja oprogramowania	200,000h
Wersja oprogramowania	1h, 2h, 3h
Wersja oprogramowania	Ni-Cd HT - 1A-1.8A HT
Wersja oprogramowania	1,0Ah; 1,6Ah; 2,5Ah
Wersja oprogramowania	4,9V
Wersja oprogramowania	24h
Wersja oprogramowania	+15°C - +40°C
Wersja oprogramowania	0,5 - 2,5mm ²

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

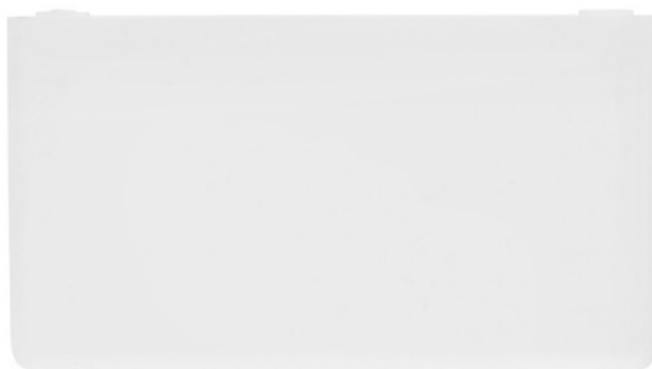


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

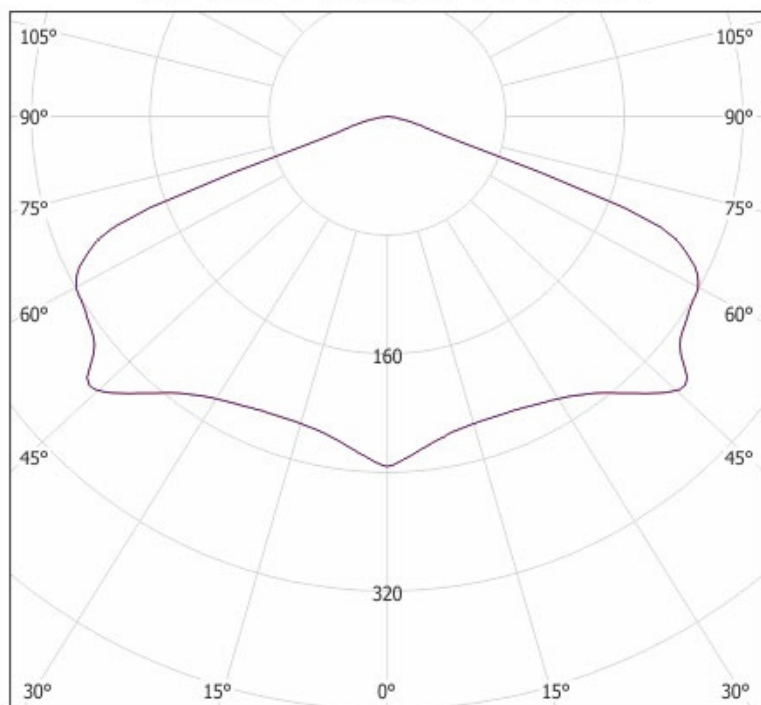

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

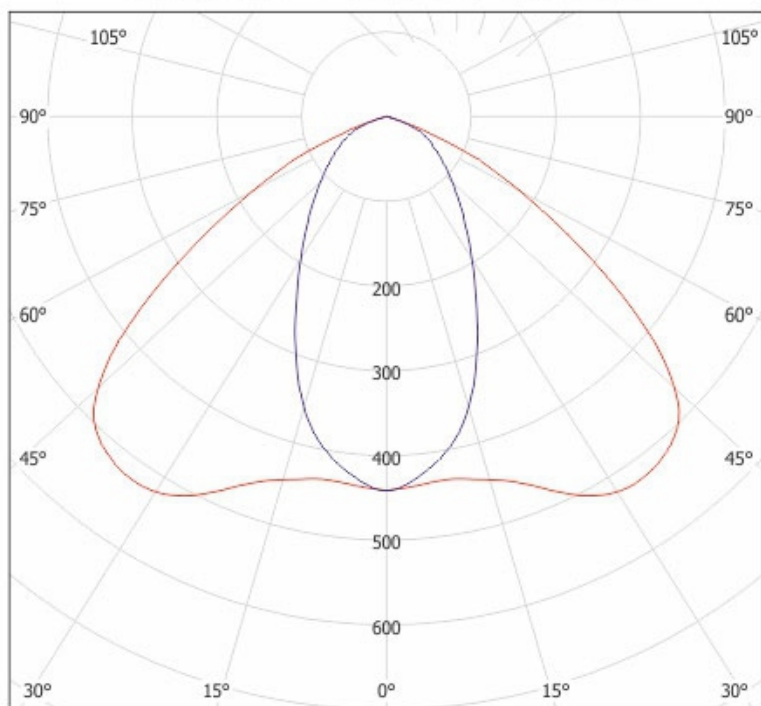

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

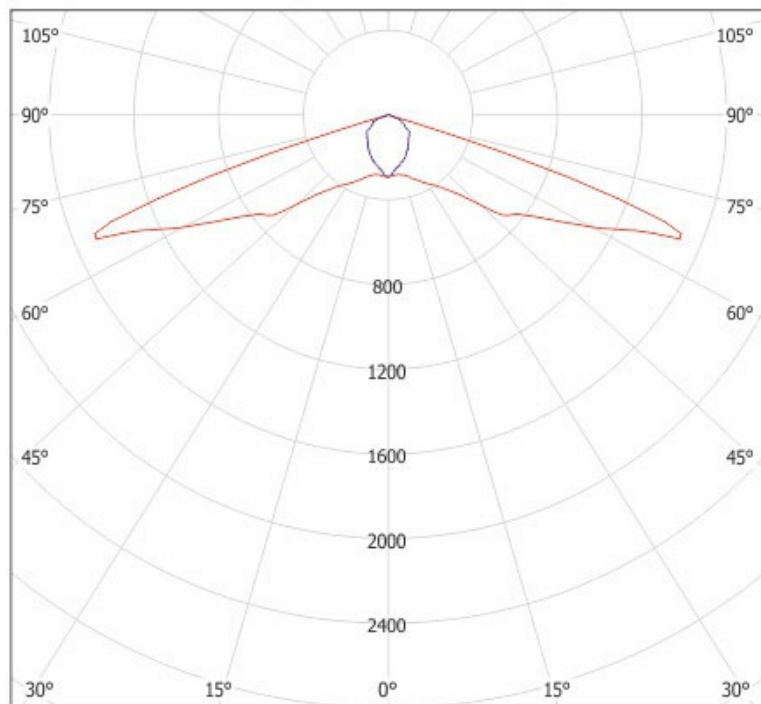

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

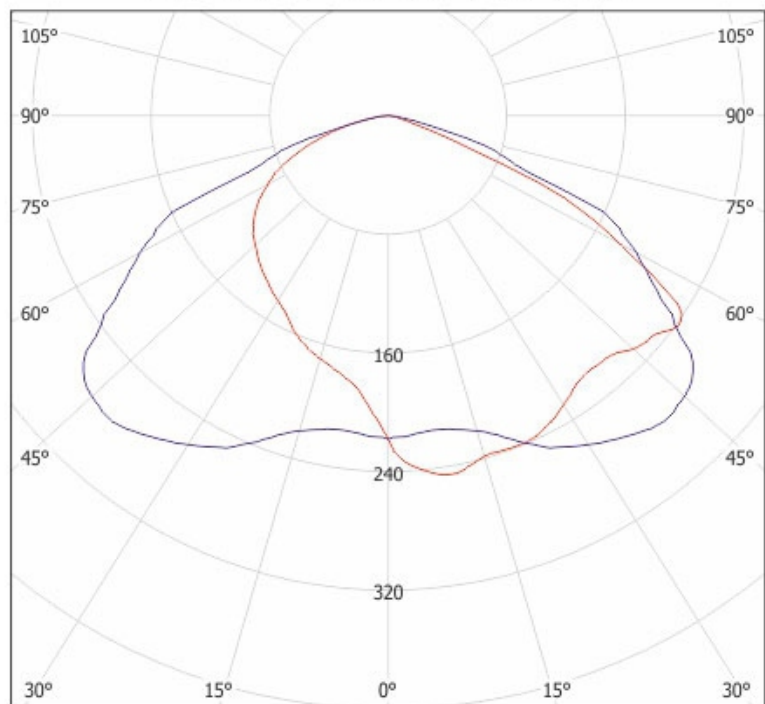

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

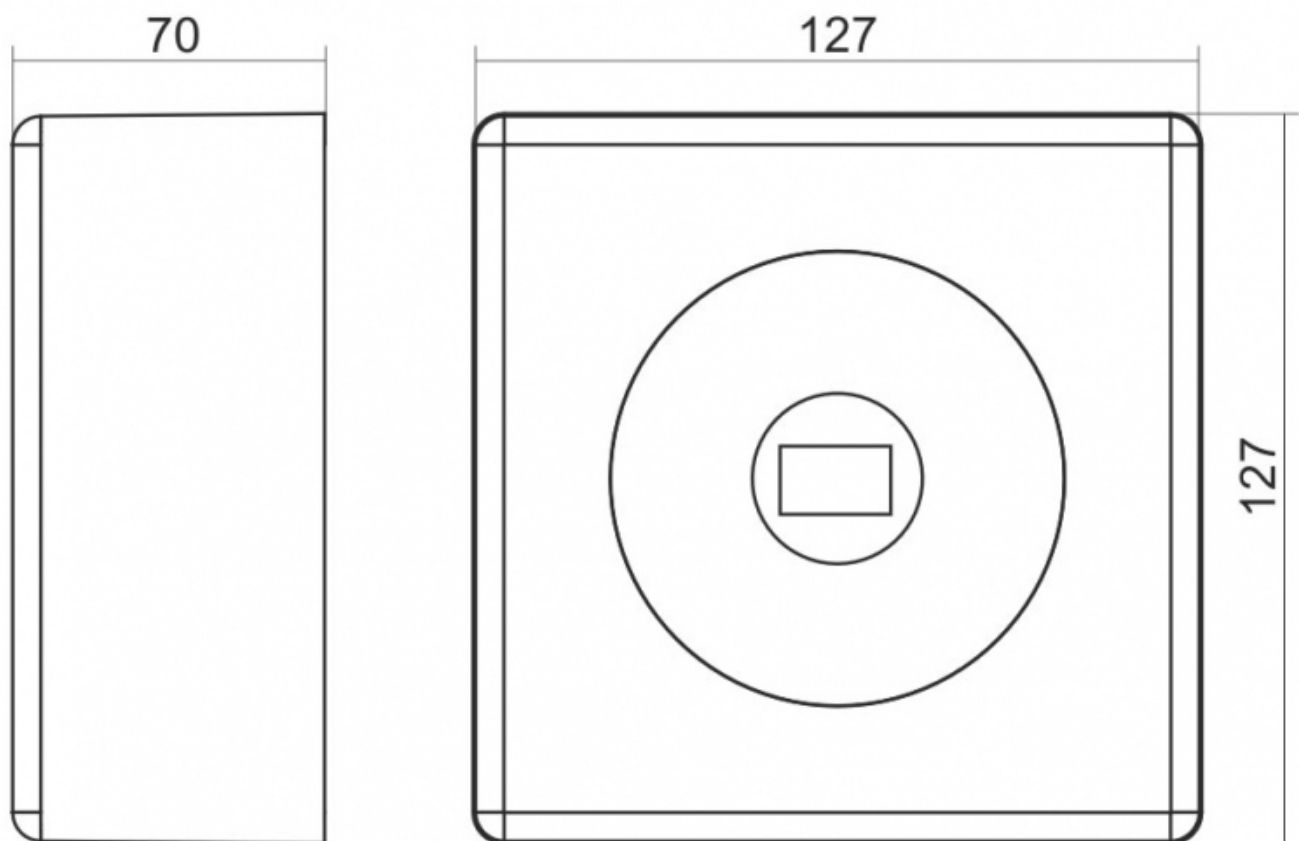

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.