


Puszka łączeniowa Ex przeciwwybuchowa z poliestru A01B1 PL01-T6/T5, IP66 strefa 1,21 oraz 2,22, ATEX

Kod ElektriKo: 108689

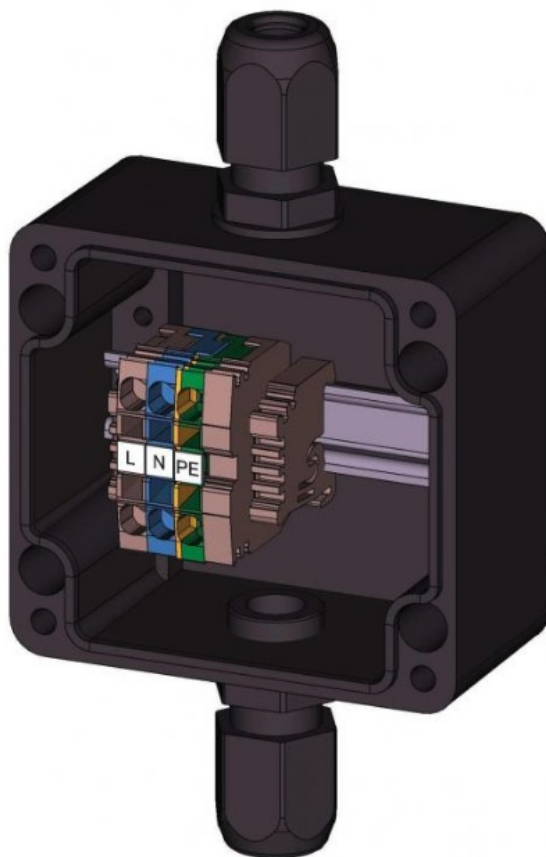

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Materiał **plastik**
- Średnica **7,20 cm**
- Way of mounting **element montażowy**
- IP-rating **IP 68**
- Length **16,00 cm**

Przeznaczenie dla stref : II 2G Ex eb IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85/T100°C Db

Klasa szczelności : IP 66

Złącza: Technika sprężynowa

1 szt. 2 × 2,5mm² szary

1 szt. 2 × 2,5mm² niebieski

1 szt. 2 × 2,5mm² żółto-zielony

Dławiki kablowe: 2 szt. M20 (7 - 13)mm

Waga: 0,3kg

Temp. otoczenia (T5/T100°C): -35°C ≤ Ta ≤ + 55°C

Temp. otoczenia (T6/T85°C): -35°C ≤ Ta ≤ + 40°C

Napięcie znamionowe : 500 V

Obciążenie znamionowe : 1,5mm²:10A ; 2,5mm²:16A

Wymiary (s × w × g) : 80 × 75 × 55mm

Otwory montażowe / rozstaw 4 × fi 5 / 68 × 45mm