

Oprawa awaryjna OWA FL LED 0006-PL-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9005-RND

Kod ElektriKo: 108738 Kod Hybryd: OWA FL LED
0006-PL-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9005-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjna**
- Testowanie **AT - autotest**
- Napięcie zasilania **195-265VAC 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony IP **IP65/IP20**
- Bateria **Ni-Cd HU, Ni-MH HU**

OWA FL oprawą podtynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Dane techniczne:

napięcie zasilania	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC
	LVAM	6-32VDC
klasa ochronności	ST, AT, CT, CB, CBAM	I
	LVAM	III
stopień ochrony ¹		IP65/IP20
źródło światła		moduł LED
temperatura barwowa		5200-5700K (CW)
współczynnik oddawania		70

barw				
moc źródła światła		1W	2W	3W
minimalny strumień świetlny ²	RAL9005 (czarny)	RP: 112lm AP: 107lm	RP: 194lm AP: 187lm	RP: 262lm AP: 252lm
trwałość źródła światła		50 000h		
typ akumulatora	ST, AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU		
czas ładowania akumulatora	ST, AT, CT	16 - 24h		
czas pracy awaryjnej	ST, AT, CT	1h, 2h, 3h, 8h	1h, 2h, 3h	
temperatura otoczenia ³	ST, AT, CT	TS: +5 - +50 °C TE: -20 - +50 °C		
	CB, CBAM	TS: -10 - +60 °C TE: -25 - +60 °C	TS: -10 - +55 °C TE: -25 - +55 °C	
	LVAM	-25 - +65 °C	-25 - +55 °C	
przystosowanie do łączenia przelotowego		tak		

1 źródło światła we wnętrzu przestrzeni /źródło światła w przestrzeni międzysufitowej a modulem zasilającym

2 RP – ROAD PLUS, AR – AREA PLUS

3 TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Materiał źródła światła: mieszanka PC/ABS, PMMA

Kolor źródła światła:

- biały (RAL9016)
- szary (RAL7042)
- czarny (RAL9005)


Materiał obudowy zasilacza: stal



AREA/AREA PLUS



ROAD PLUS

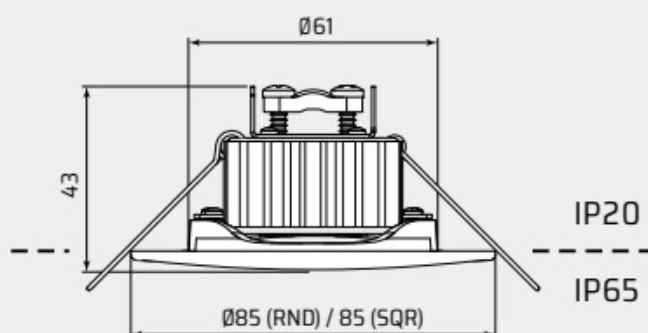

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.