

Oprawa CUDDLE MINI LED REG D4i 36, 4 000 K, optyka DW, anodowana inox-czarny

Kod ElektriKo: 108897 Kod Rosa: 2228232/4/DW/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **36W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5150lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie

Montaż

Kolor

Stopień ochrony

Układ optyczny

Materiał

Objętość jednostkowa

Zakres temperatur pracy

Przewidywany czas eksploatacji

Współczynnik oddawania barw CRI

Prąd rozruchowy

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszy, parkingi

bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

inox / czarny

IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

stop aluminium, anodowany

0,013 m³

od -40°C do +40°C

L90B10 - 100 000 h

>70

18 A / 280 μ s (CUDDLE MINI LED 24 - 36)

Częstotliwość napięcia zasilania
Współczynnik mocy
Liczba diod
System sterowania

98 A / 120 μ s (CUDDLE MINI LED 48 - 60)
50 - 60Hz
 ≥ 0.95
16
oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED ¹	Strumień świetlny ¹	Efektywność świetlna ¹	Waga netto
222830/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4450 lm	3250 lm	125 lm/W	5 kg
222830/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4650 lm	3400 lm	131 lm/W	5 kg
222830/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4800 lm	3500 lm	135 lm/W	5 kg
222830/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4750 lm	3450 lm	133 lm/W	5 kg
222832/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6550 lm	4800 lm	123 lm/W	5 kg
222832/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6850 lm	5000 lm	128 lm/W	5 kg
222832/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	7050 lm	5150 lm	132 lm/W	5 kg
222832/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6950 lm	5050 lm	129 lm/W	5 kg
222833/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	8550 lm	6250 lm	116 lm/W	5 kg
222833/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8950 lm	6500 lm	120 lm/W	5 kg
222833/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	9200 lm	6700 lm	124 lm/W	5 kg
222833/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	9050 lm	6600 lm	122 lm/W	5 kg
222834/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	10450 lm	7650 lm	114 lm/W	5 kg
222834/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10950 lm	7950 lm	119 lm/W	5 kg
222834/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	11250 lm	8200 lm	122 lm/W	5 kg
222834/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	11050 lm	8050 lm	120 lm/W	5 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 222833/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED REG 48 5000K z układem optycznym T3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

RYSUNEK TECHNICZNY

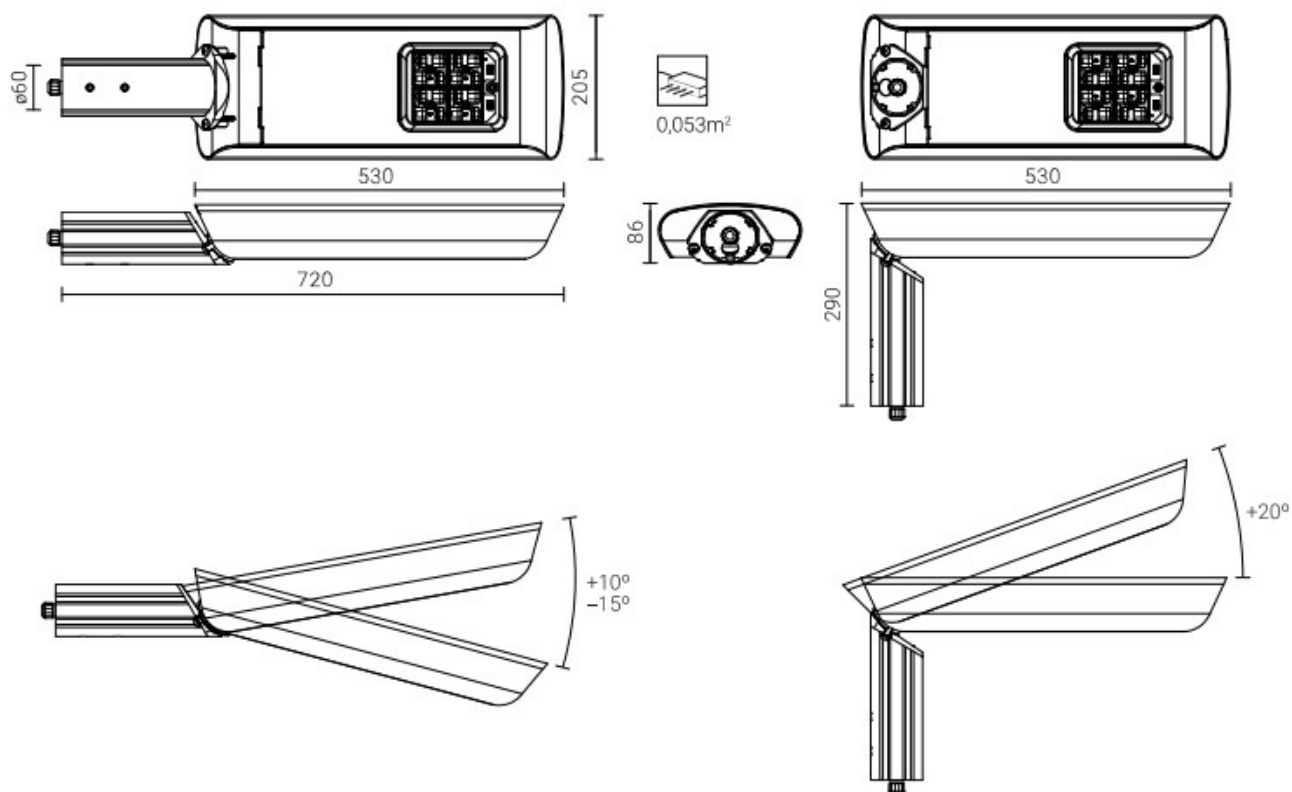

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.