

# Oprawa wzornikowa EMWZ Ex (STREFA 1,21)

Kod ElektriKo: 108900



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **9W**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **max IP 68** - zależy od zamontowanego wpustu kablowego
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Wymiary **Ø110x145x188**
- Waga **3.80**

Oprawa wzornikowa EMWZ Ex może być stosowana do oświetlenia wizjerów przepływu, rurociągów, mieszalników, bioreaktorów a także wnętrza zbiorników ciśnieniowych, pojemników i innych, normalnie zamkniętych zasobników w środowisku zagrożonym wybuchem.

Konstrukcja lampy zapewnia wyjątkową odporność termiczną i wytrzymałość mechaniczną. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. Oprawa wyposażona jest w wydajne źródło LED. Obudowa wykonana z aluminium.

## Budowa i działanie

- korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczonego powierzchniowo przed działaniem środowiska korozyjnego;
- szyba hartowana sodowokrzemowa;
- akcesoria mocujące oprawę wykonane ze stali nierdzewnej;

## Montaż


Oprawa przystosowana jest konstrukcyjnie do zasilania końcowego poprzez wpusty kablowe M20 x 1,5 lub M25x1,5. Wyposażenie oprawy zapewnia mocowanie do powierzchni za pomocą regulowanego uchwytu.

Oprawę wziernikową EMWZ Ex należy mocować wykorzystując 2 otwory znajdujące się w podstawie korpusu.

Oprawa nie może być stosowana jako mocowanie szkła wziernikowego lub jako zamiennik kołnierza wziernika.

#### SPOSÓB MONTAŻU - inne na zapytanie

- ../24- zasilanie oprawy 24V;
- ../12 - zasilanie oprawy 12V;
- ../DR - wersja z zaworem wyrównującym ciśnienie;
- ../RAL.. - kolor obudowy zgodny z paletą RAL;
- ../CR - konektor mocowany na przewodzie;
- ../M25 - wpust kablowy M25x1,5;
- ../MA - akcesoria montażowe;
- ../M - niska obudowa.

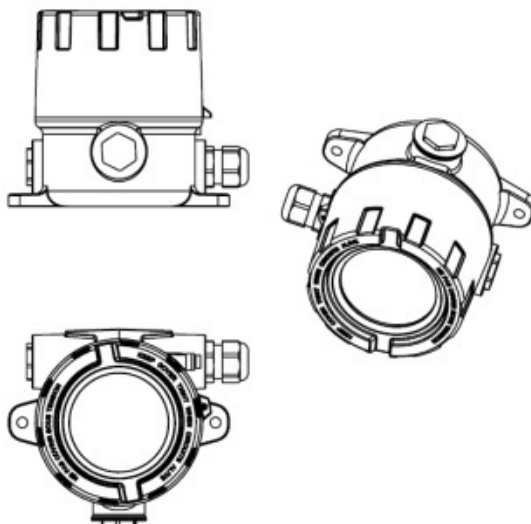

#### OPCJONALNE AKCESORIA

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 72-2999 Uchwyt kpl. typ U EMWZ |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Wykonanie

| Typ/wykonanie  | Moc [W] | Obudowa [mm] | Strumień świetlny oprawy [lm]                | Kod oprawy   |              |
|----------------|---------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| EMWZ Ex GU10/M | 8       | Ø110x145x128 | W zależności od zastosowanego źródła światła | 403-00-131/1 |              |
| EMWZ Ex MR16/M |         |              |                                              | 403-00-131/2 |              |
| EMWZ Ex GU10   |         | Ø110x145x188 |                                              |              | 403-00-131/5 |
| EMWZ Ex MR16   |         |              |                                              |              | 403-00-131/6 |
| EMWZ Ex        | 9       |              | 800                                          | 403-00-131/4 |              |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.