

Lampa metalohalogenkowa Hqi-TS 1000 W/D/S PRO

Kod ElektriKo: 12648 Kod Osram: 4008321525475



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **1000 W**
- Moc znamionowy **1000 W**
- Prąd lampy **9.3 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **85 µF**
- Temperatura barwowa **6100 K**
- Strumień świetlny **90000 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **90**
- Skuteczność świetlna **90 lm/W**
- Średnica **41.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **70.0 mg**
- Trwałość B50 **6000 h**
- Dozwolona pozycja pracy **p15/s15**
- Napięcie zapłonu **4.0 / 25 kVp**
- Długość **187.0 mm**
- Odległość a / LCL **93.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **950 °C**
- Maximum permitted pinch temperature **390 °C**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **K12s**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw
- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe


Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach


Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

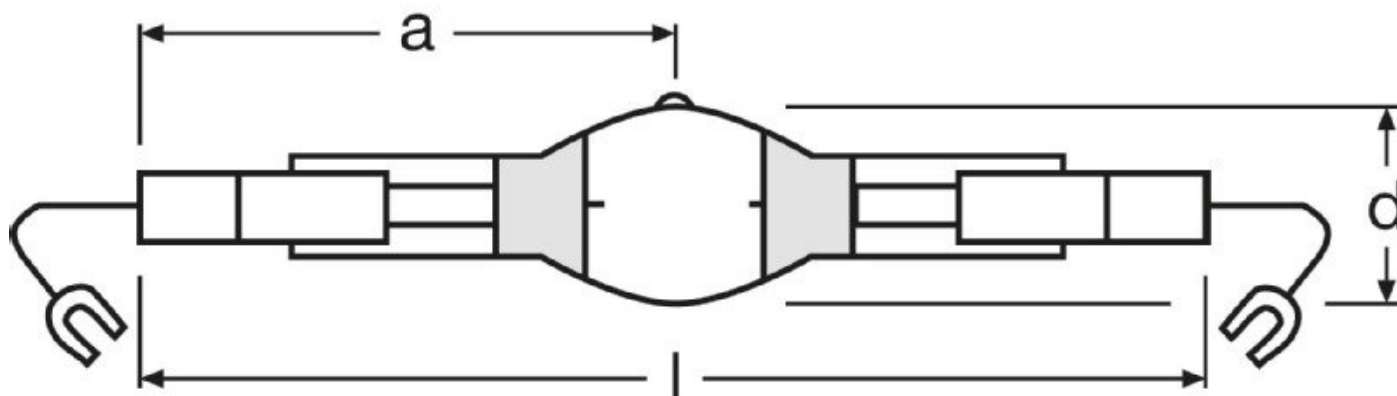

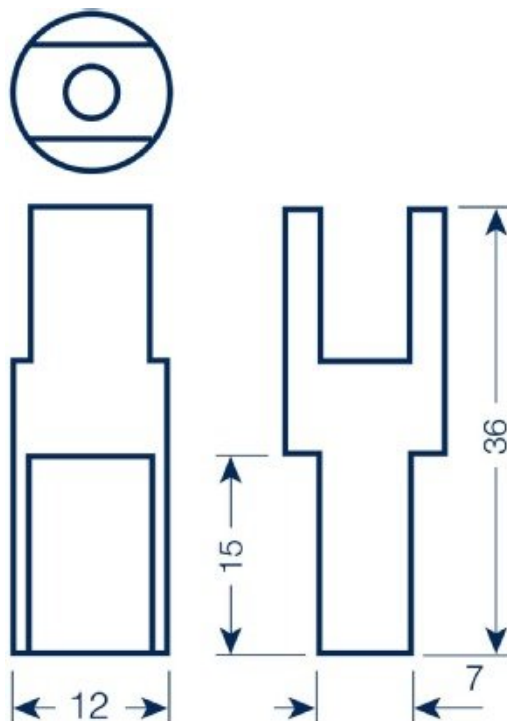

K12s-36

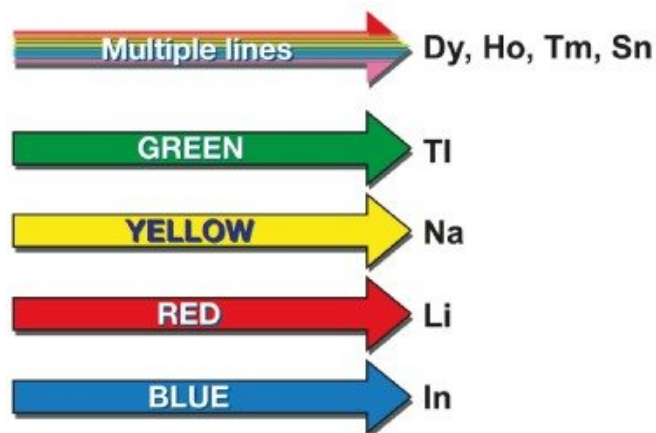

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

