

# Lampa metalohalogenkowa Hqi-BT 400 W/D P

Kod ElektriKo: 12655 Kod Osram: 4008321677860



## Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **420 W**
- Moc znamionowy **400 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **81 lm/W**
- Prąd lampy **4 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **45 µF**
- Znamionowy strumień świetlny **34000 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **5500 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.55**
- Długość **285.0 mm**
- Średnica **62.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **59.0 mg**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.80**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Ze statecznikiem NAV**
- Odległość a / LCL **175.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **400 °C**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Luminancja **650 cd/cm²**
- Ochrona UV **Tak**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **250 °C**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E40**

- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet **Tak**

#### Korzyści ze stosowania produktu


- Moc do 400 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Różne barwy światła
- Długa trwałość
- Większe nasycenie barw (do 66 %) w kolorach niebieskim, zielonym i magenta
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV


#### Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach


#### Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)
- Lampy barwne

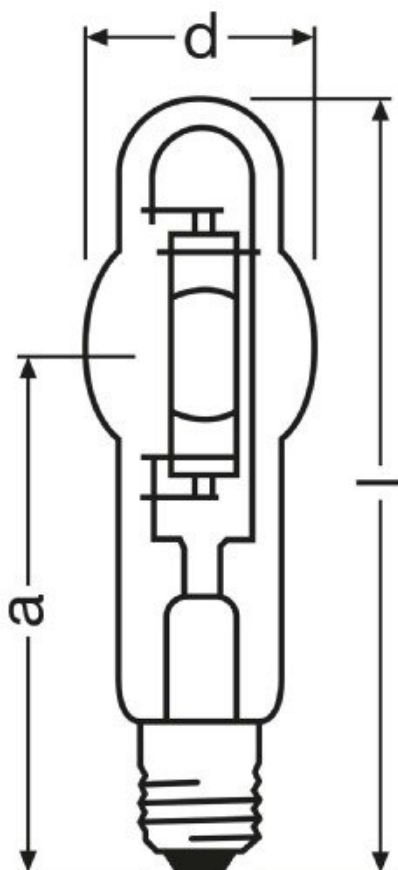

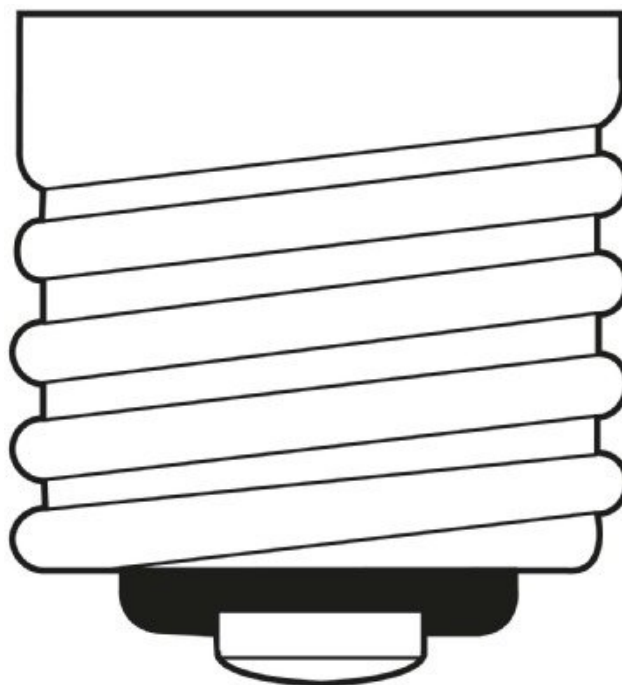

E40  
IEC 7004-24  
DIN 49625

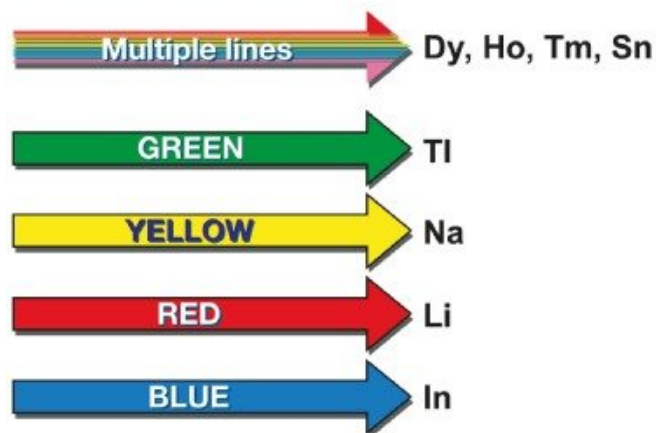

#### Variation possibilities of the Colour Temperature

|                       |     | $T_n$      | CRI   |
|-----------------------|-----|------------|-------|
| Daylight              | D   | > 5300 K   | ≥90   |
| Neutral White         | N   | ca. 4000 K | 60-69 |
| Neutral White de luxe | NDL | 4200 K     | ≥80   |
| Warm White de luxe    | WDL | 3000 K     | ≥80   |

