

WT120C LED18S/840 Psu L600

Kod ElektriKo: 30066 Kod Philips: 8718291840459



Dane techniczne:

- Skuteczność świetlna **95 Lm/W**
- Moc układu **19 W [19 W]**
- Długość **L600 [600 mm]**
- Całkowity str. św. **1800 Lm**
- Waga netto 1 szt. **0.930 kg**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Temperatura barwowa **4000 [4000 K]**
- Źródło światła wymienne **Nie [Nie]**
- Transformator/ zasilacz **PSU [Power supply unit]**
- Zawarty zasilacz **Tak [Tak]**

- Klasa ochrony **CL I** [Safety class I]
- Stopień ochrony IP **IP65** [Pyłoszczelny i wodoodporny]
- Stopień ochrony IK **IK08** [5 J vandal-protected]
- Klosz **PC** [Poliwęglanowy]
- Kolor **GR** [Szary]
- Ściemnialny **Nie** [Nie]
- Połączenie **PIP** [Push-in connector and pull relief]
- Temperatura otoczenia **-20 to +35 °C** [-20 to +35 °C]
- Próba rozżarzonym drutem **850/30** [Temperature 850 °C, duration 30 s]
- Stopień palności **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Lifetime L90F50 **30000 hr**
- Lifetime L70F50 **50000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw **> 80** [> 80]
- Std. deviation color matching **5** [5]
- Napięcie zasilające **220-240 V** [220 to 240 V]
- Częstotliwość linii **50-60 Hz** [50 to 60 Hz]
- Oznaczenie CE **CE** [CE mark]
- Materiał korpusu **PC** [Polycarbonate]
- Materiał optyki **PC** [Polycarbonate]
- Materiał klosza **PC** [Polycarbonate]

WT120C - LED Module, system flux 1800 lm - jednostka zasilająca

CoreLine Waterproof — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia

Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne

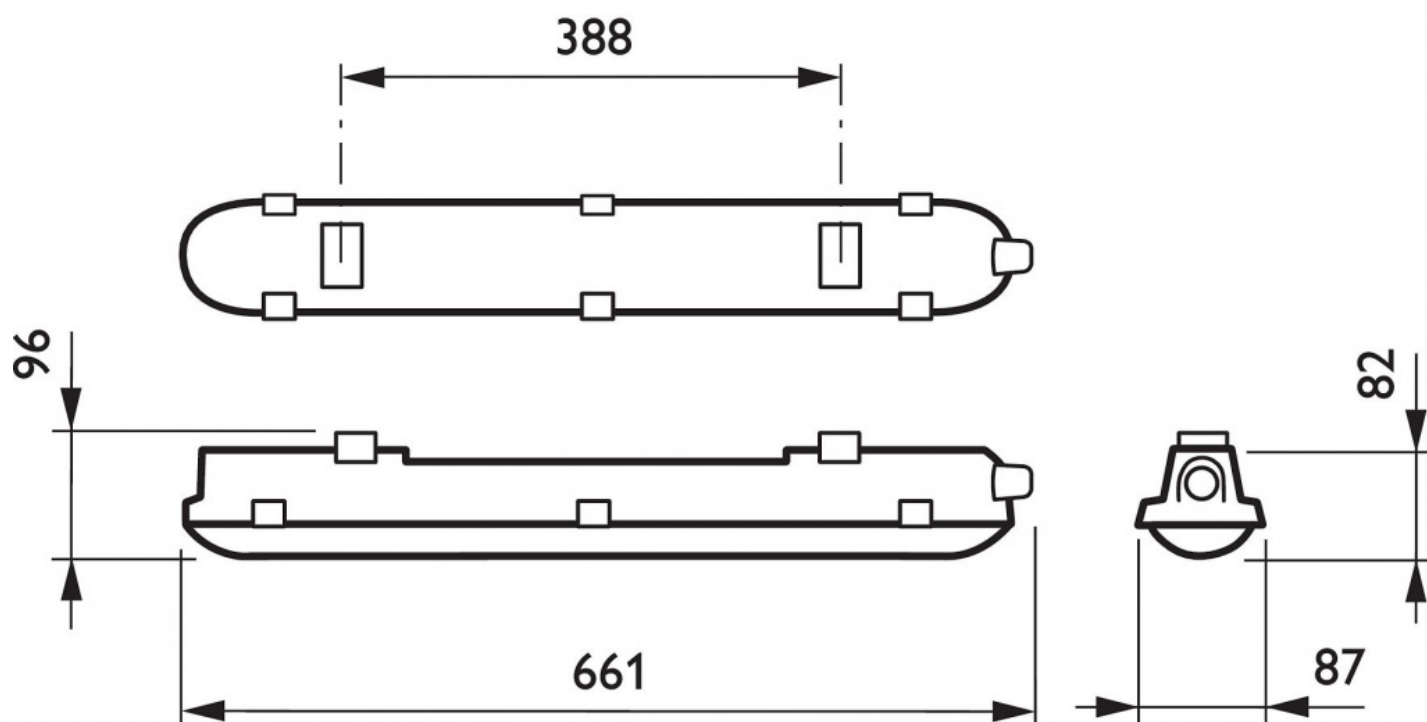



A large, bold, black rectangular frame containing the text "IP 65" in a very large, bold, black sans-serif font.

IP 65

IK 08



CE