

Bdp001 Eco50-/830 II Ds Pcf Gr 62p

Kod ElektriKo: 54599 Kod Philips: 8718291906032






Dane techniczne:

- ilość źródeł światła **4 [4 sztuki]**
- Klasa ochrony **II [II klasa ochronności]**
- Optyka **DS [rozsył światłości symetryczny]**
- Klosz **PCF [matowany klosz z poliwęglanu]**
- Urządzenie montujące **62P [Post-top for diameter 62 mm]**
- Waga netto 1 szt. **6.400 kg**
- Początkowy strumień świetlny **2974 Lm**
- Wstępna liczba lm/W oprawy LED **69 Lm/W**
- Początkowa chromaticzność **(0.43, 0.40) SDCM**
- Początkowa temperatura barwowa **3000 [3000 K]**
- Początkowa moc układu **43 W [43 W]**

- Power factor **0.96** -
- Prąd sterownika **452 mA** [452 mA]
- Źródło światła wymienne **tak** [tak]
- Transformator/ zasilacz **PSU** [jednostka zasilająca]
- Zawarty zasilacz **tak** [tak]
- Stopień ochrony IP **IP66** [pyłoszczelna, strugoodporna]
- Stopień ochrony IK **IK10** [20 J wandaloodporne]
- Kolor **GR** [szary]
- Powłoka **brak**
- Element systemu sterowania **brak**
- Ściemnialny **brak** [brak]
- Regulacja str. św. **brak**
- Fotokomórka **brak**
- Połączenie **SI** [złączka śrubowa]
- Częściowo kolorowy **RS** [zaczep surowy]
- Próba rozżarzonym drutem **650/5** [temperatura 650 °C, czas 5 s]
- Znak ENEC **ENEC** [oznaczenie ENEC]
- Urządzenie zabezpieczające **PCBC** [PCB cover]
- Awaryjność 5000h **0.05** %
- Utrzymanie str. św. **70000** hr
- Constant light output **No** [No]
- Napięcie zasilające **220-240 V** [od 220 do 240 V]
- Częstotliwość linii **50-60 Hz** [od 50 do 60 Hz]
- Oznaczenie CE **CE** [CE mark]
- Ochrona przeciwprzepięciowa **brak**
- Materiał korpusu **ALU** [aluminium]
- Materiał optyki **AC** [akryl]
- Materiał klosza **PC** [poliwęglan]
- Początkowa wartość Ra **> 80** [> 80]
- Średnia temperatura otoczenia **T35** [+35 °C]
- Zakres temperatur otoczenia **-20 do +35 °C** [od -20 do +35 °C]

BDP001 - LED EconomyLine 5000 lm - rozsył światłości symetryczny - matowany klosz z poliwęglanu - Post-top for diameter 62 mm

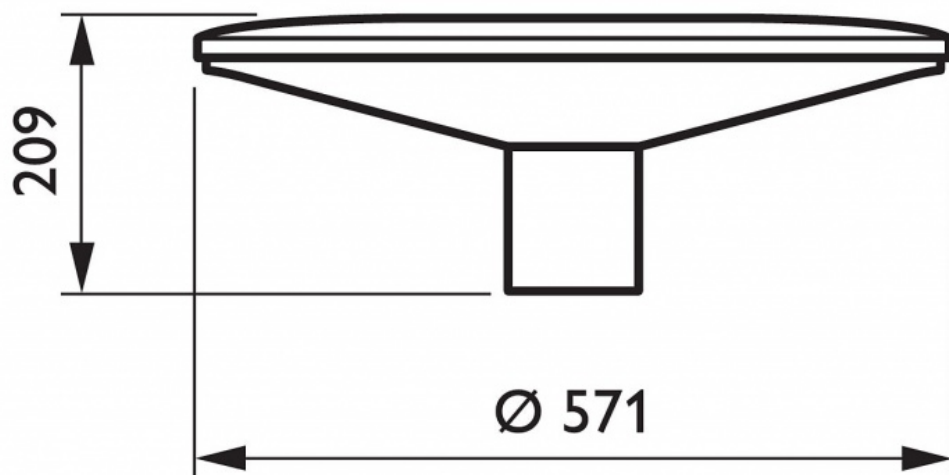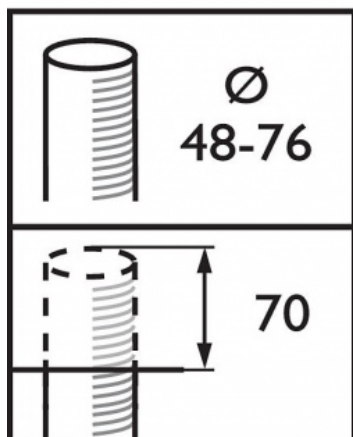

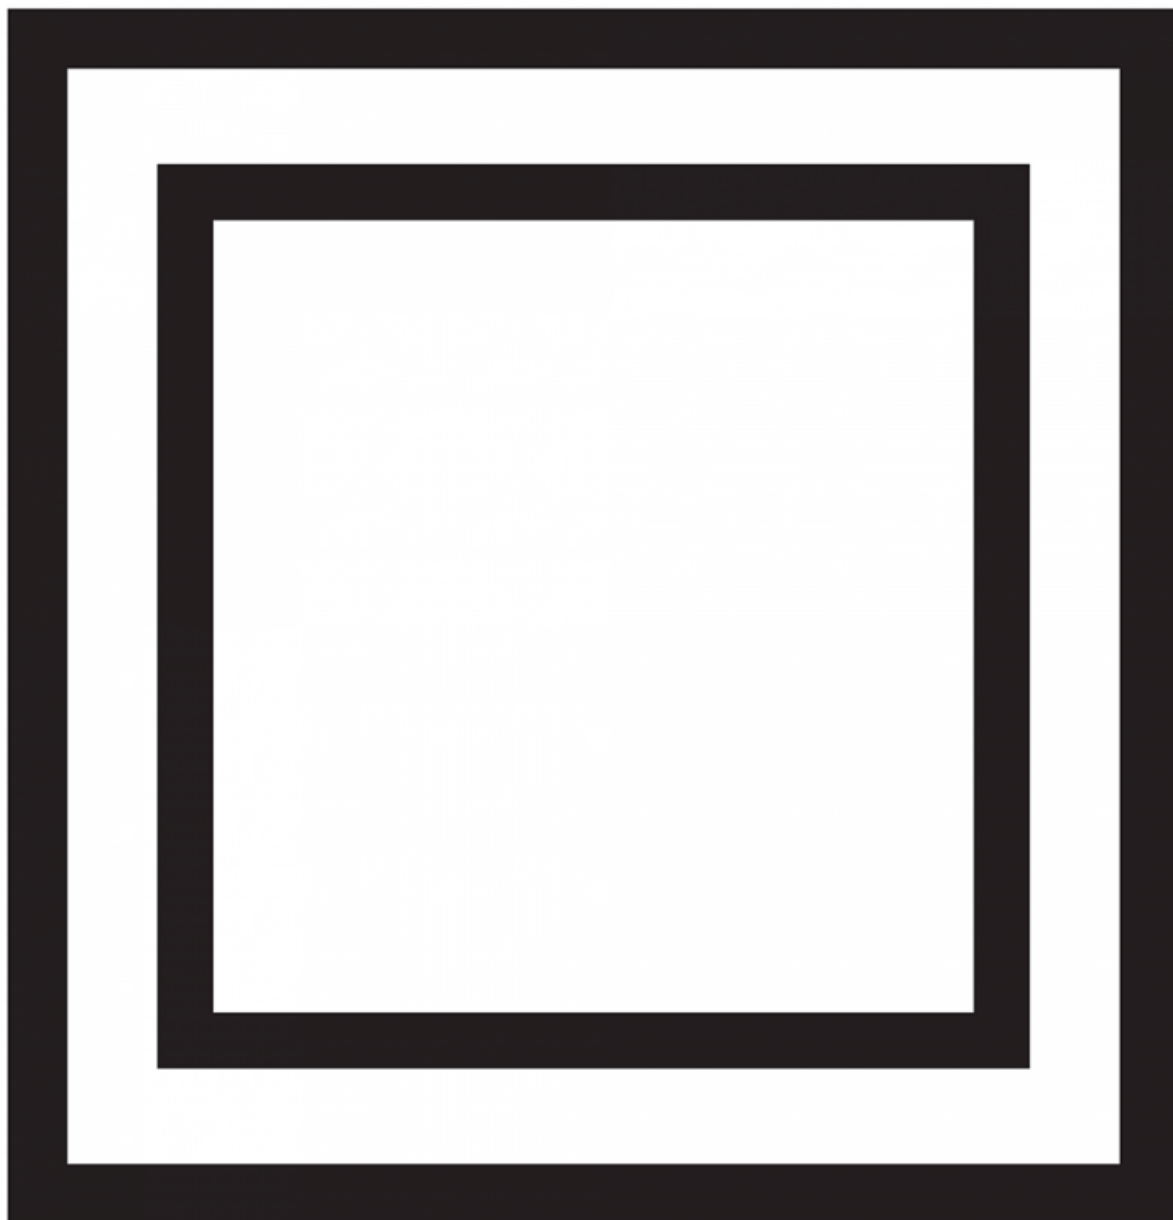

IP 66

IK 10

CE

