

# Sun Nt Led 1225x300 30w 3670lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 66364 Kod PXF: CM002.1122.840.A000 / PX2065690



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x36W**
- Info **NT 1225x300**
- Strumień świetlny oprawy **3870 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **7,40 kg**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc oprawy **36 W**

- Współczynnik mocy **0,97**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °**
- Możliwość ściemniania **Tak**
- Barwa światła **Biała**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik oświeśnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy  $\cos \phi > 0,95$ . Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

**Montaż:** Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkową ramką, zwieszany, nastropowy

**Akcesoria:** Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX2065501 18W | 596      | 596      | 47       |
| PX2065508 18W | 596      | 596      | 47       |
| PX2065515 36W | 1196     | 296      | 47       |
| PX2065522 36W | 1196     | 296      | 47       |
| PX2065529 18W | 596      | 596      | 60       |
| PX2065536 18W | 596      | 596      | 60       |
| PX2065543 36W | 1196     | 296      | 60       |
| PX2065550 36W | 1196     | 296      | 60       |
| PX2065669 18W | 623      | 623      | 60       |
| PX2065676 18W | 623      | 623      | 60       |
| PX2065683 36W | 1225     | 300      | 60       |
| PX2065690 36W | 1225     | 300      | 60       |



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

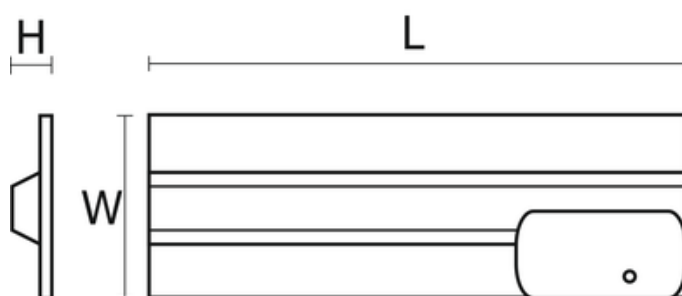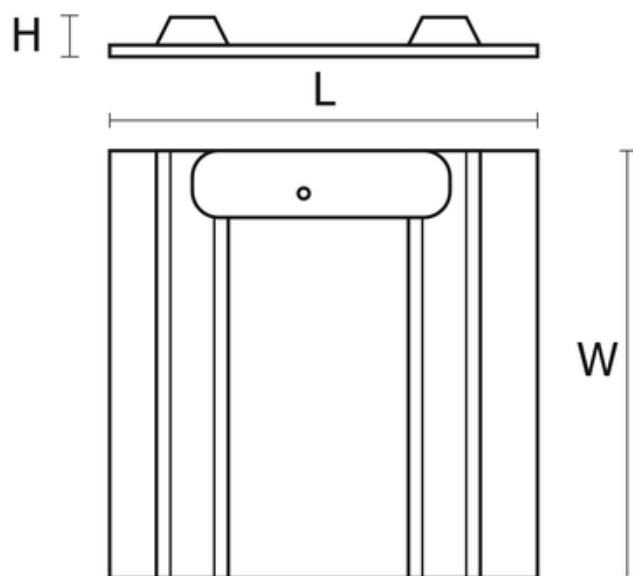

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.