

Beryl Led NO 3000 Plx 34 840

Kod ElektriKo: 68048 Kod Luxiona: 19.4127.3121.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Barwa światła **neutralny dzienny**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc oprawy[w] **21W**
- Strumień LED [lm] **2970lm**
- Strumień oprawy [lm] **2326lm**
- Moc LED [W] **19W**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- **Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo.**
- **Stopień szczelności IP20.**
- **Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA, szyby matowej lub mikropryzmy.**
- **Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej, zapewniający strumień świetlny 2200 lm lub 3000 lm.**
- **Temperatura barwowa diod to 4000 K. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.**

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

SHM - szyba hartowana matowa

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz


EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

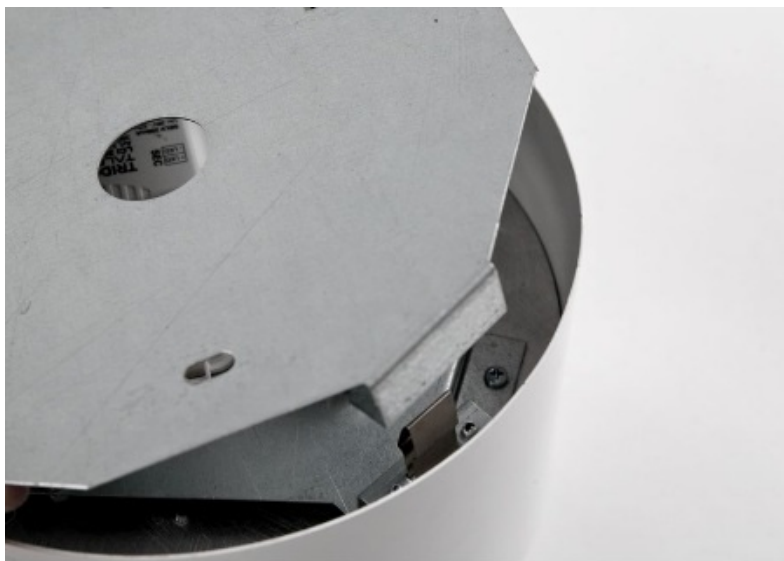


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

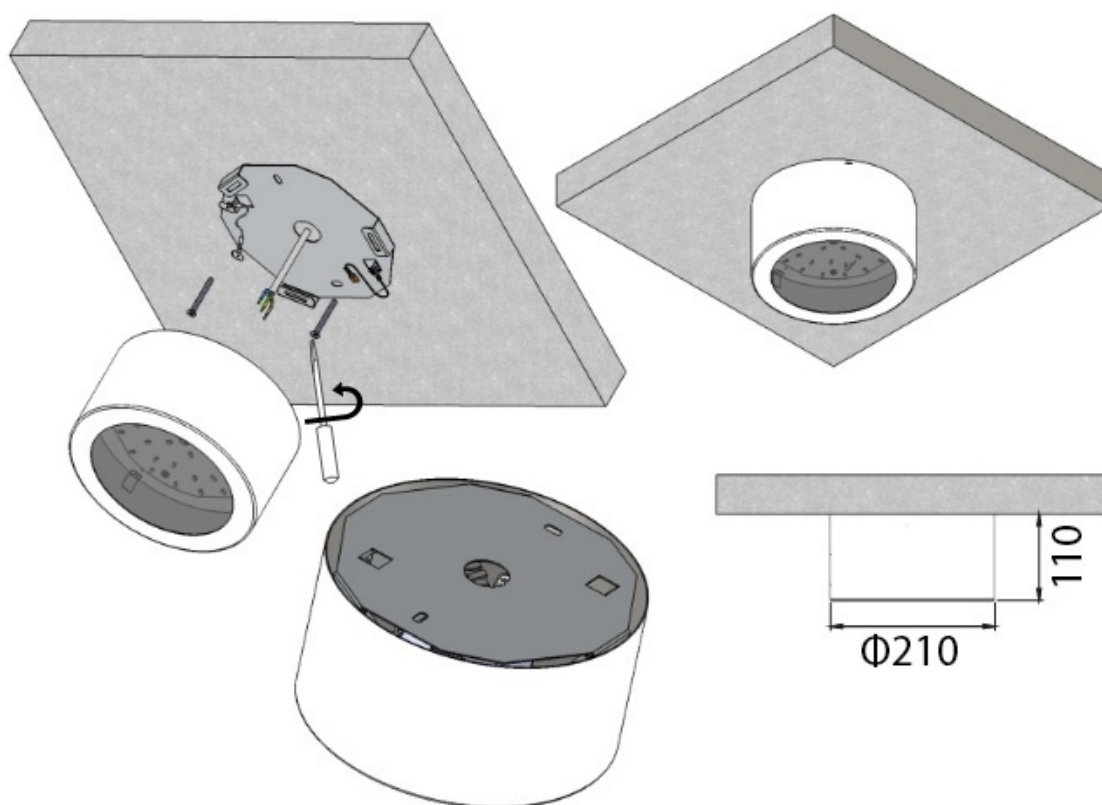

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BERYL LED N


BERYL LED N 2200LM E 34 840



BERYL LED N 2200LM E 34 840

h[m]	φ [m]	α [°]	E _{av} [lux]
1	1.01	30°	60.6
2	3.23	30°	17.3
3	4.85	30°	7.7
4	6.47	30°	4.3
5	8.09	30°	2.7

Wymiary / Dimensions / Размеры

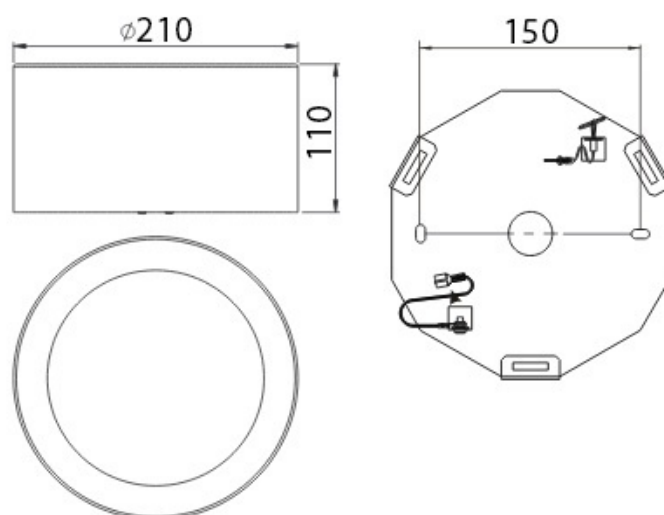

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.