

Essence LED 3900 PLX (klosz mleczny) E 21840 / L-1694MM

Kod ElektriKo: 68275 Kod Luxiona: 19.3081.0008.21



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **26W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2961LM**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Opis:

Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszek o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła są wysokowydajne źródła LED o temperaturze barwowej 3000K lub 4000K i zapewniające strumień świetlny od 2600 lm do 6600 lm w zależności od wersji oprawy. Długość oprawy 90, 120, 150 lub 180 cm. Dostępne kolory biały (RAL9016) lub szary (RAL9006). Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

Akcesoria:

E - zasilacz

EDD - zasilacz DIM DALI



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ESSENCE LED


ESSENCE LED 2600LMPLXE
21 840 L-1200MM



ESSENCE LED 2600LMPLXE 21 840
L-1200MM

h[m]	Ø [m]	CS	CS=43°	E _{av} [lux]
1	2.14			625
2	4.28			756
3	6.43			69
4	8.57			39
5	10.7			25

Wymiary / Dimensions / Размеры

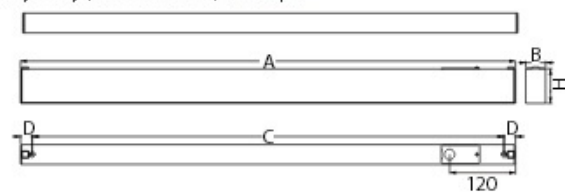

Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)
3300	900	36	63	85.8	21
2600	1180	36	63	113.8	21
4400	1180	36	63	113.8	21
5500	1460	36	63	141.8	21
3900	1740	36	63	169.8	21
6600	1740	36	63	169.8	21

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.