


KLM 50/60/3

Kod ElektriKo: 85073

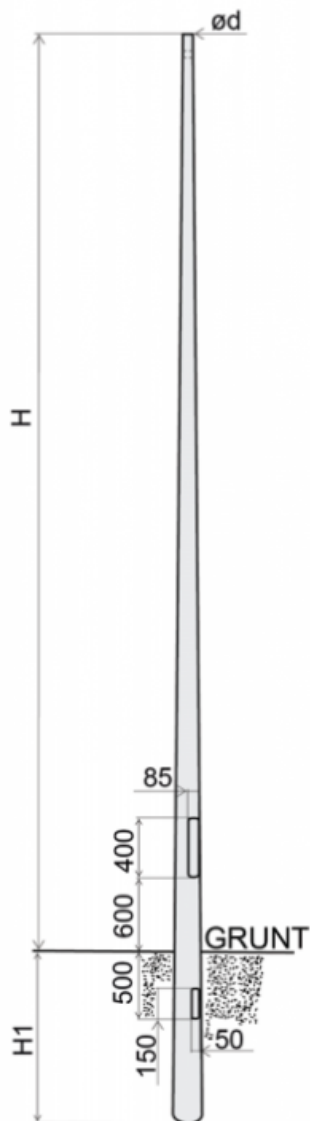

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **5m nad gruntem**
- Średnica zakończenia **60 mm**
- Wysokość całkowita **5,8m**
- Waga **43.20**

MATERIAŁY

Trzony słupów wykonane ze stali S235JRG zgodnej z normą PN-EN 10025:1990.

NORMY I CERTYFIKATY

Słupy oświetleniowe posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 40-5. Wydłużna spoina trzonu z niewidocznym

szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metodą proszkową lub hydrodynamiczną na dowolny kolor z palety RAL/AZKO. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia części przyziemnej słupa opaską termokurczliwą lub specjalnym preparatem ochrony antykorozyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Ze względu na bezpieczeństwo bierne konstrukcje należą do klasy O wg PN-EN 12767.